

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Paysage



Rouge



Rose



Saintonge

(sur commande)



Brun




Pastel



NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21

- De type Grand Moule Fortement Galbée et de format 13,5/m².
- De teinte Rouge, Rose, Paysage, Pastel, Saintonge, Brun.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
- Enfin, les tuiles employées seront à la fois conformes à la norme NF-EN 1304 et disposeront de la marque NF.



Site industriel de St Geours d'Auribat
40380 St Geours d'Auribat
Tél. 05 58 98 49 00 - Fax 05 58 98 96 85

www.imerys-toiture.com

www.imerys-solaire.com



Toutes les tuiles IMERYS Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel (Méthode E 150 cycles) et à la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM).



Garantie 30 ans



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 et ISO 14001.

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

MÉRIDIONALE Poudenx



Coloris Pastel

Fabriquée depuis des décennies ses coloris lui apportent la modernité.

- Modèle original
- Largeur utile fixe
- Large gamme de coloris
- Gamme d'accessoires complète
- Grande facilité de pose



Réf. 102



Garantie 30 ans

www.imerys-toiture.com

www.imerys-solaire.com



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE


Caractéristiques techniques

Avis technique
5/02-1614*01Mod


ML de liteaux par m² de couverture :
- Pureau moyen de 358 mm = 2,79 ml
Poids au m² : ≈ 45,9 kg
Pureau catalogue : ≈ 358 mm

Largeur utile : de 210 mm
Quantité par palette : 240 tuiles
Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau

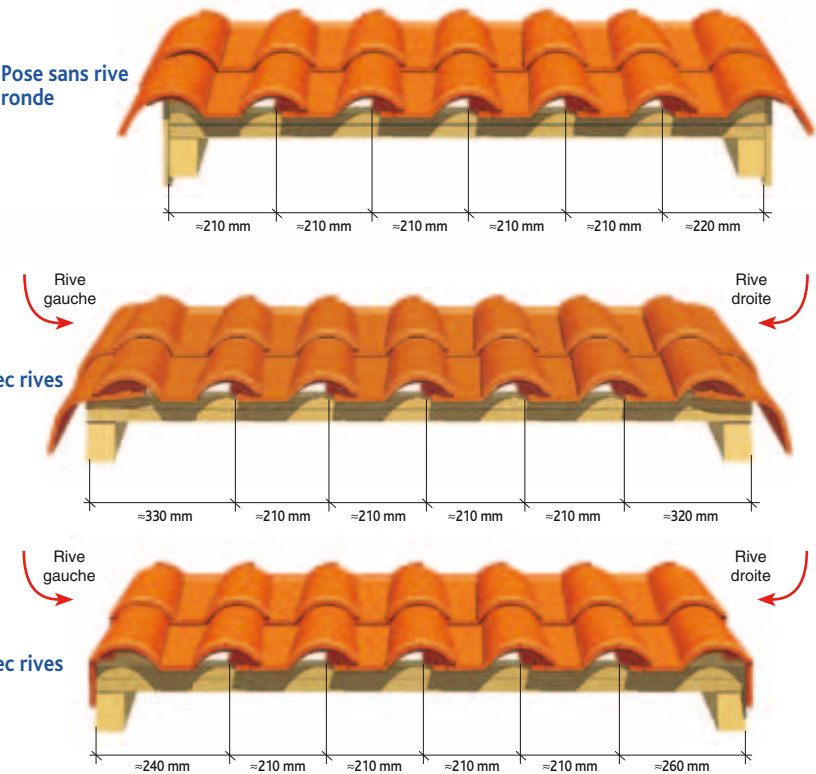


Cotations

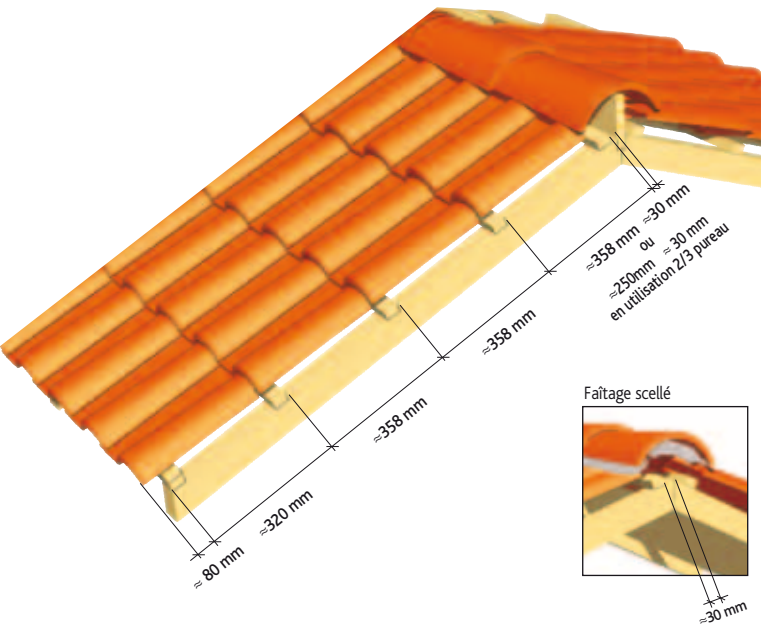


Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan

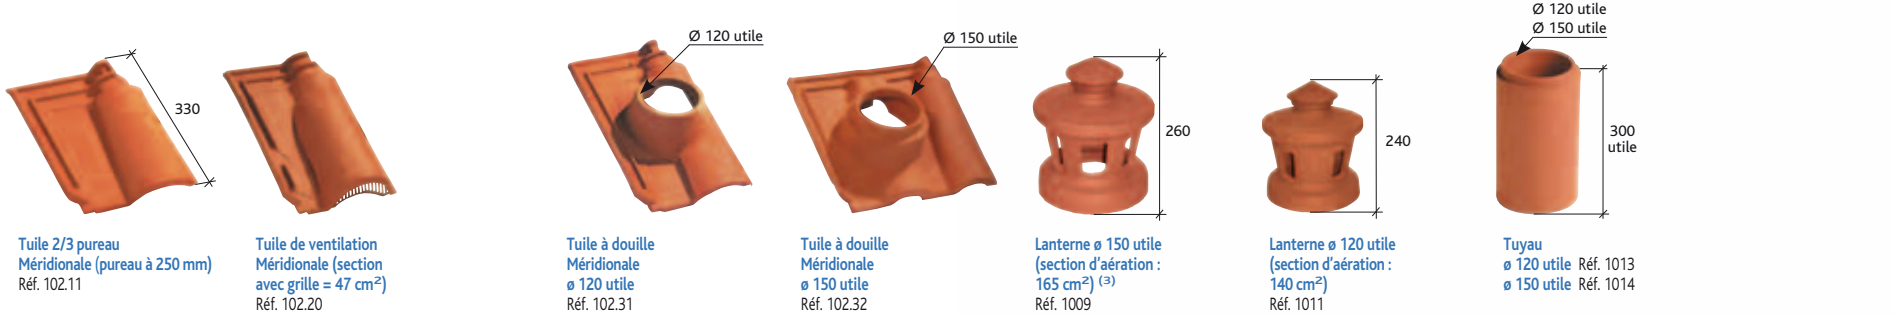


Accessoires de rive

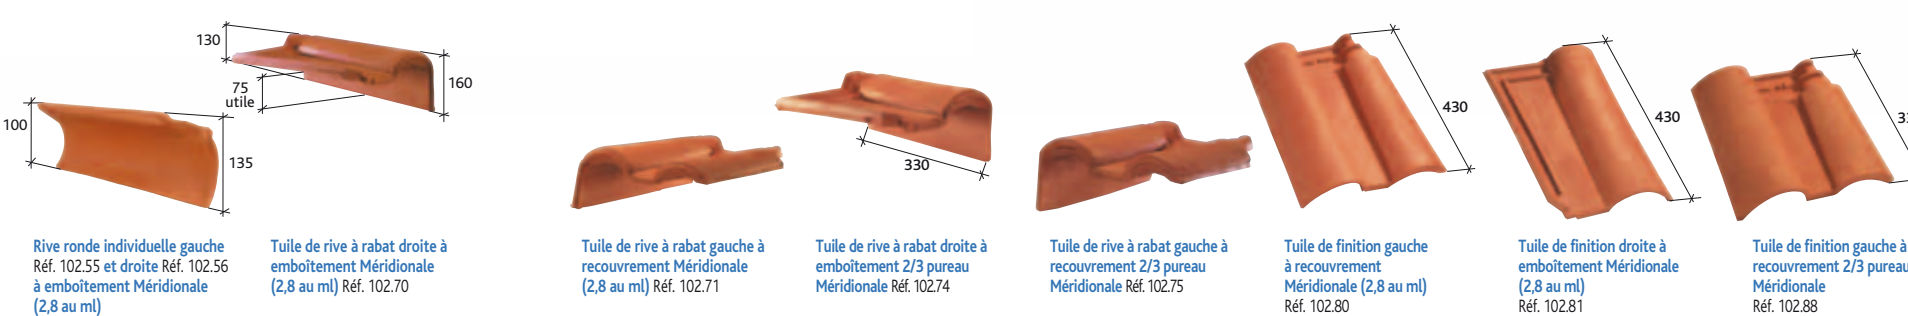


Accessoires de rive

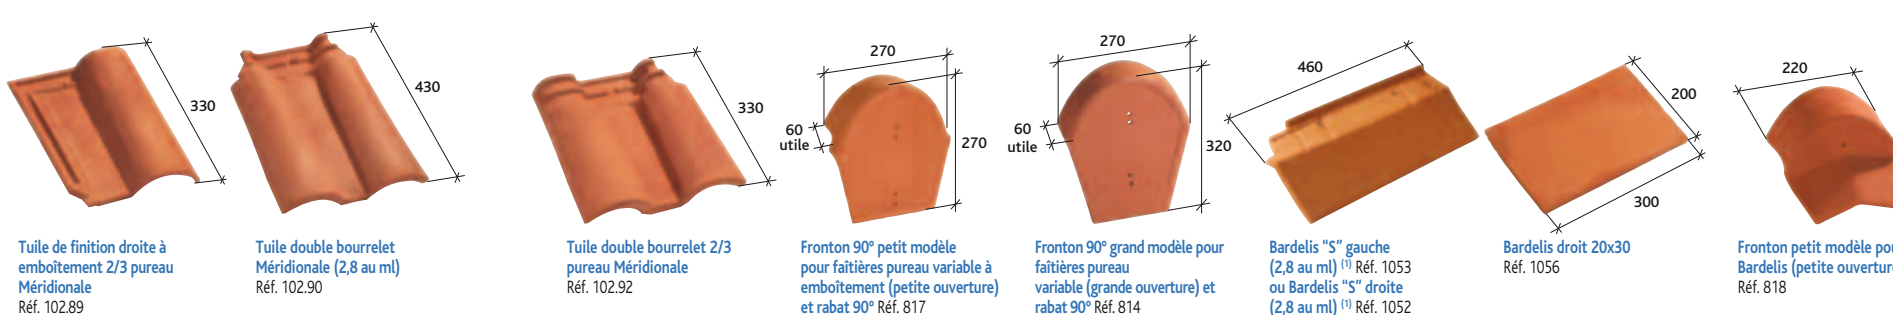

Acc. de rive Accessoires de faîtage

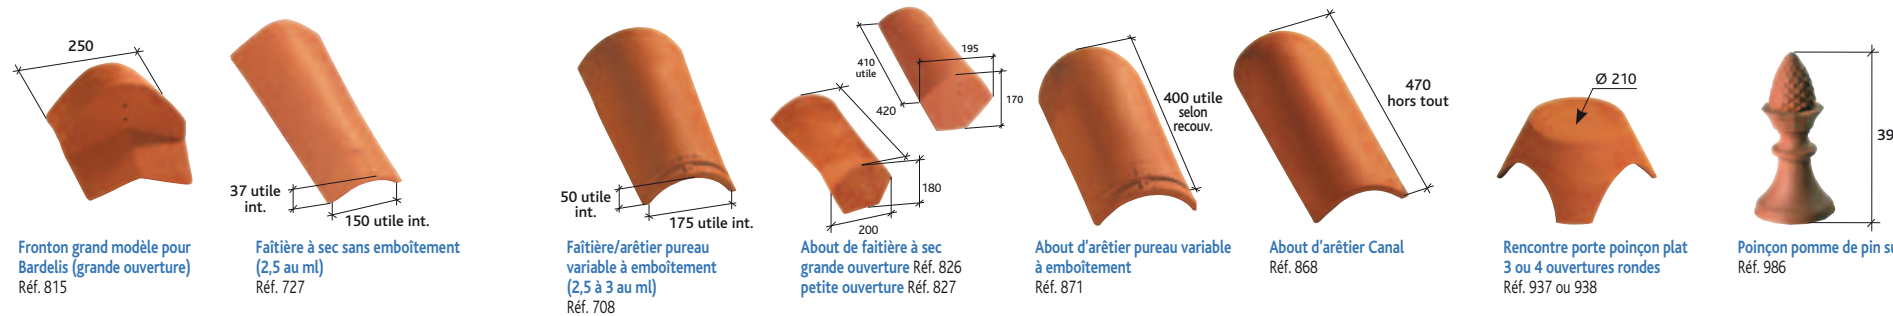

Acc. de faîtage Acc. de ss-faîtage

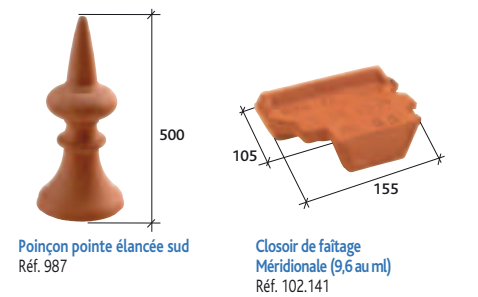

Autres accessoires



Tuile à énergie solaire

