



Collection : JULY+

Couleur\* :



CP - Chrome



BL - Noir mat

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 30,40 x 51,90 x 79,20 cm
- **MATÉRIAU** : Métal
- **CONSOMMATION D'EAU** : Limiteur de débit sensitif
- **RACCORDS** : Avec raccords et rosaces murales
- **TYPE** : Mitigeur
- **AVEC OU SANS ROBINETTERIE** : Avec
- **FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE** : ronde
- **BUTÉE DE SÉCURITÉ** : 38°C
- **CLAPET ANTI-RETOUR** : Oui
- **TYPE DE FLEXIBLE** : lisse, anti-torsion

- **POIDS** : 5,1 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS)** : 10 l/mn
- **MÉCANISME** : cartouche thermostatique
- **ECO CONSO** : oui
- **MITIGEUR** : Thermostatique
- **INVERSEUR** : Oui
- **TEMPÉRATURE MAXI** : 50°C
- **DÉBIT DOUCHETTE** : 7 l/mn
- **NOMBRE DE JETS** : 3

### Bénéfices consommateurs

- **ÉCONOMIE D'EAU** : Butée sensitive à mi débit
- **SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE** : Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C
- **ERGONOMIE** : Poignées facilement maniables et inverseur intégré dans la poignée
- **CONFORT D'UTILISATION** : une butée à 38°C permet de profiter d'une température idéale


### Bénéfices installateurs

- **CANNE AJUSTABLE** : La fixation et la canne sont ajustables en hauteur à l'installation.
- **COMPATIBILITÉ TOUT CHAUFFE-EAU** : Compatible avec toute production d'eau chaude d'une puissance mini de 18kW.

### Produits complémentaires

- E24316: Tablette antiglisse

### Dessin technique

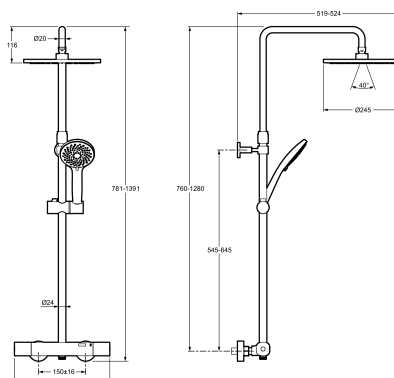

Descriptif CCTP: Colonne de douche thermostatique ronde. E35678-9. Collection : JULY+. DIMENSIONS : 30,40 x 51,90 x 79,20 cm. POIDS : 5,1 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : cartouche thermostatique. TYPE : Mitigeur. ECO CONSO : oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec. MITIGEUR : Thermostatique. FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : ronde. INVERSEUR : Oui. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 7 l/mn. TYPE DE FLEXIBLE : lisse, anti-torsion. NOMBRE DE JETS : 3.