



COMPACT 95L

Robinet flotteur latéral hydraulique



DESCRIPTIF

- Compact
- Fermeture hydraulique
- Silencieux classe acoustique 1
- Mamelon 3/8^e laiton nickelé
- Débit de 8,4l/min à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 10 bars (tolère des pics de pression à 16 bars)
- Réglage du niveau d'eau par vis (plage de réglage 105mm)
- Entretien (membrane et filtre) facile : sans démontage de l'alimentation



Maintenance membrane 95L


Retrouvez nos tutos de maintenance sur notre site www.siamp.fr ou notre chaîne Youtube

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

COMPACT 95L

Réf. : 30 9500 10 (boîte) / Réf. : 30 9500 20 (coque)

Robinet flotteur latéral compact certifié NF, garantie 10 ans à mamelon 3/8e laiton nickelé, fermeture hydraulique, silencieux Classe 1, réglage du niveau d'eau, anti-siphonnage, entretien sans démontage de l'alimentation. Hauteur 272 mm, largeur 112 mm, profondeur 50 mm.

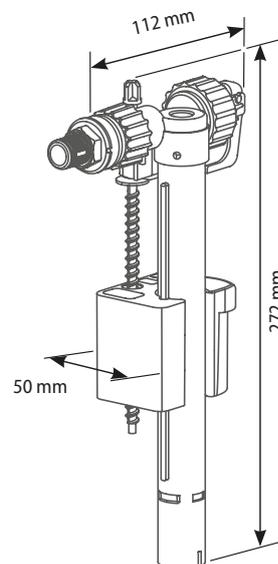

| | Référence | Gencod | Packaging | | Quantité Palette |
|-------------------|------------|------------------|-----------|-----|------------------|
| | | | Type | PCB | |
| Compact 95L | 30 9500 10 | 3 24723 000274 0 | Boîte | 18 | 396 |
| Compact 95L | 30 9500 20 | 3 24723 000322 8 | Coque | 6 | 216 |
| | SAV | | | | |
| Membrane + insert | 34 9513 20 | 3 24723 000352 5 | Coque | 10 | 1000 |