

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Emporda



Littoral Flammé




Rouergue



Paysage



Tradition

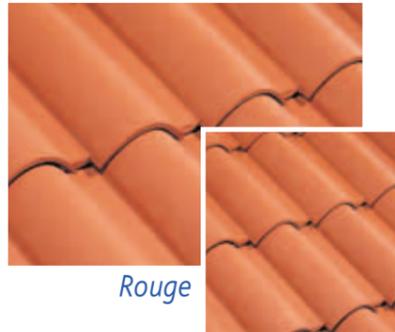

Rouge



Terroir



Méditerranée



Ventoux



Brun Rustique

(sur commande)



Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

PLEIN SUD Gélis

Une qualité de finition alliée à une rapidité de pose.

- Large gamme de coloris
- Grande adaptabilité
- Esthétique Canal
- Rapidité de pose
- Esprit "Autrefois" avec la teinte Ventoux



Réf.106



Garantie 30 ans



Site industriel de Léguevin
31490 Léguevin
Tél. 05 62 13 44 60 - Fax 05 61 06 89 59
www.imerys-toiture.com
www.imerys-solaire.com

NF
Toutes les tuiles IMERYS Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel (Méthode E 150 cycles) et à la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM).
www.marque-nf.com

afaq ISO 14001 ISO 9001
Garantie 30 ans
CE

pgc

RCS Lyon 420 733 488 - création 04-2009 - MAJ 09-2012 - DOS. 11.10.043 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS LYON B 449 354 224 - Crédits Photos : IMERYS TC

www.imerys-toiture.com

www.imerys-solaire.com



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE



Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
double	joints droits	≈ 480 mm	≈ 316 mm	≈ 4,4 kg	≈ 10 (au pureau de 392 mm)	40-21	Léguevin

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21). Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.
 Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.
 Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.
 Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

Caractéristiques techniques


DTA 05/10-2117

ML de liteaux par m² de couverture :
 - Pureau mini de 380 mm = 2,63 ml
 - Pureau moyen de 392 mm = 2,55 ml
 - Pureau maxi de 404 mm = 2,47 ml


Poids au m² : ≈ 44 kg (10 tuiles au m²)
 Pureau catalogue : ≈ 392 mm +/- 12 mm
 Largeur utile : de 244 mm +/- 13 mm
 Quantité par palette : 180 tuiles
 Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose sans rive ronde

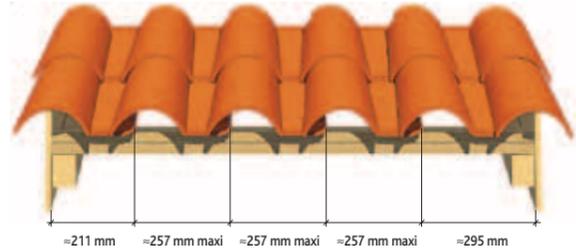

Pose avec rives rondes

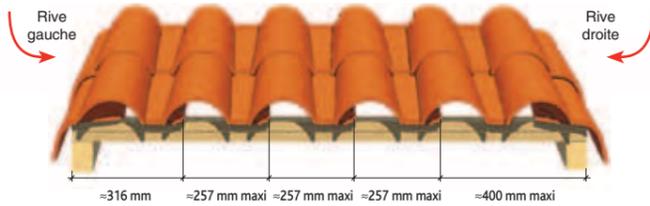


Cotations

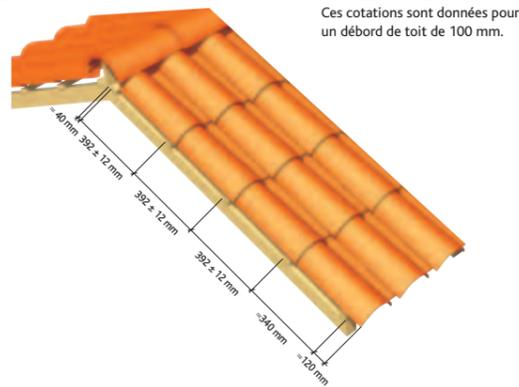


Ces cotations sont données pour un débord de toit de 100 mm.

Utilisation d'accessoire d'égout pour l'ensemble Canal Sablière et 1/2 tuile PLEIN SUD


Pose alignée



Pose gargouille




Pose casquette




Les valeurs sont exprimées en mm

Ces cotations sont données pour un débord de toit de 100 mm.

Pose des Sablières

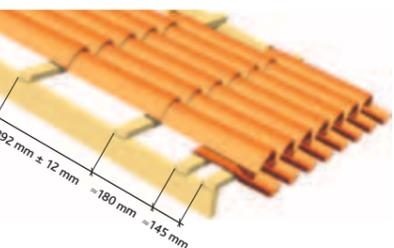

Pose des tuiles sous-faîtière

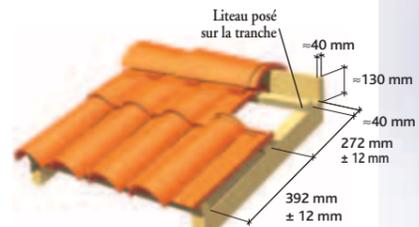


Faîtière/arêtier à pureau variable ou à bourrelet à emboîtement et tuile sous-faîtière 2/3 pureau.

Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan




Accessoires de rive

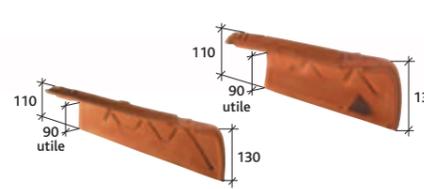

Rive ronde individuelle à emboîtement Plein Sud⁽¹⁾ (2,6 au ml au pureau de 392 mm) gauche Réf. 106.55 ou droite Réf. 106.56
 Rive ronde individuelle à emboîtement 2/3 pureau Plein Sud⁽¹⁾ gauche Réf. 106.59 ou droite Réf. 106.60

Accessoires de faîtière

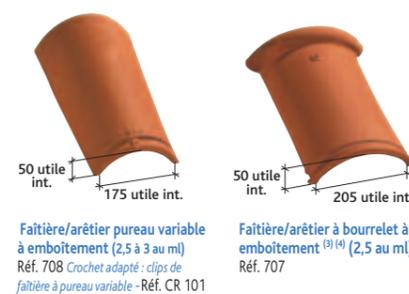

Faîtière/arêtier pureau variable à emboîtement (2,5 à 3 au ml) Réf. 708 Crochet adapté : clips de faîtière à pureau variable - Réf. CR 101
 Faîtière/arêtier à bourrelet à emboîtement⁽³⁾ (2,5 au ml) Réf. 707

Accessoires de sous-faîtière




Tuile sous-faîtière 2/3 pureau Plein Sud Réf. 106.102
 1/2 tuile sous-faîtière 2/3 pureau Plein Sud Réf. 106.107

Tuile à énergie solaire




Tuile photovoltaïque
 Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
 N° Azur 0 810 148 223

Accessoires de rive

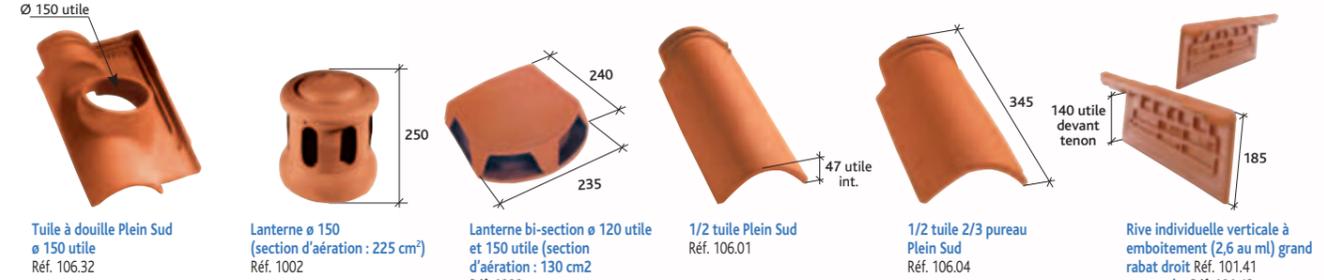

Tuile double bourrelet Plein Sud (2,6 au ml) Réf. 106.90
 Tuile double bourrelet 2/3 pureau Plein Sud Réf. 106.92
 Fronton Croix Occitane pour faîtières pureau variable et rives rondes⁽⁴⁾ Réf. 811
 Fronton pour faîtière à bourrelet⁽³⁾ Réf. 821
 Fronton 90° grand modèle pour faîtières pureau variable (grande ouverture) et rabat 90° Réf. 814
 Bardelis "S" gauche⁽⁵⁾ Réf. 1053
 Bardelis "S" droite⁽⁵⁾ Réf. 1052

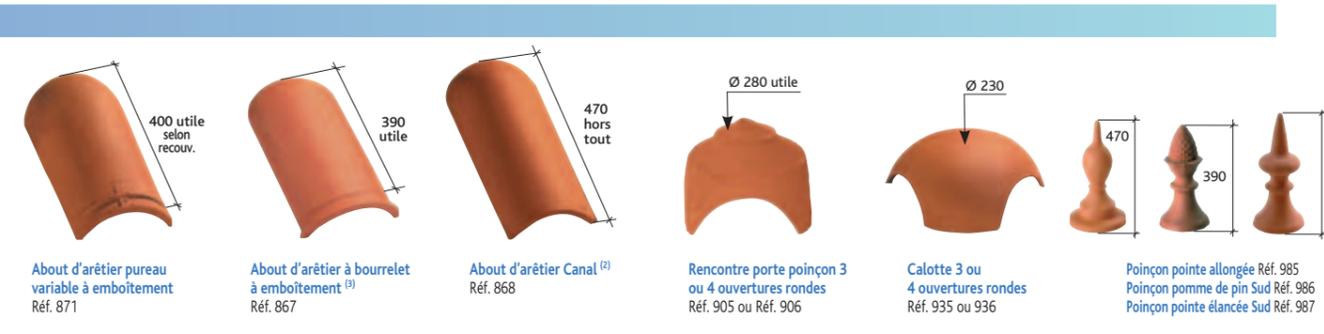

Accessoires de sous-faîtière



Closoir Casson de Faîtière⁽⁵⁾ (8,2 au ml) Réf. 111.141
 Sablière (4,1 au ml)⁽⁴⁾ Réf. 1091

Autres accessoires



Canal Sablière⁽⁶⁾ (se pose avec 1/2 tuile) (4,1 au ml) Réf. 1093
 Châssis galvanisé⁽⁷⁾, Simple vitrage Passage intérieur : 430 x 530 mm Réf. CH 106
 Tuile en verre⁽⁷⁾ Réf. VER 106
 Crochet «V2» fixation pour égout/rive droite/plain carré⁽⁷⁾ Réf. CRV 02

NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21

- De type Grand Moule Fortement Galbée et de format 10/m².
- Celle-ci devra posséder une casquette⁽¹⁾ lui permettant d'améliorer significativement sa ressemblance avec une Tuile Canal traditionnelle.
- De teinte Rouge, Rouergue, Terroir, Tradition, Littoral Flammé, Paysage, Emporda, Méditerranée, Brun Rustique ou Ventoux⁽²⁾.
- Pour le coloris Ventoux, celle-ci disposera d'un dépouage de +/- 5mm et d'une déstructuration aléatoire (aucune tuile ne devant se ressembler).
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
- Afin de rester le plus discrètes possible les chatières devront comprendre des grilles céramiques.
- Enfin, les tuiles employées seront à la fois conformes à la norme NF-EN 1304 et disposeront de la marque NF.

(1) Casquette = décroché entre le nez du plateau et le nez du cornet de la tuile permettant de conférer une esthétique canal traditionnelle.