

Fiche Technique

STRUCTURE






Boisseau isolée 30x30x9x33 D 23 TERR'ISOL

Site de fabrication: LASBORDES

référence: LS_BFF07_2010-10-11

Caractéristiques du boisseau

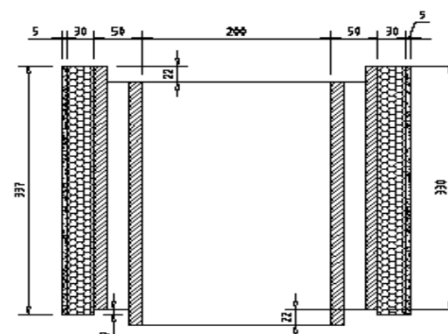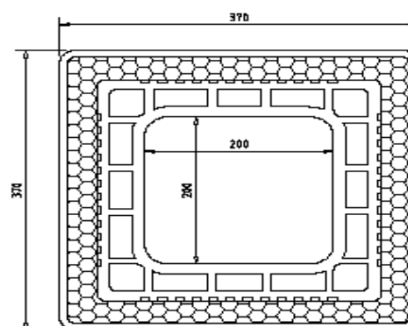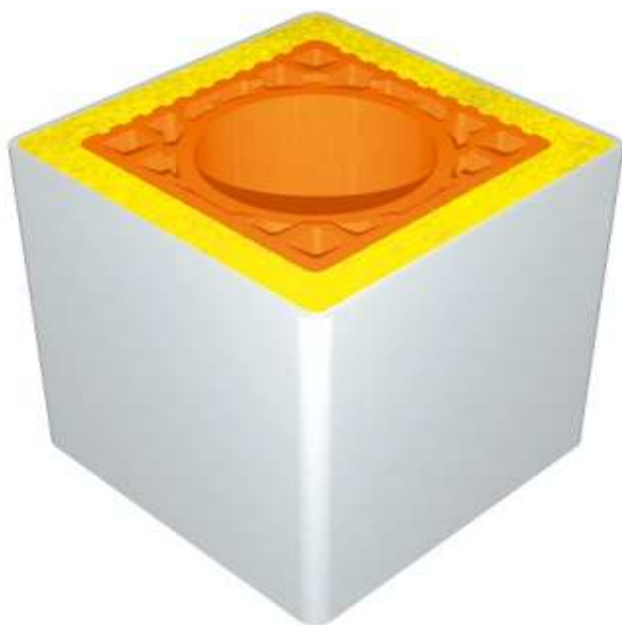

Conditionnement

Poid unitaire (Kg)	28.2
Quantité / m ²	2.9
Quantité / palette	27

Caractéristiques géométriques

Spécifications	Valeur	Intervalle de Tolérance
Longueur (mm)	300	± 3%
Largeur (mm)	300	± 3%
Hauteur (mm)	330	± 3%
Hauteur Int. (mm)	326	± 10%
Diamètre Int. (mm)	230	± 3%
Rectitude (%)	L = 280	≤ 1% de L

Caractéristiques techniques

Spécifications	Valeur	Méthodes d'essai
Absorption d'eau (%)	10.6	IT ± 2.5%
Résistance thermique (m ² .K/W)	0.46	Certificat CERTITA 5-26 NF DTU 24.1 P1 NF EN 1806
Résistance au gel/dégel	PND	
Type de conduit	FB1N2 à Tirage Naturel	
Classe de Température	T600	
Classe de Résistance au feu	G50 (résistant au feu de cheminée)	
Classe de Résistance à la condensation	D (condition sèche)	
Résistance à la corrosion	3	
Distance de sécurité / matériaux combustibles	5 cm	
Perte de Charge	0.0015 m	

Mise en Œuvre

– DTU 24.1