


SOLIN UNIVERSEL MÉTAL DÉPLOYÉ (GRILLAGE) ACIER LAQUÉ BEIGE PLOMB PLISSÉ NATUREL LAHE-TOP TERREAL - L. 2000 MM ÉP. 5/10 ÈME BAVETTE L. 200 MM

LAHERA

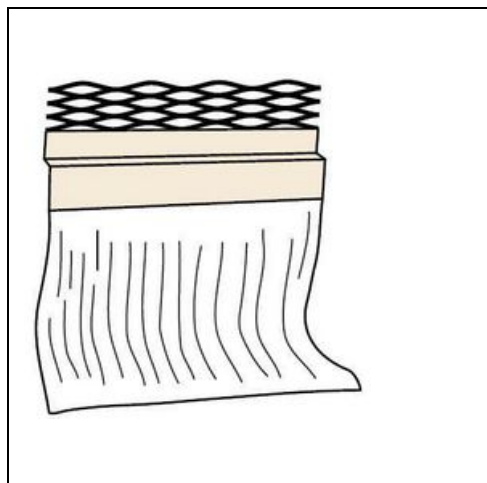

Code produit : 1128936
Réf. LAHERA : 416103
Code EAN : 3661220114150

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Lahe-Top acier galvanisé prélaqué + bavette plomb de Terreal est un solin composé d'un profilé en métal déployé prépercé, en acier galvanisé prélaqué beige, et d'une bavette en plomb plissé. Il est destiné au traitement à sec de l'étanchéité entre un mur et une couverture.


Il s'utilise sur des constructions neuves où l'enduit de façade n'a pas encore été réalisé.

Le métal déployé assure une excellente adhérence de l'enduit.

La bavette plissée est recommandée pour le raccord frontal, dans le cas de tuiles à faibles ou fort galbes. Le plissage permet de bien maroufler le plomb sur la tuile, pour assurer une bonne étanchéité et favoriser l'écoulement de l'eau de pluie.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	2 m
Largeur	200 mm
Hauteur	1 mm
Poids	2.4 kg
Matière	Acier/plomb
Teinte	beige/naturel
Type de produit	Solin
Gamme	Les Solins
Durée de la garantie	10 ans
Fabrication Française	Oui

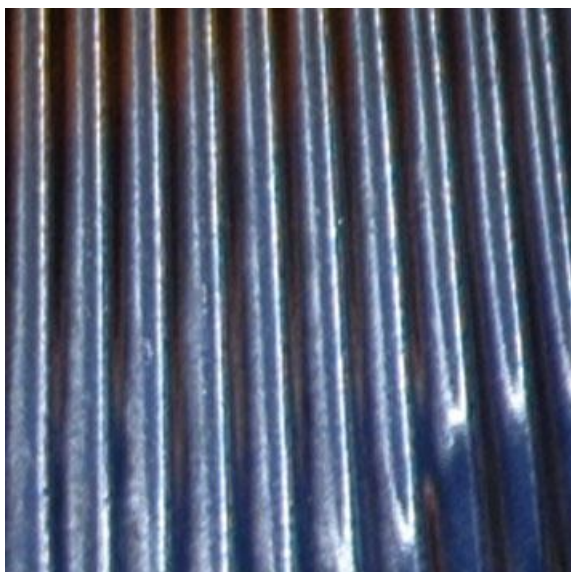

AVANTAGES PRODUIT

- 100% métallique
- Recyclable
- Durable contre la corrosion, galvanisation et pré-laquage spécifique
- Grande résistance mécanique des bavettes, agrafage continu des bavettes avec un contrepli
- Très maniable, bonne prise en main, résistant et ne se plie pas
- Pose rapide, facile et confortable, pas de salissure due au mortier
- Mise en oeuvre possible par tout temps
- Léger, évite la surcharge des charpentes
- Absorption des mouvements de charpente et de maçonnerie, évite le risque de fissuration constatée avec un solin mortier.

CONSEILS D'UTILISATION

Mise en oeuvre :

- porte solin, par recouvrement et vissage
- bavette, maroufler du sommet du galbe de la tuile vers le creux des tuiles, bien presser
- finition, appliquer l'enduit jusqu'au ras du profilé, couper les extrémités avec une cisaille ou une meuleuse.

Afin d'éviter tout soulèvement en cas de vent violent, fixation de la bavette avec une pointe de mastic tous les 30 cm recommandée.