

# Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Vieux Pastel



Calanque




Patrimoine




Paysage



Rouge

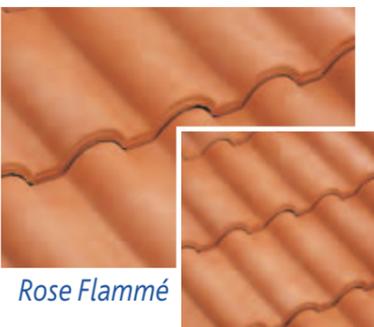


Rose Flammé

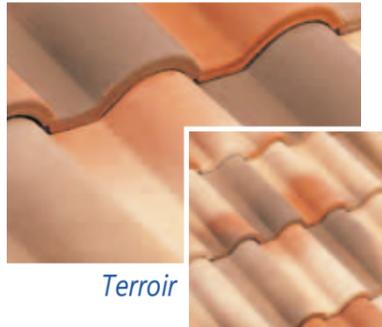

Terroir



Brun Rustique

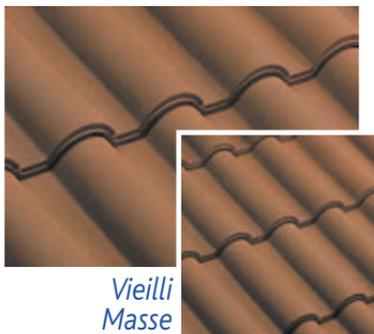

Vieilli Masse



Rouge Vieilli



# Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

## ROMANE Sans

*Alliance de traditionnalité et de technicité.*

- Notoriété
- Gamme de coloris très large
- Facilité de pose
- Qualité des argiles



Réf.110



RCS Lyon 420 733 438 - création 04-2009 - MAJ 11-2011 - DOS. 11.10.043 - RCS LYON B 449 354 224 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS LYON B 449 354 224 - Crédits Photos : IMERYS TC



Site industriel de Léguevin  
31490 Léguevin  
Tél. 05 62 13 44 60 - Fax 05 61 06 89 59  
Site industriel de St Geours d'Auribat  
40380 St Geours d'Auribat  
Tél. 05 58 98 49 00 - Fax 05 58 98 96 85

[www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)

[www.imerys-solaire.com](http://www.imerys-solaire.com)

**NF**  
Toutes les tuiles IMERYS Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel (Méthode E 150 cycles) et à la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM).  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)



Garantie 30 ans

Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 et ISO 14001.



[www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)

[www.imerys-solaire.com](http://www.imerys-solaire.com)



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE




Emboîtement Pose Longueur hors tout ≈ 420 mm Largeur hors tout ≈ 273 mm Poids unitaire ≈ 3,2 kg Nombre au m<sup>2</sup> ≈ 13,5 (au pureau de 355 mm) DTU 40-21 Site de production Léguevin S'Geours d'Auribat

## Caractéristiques techniques


Avis technique \*  
5/02-1610\*01Mod

Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :  
 - Pureau mini de 351 mm = 2,85 ml  
 - Pureau moyen de 355 mm = 2,82 ml  
 - Pureau maxi de 359 mm = 2,78 ml  
 Poids au m<sup>2</sup> : ≈ 42,6 kg (13,5 tuiles au m<sup>2</sup>)  
 Pureau catalogue : ≈ 355 mm +/- 4 mm  
 Largeur utile : de 207 mm à 211 mm  
 Quantité par palette : 240 tuiles  
 Pose à joints droits


## Coupes transversales au niveau du liteau

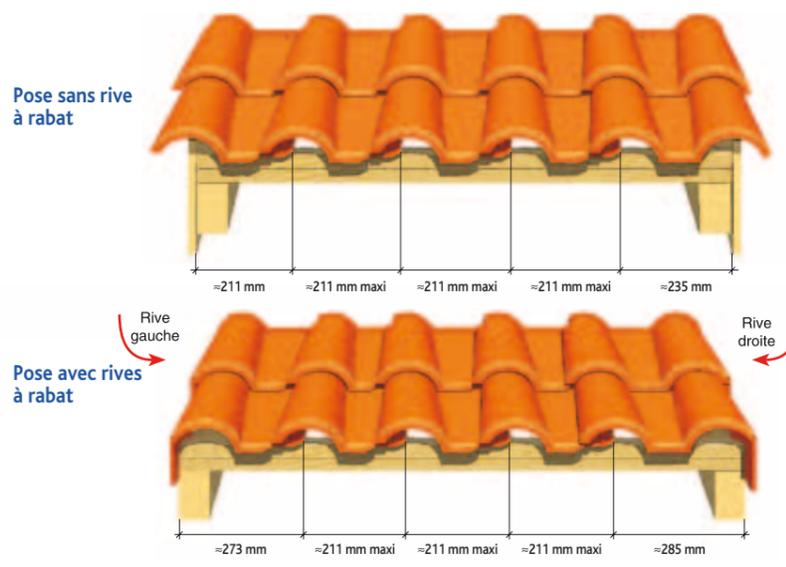

## Cotations

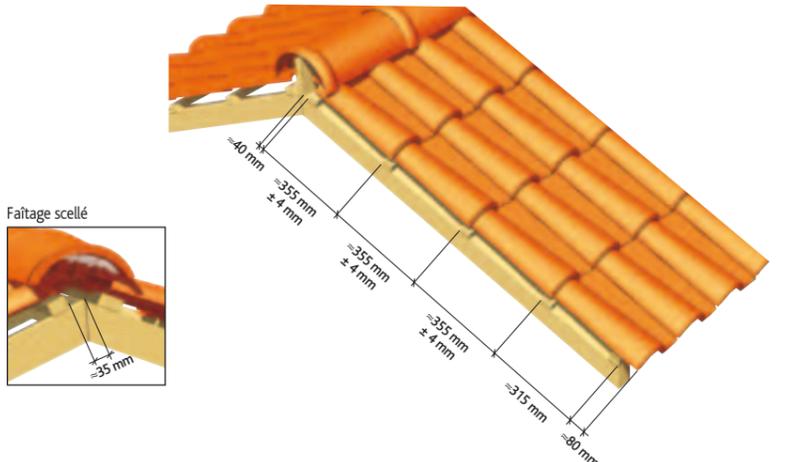

## Utilisation de la sablière

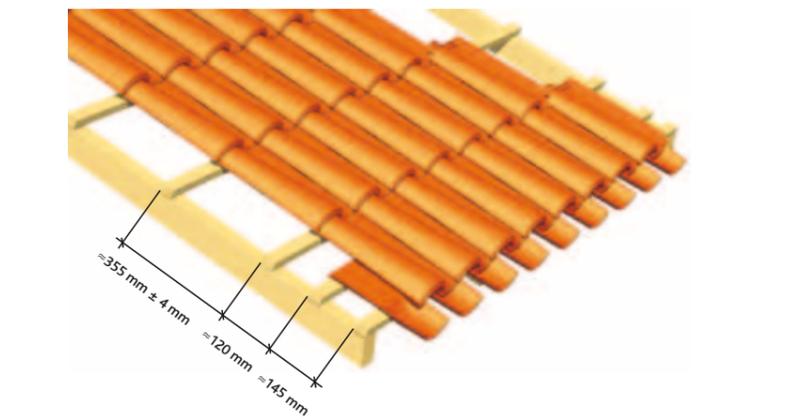


## Tuiles complémentaires


### Accessoires de plain pan




### Accessoires de rive

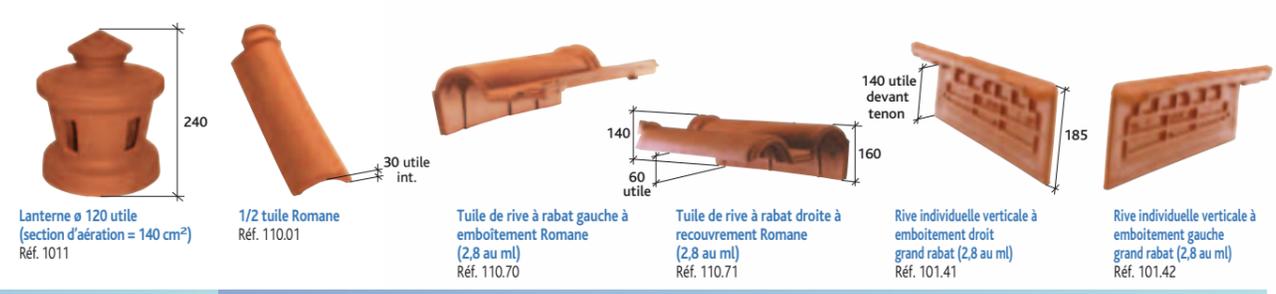


### Accessoires de rive

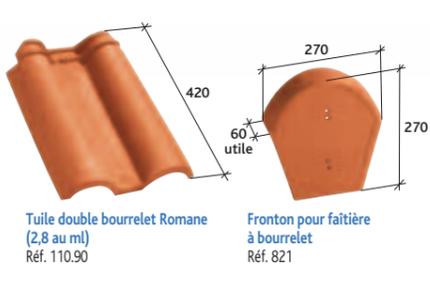

### Accessoires de faîtière

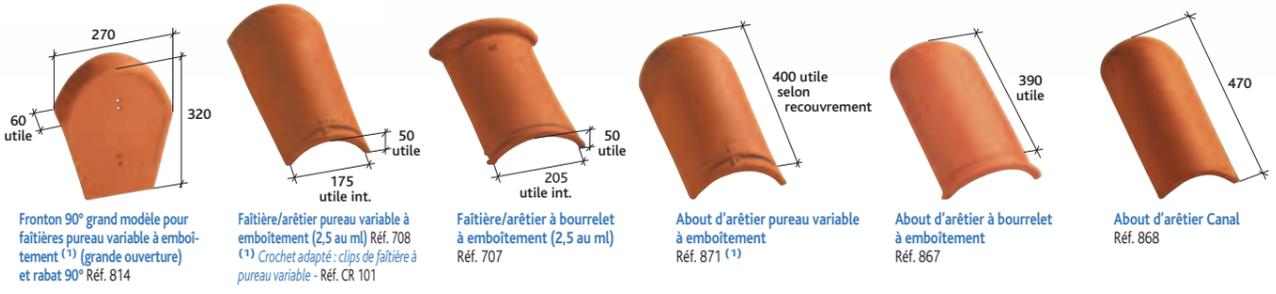

### Accessoires de faîtière

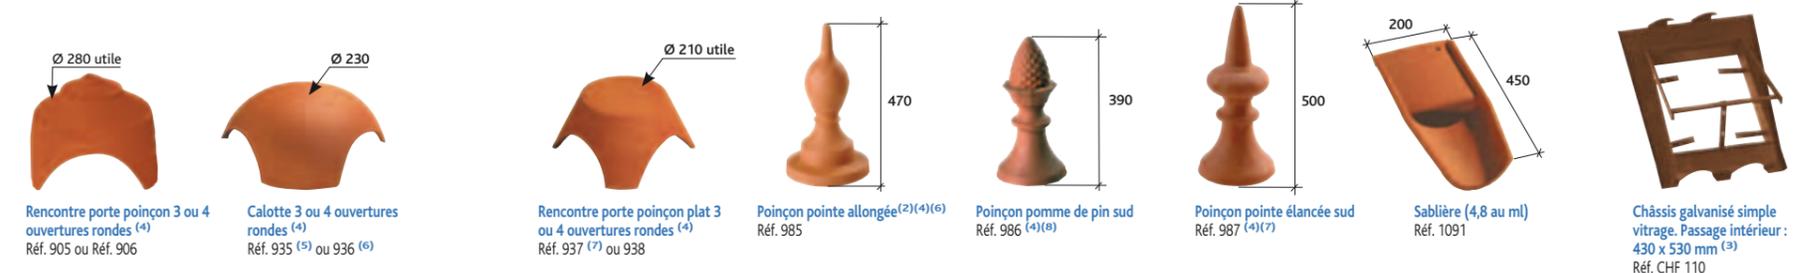

### Autres accessoires



### Autres accessoires

### Tuile à énergie solaire



Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).  
 Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.  
 Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.  
 Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.  
 Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

\* Avis technique valable uniquement sur le site de Leguevin

- (1) Non fabriqué en Calanque, Patrimoine, Rouge Vieilli, Rose Flammé et Vieilli Masse
- (2) Non fabriqué en coloris Brun Rustique et Vieilli Masse
- (3) Produit de revente
- (4) Non fabriqué en coloris Brun Rustique, Patrimoine, Rose Flammé, Terroir et Vieilli Masse
- (5) Non fabriqué en coloris Rose Flammé
- (6) Non fabriqué en coloris Brun Rustique, Calanque, Patrimoine, Rose Flammé et Vieilli Masse
- (7) Existe seulement en coloris Rouge et Paysage
- (8) Non fabriqué en coloris Calanque et Rose Flammé

## NOTES DE PRESCRIPTION

- Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21
- De type Grand Moule Fortement Galbée et de format 13,5/m<sup>2</sup>.
- De teinte Rouge, Rose Flammé, Rouge Vieilli, Terroir, Calanque, Patrimoine, Brun Rustique, Vieux Pastel, Paysage, Vieilli Masse.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconnée.
- Enfin, les tuiles employées seront à la fois conformes à la norme NF-EN 1304 et disposeront de la marque NF.