


Plaques Plaque de plâtre hydrofugée Conditionnement Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur

## Placomarine® BA 13



<br><br>

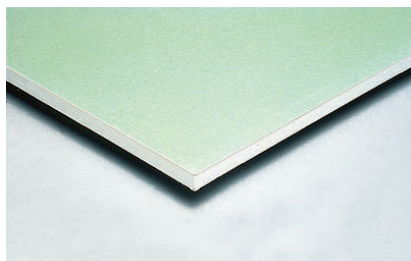

### Bénéfices

 Pièces humides

Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

### Description

Plaque de plâtre hydrofugée à deux bords amincis. Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité.

### Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placomarine® BA 13 120/250	3496250084506	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/260 Pal 4e	3496250053571	2,6	12,5	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/260	3496250053571	2,6	12,5	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/265	3496250084575	2,65	12,5	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/270	3496250084599	2,7	12,5	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/280	3496250084643	2,8	12,5	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/300	3496250084674	3	12,5	Pile de 50 plaques

### Caractéristiques

## Général

Aspect	<b>Lisse</b>
Produits de finition associés	<b>Enduit et bande</b>
Couleur	<b>Vert</b>
Étiquetage sanitaire	<b>A+</b>
Mode de pose	<b>A visser</b>
Traitement des joints	<b>avec bande papier et enduit Placomix® Hydro</b>
Type de plaque	<b>H1</b>
L'application visée	<b>Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur</b>
Type de bord Placo	<b>bord aminci</b>
La plaque par destination	<b>Plaques pièces humides</b>

## Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	<b>13 mm</b>
Largeur de l'UB (m)	<b>1,2 m</b>
Poids au m2	<b>10,3 kg/m<sup>2</sup></b>
La dureté superficielle	<b>Standard</b>

## Composants

Composants essentiels plaque	<b>Plâtre</b>
------------------------------	---------------

## Performances

Réaction au feu	<b>A2-s1, d0</b>
Perméance	<b>1</b>
Classement à l'humidité	

**H1**Résistance thermique **0,04 m<sup>2</sup>·K/W**Pare vapeur **Non****Références**Numéro DOP **PL001**Référence de norme  
européenne **EN 520:2004+A1:2009**N° ATEC **9/11-927**N° DTU **25.41**