


Plaques Plaque de plâtre




Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique

Placoplatre® BA 25 Marine

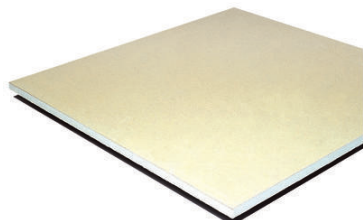



Bénéfices

-  Productivité chantier Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900
-  Protection incendie Résistance au feu de EI 60 à EI 120 en cloison distributive
-  Pièces humides Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

Description

Plaque de plâtre d'épaisseur 25 mm et de largeur 900 mm, haute résistance au feu, aux chocs et à l'humidité, particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du Concept Hospitalier.

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 25 Marine 90/250	3496250048126	2,5	25	Pile de 36 plaques
Placoplatre® BA 25 Marine 90/260	3496250078062	2,6	25	Pile de 36 plaques
Placoplatre® BA 25 Marine 90/280	3496250078093	2,8	25	Pile de 36 plaques
Placoplatre® BA 25 Marine 90/300	3496250078147	3	25	Pile de 36 plaques

Caractéristiques

Général

Aspect	Lisse
Produits de finition associés	Enduit et bande
Couleur	Vert
Étiquetage sanitaire	A+
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier
Type de plaque	H1
L'application visée	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique
Type de bord Placo	bord aminci
La plaque par destination	Plaques protection feu, Plaques pièces humides

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	25 mm
Largeur de l'UB (m)	0,9 m
Poids au m ²	18,3 kg/m²
La dureté superficielle	Standard

Composants

Composants essentiels plaque	Plâtre
------------------------------	---------------

Performances

Réaction au feu	A2-s1, d0
Perméance	1
Classement à l'humidité	

H1Résistance thermique **0,07 m²·K/W**Pare vapeur **Non****Références**Numéro DOP **PL001**Référence de norme
européenne **EN 520:2004+A1:2009**N° ATEC **9/15-1012**