


LES +
PRODUITS

JOINTS DE DILATATION MONOBLOC UNIVERSELS




- Acier galvanisé Z 275 métal déployé
- 1** - Jonc PVC Co extrudé : 2 teintes BLANC et SABLE 234
- 2 modèles : standard (amplitude 30 mm) et parasismique (amplitude 60 mm)
- Placé directement sous l'enduit avant sa réalisation le joint de dilatation de Profimo absorbe les mouvements mécaniques du bâtiment. Evite les fissurations de l'enduit.
- Une même référence et 2 fonctions angle plats ou rentrant (90 ° à 180 °).
- Esthétique parfait car intégration du profil dans l'enduit. Discretion assurée.



Zonage sismique de la France
en vigueur depuis le 1er mai 2011
(art. D. 563-8-1 du code de l'environnement)

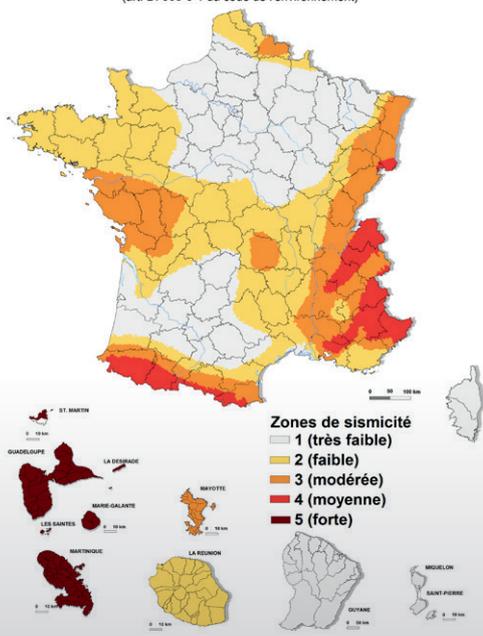

JOINTS DE DILATATION FAÇADE INTÉGRÉ

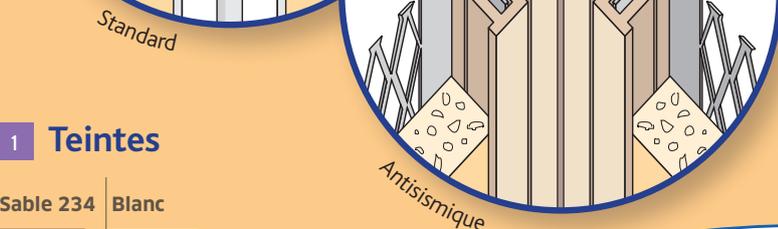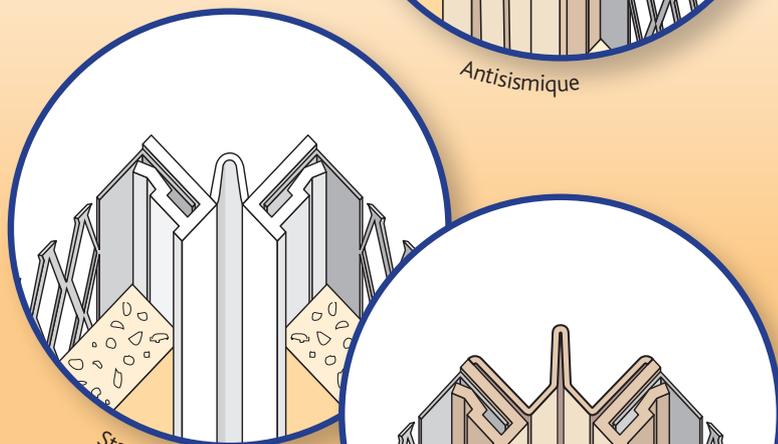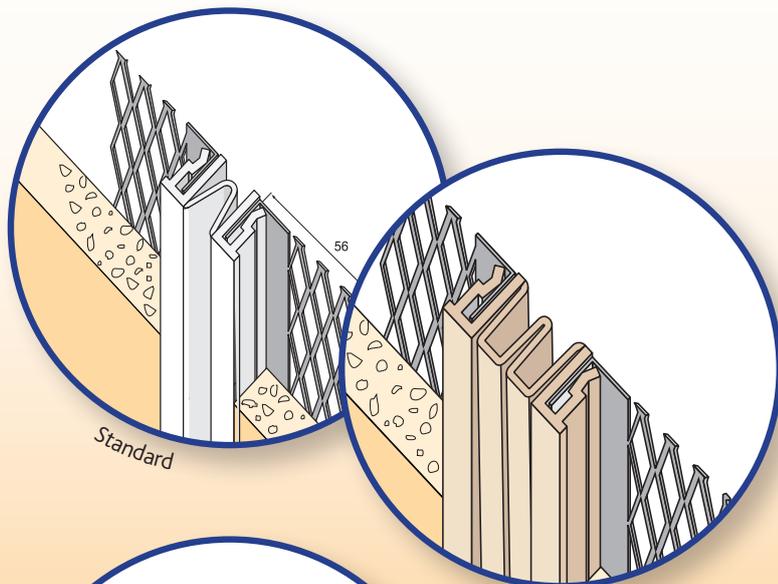

1 Teintes

Sable 234 Blanc

