


Rocflam

Panneau en laine de roche pour l'isolation des foyers de cheminée



MURS PAR L'INTÉRIEUR

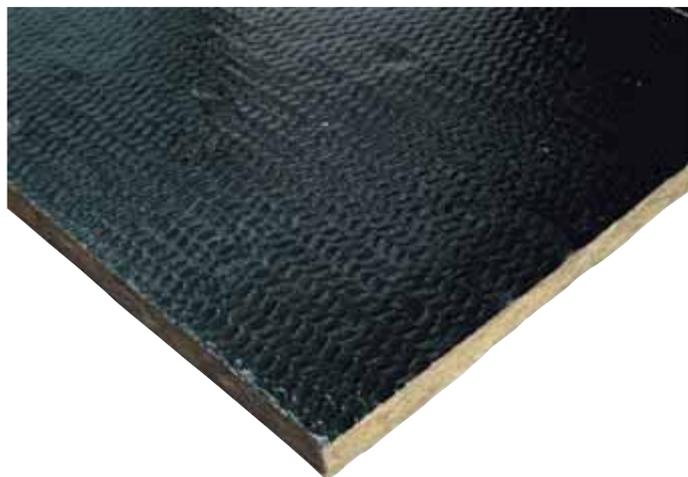

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau en laine de roche revêtu sur une face d'une feuille en aluminium par collage silicate.

SOLUTION

- Protection des foyers et hottes de cheminée

AVANTAGES

- Facilité de pose par collage ou fixations mécaniques
- Réflexion des calories vers l'insert
- Isolation thermique des murs
- Résistance aux fortes températures
- Protection feu
- Découpe aisée

CARACTÉRISTIQUES

Réaction au feu RA05-0271 Mo

Revêtement aluminium pur brillant 30 microns.

Matériau imputrescible.

Collage : colle résistante à la chaleur (450 °C).

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.		Dispo.			
Isover	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m ² / paquet	pnx/pal	m ² /pal	
96263	50	1,00	0,60	7	12	4,20	84	50,40	A
96262	40	1,00	0,60	9	12	5,40	108	64,80	A
96261	30	1,00	0,60	12	12	7,20	144	86,40	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés en colis sous film polyéthylène et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Gerbage 1 sur 1.

