



TUBE DE COFFRAGE

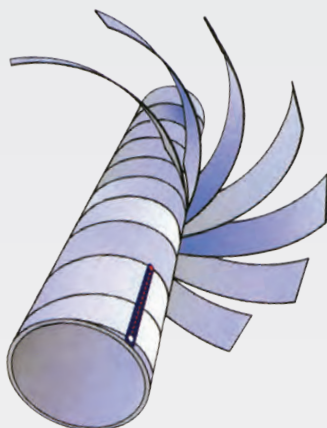

COFRASUD distributeur exclusif TBT®

TBT® est fabriqué grâce au mélange KAP (Kraft, Aluminium, Polyéthylène). Aucun type de colle ou additif n'est utilisé dans sa fabrication, ce qui garantit un recyclage total du produit après son utilisation. L'intérieur, grâce à son enveloppe en PVC, donne au décoffrage un béton parfaitement lisse.

- Large gamme
- Imperméabilité totale
- Système de décoffrage facile
- Joint de dilatation intégré



Stock important disponible



Décoffrage facile



Joint de dilatation



Résiste à l'humidité





TBT CIRCULAIRE

- Le TBT® circulaire existe dans des diamètres allant de 150 à 1200 mm. Longueurs standards en 3 et 4 mètres. Vous pouvez nous consulter pour des longueurs hors standards.

- De par son procédé de fabrication (bandes KAP thermosoudées) le TBT circulaire est imperméable dans sa totalité. Plus de problème de stockage sur chantier quelles que soient les conditions météorologiques.

- Un fil métallique situé à l'intérieur du TBT permet un décoffrage facile, rapide et sûr.

- TBT avec joint de dilatation épaisseur 2-4-6 cm.

Longueurs standards : 3.00 ml ou 4.00 ml.
Longueurs hors standards : majoration au ml jusqu'à 6.00 ml : + 10 %. Majoration au mètre linéaire jusqu'à 8.00 ml : + 15 % (au dessus de 8.00 ml : nous consulter).
TBT Ø 1100 et 1200 disponibles sur demande.
Système de décoffrage facile sur tous les diamètres.

Système de
décoffrage facile



Joint de dilatation



TBT CARRÉ RECTANGLE

- Les TBT® carré ou rectangle sont inscrits dans des tubes ronds de diamètres allant de 200 à 1100 mm.

- TBT carrés : section mini 15 x 15 cm, section maxi 80 x 80 cm.

- TBT rectangles : section mini 20 x 15 cm, section maxi 80 x 75 cm.

- L'assemblage avec la partie intérieure se fait par collage, ce qui donne à l'ensemble une résistance à la pression du béton très importante.

Le tube de coffrage TBT® carré-rectangle est chanfreiné (angles biseautés).

Longueurs standards : 3.00 ml ou 4.00 ml.
Longueurs hors standards : majoration de 15 %.

Sections avec des angles vifs (90°) : uniquement sur demande avec une majoration de 15 %.

Pour des longueurs supérieures à 5.50 ml : nous consulter.

Système de décoffrage facile sur toutes les sections.






TBT MITOYEN

- Le TBT® mitoyen carrés ou rectangles, sont inscrits dans des tubes ronds dont le cotés plat vient s'appuyer sur la maçonnerie existante.
- Section carré mini 15 x 15 cm, maxi 45 x 45 cm.
- Section rectangulaire mini 20 x 15 cm, maxi 45 x 40 cm.

Le tube de coffrage TBT® carré-rectangle MITOYEN est par défaut chanfreiné (angles biseautés).

Longueurs standards : 3.00 ml ou 4.00 ml.
Longueurs hors standards : majoration de 15 %.
Sections avec des angles vifs (90°) : uniquement sur demande avec une majoration de 15 %.
Pour des longueurs supérieures à 5.50 ml : nous consulter.
Système de décoffrage facile sur toutes les sections.

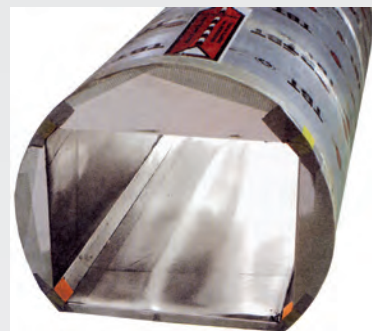

TBT SPÉCIAUX

Longueurs standards : 3.00 ml ou 4.00 ml
(autres longueurs : nous consulter).

TYPE FORMAS

Formas 1



Formas 4



Formas 2



Formas 5



Formas 3



Formas 6



Autres modèles sur demande

TYPE CLASSIC

Classic 1



Classic 4



Classic 2



Classic 5



Classic 3



Classic 6



