


Ligne : Maribor



Modèle : 1766/88K/88KS

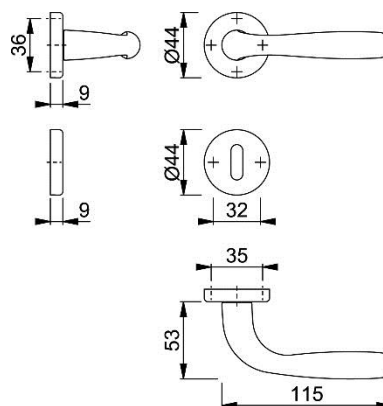

Descriptif :

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE de 7 mm
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles
- Epaisseur de porte : 34-49 mm (condamnation 35-44 mm)

Destination : Bâtiments tertiaires et résidentiels

Matière :


Aluminium : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1^{ère} fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

Finitions :

- F94-1 - aspect chromé satiné
- F1 - argent
- F271 - aspect doré brillant

Finition KTL F271 – revêtement par cataphorèse

Percements standards :

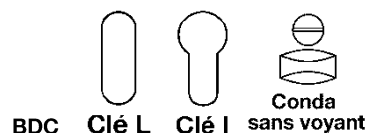

Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : DIN EN ISO 9001:2008 (qualité) et DIN EN ISO 14001:2009 (environnement).
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique

