


Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Tradition

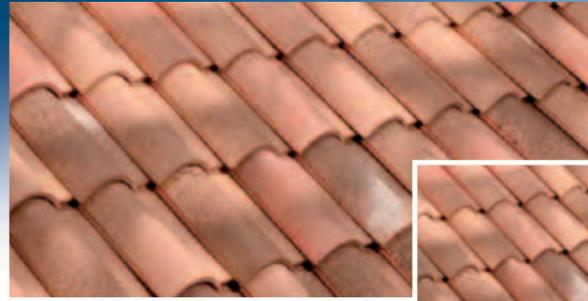

Emporda



NOUVEAU



Littoral
Flammé



Paysage



Rouergue



Terroir



Rouge



Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

MÉDIANE PLUS



Coloris Tradition

Elle sait tout faire.

- Choix de pose en libre ou bloqué
- Adaptée aussi bien au Neuf qu'en rénovation
- Facilité de pose grâce aux repères
- Parfaite compatibilité avec l'ancienne version et ses accessoires
- Esthétique canal inégalée
- Issue de l'expérience Gélis

NOUVELLE GAMME



Garantie
30 ans



Réf.101



NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21

- De type Grand Moule Fortement Galbée et de format 11,5/m².
- De teinte Emporda, Rouge, Rouergue, Terroir, Tradition, Littoral Flammé, Paysage.
- Celle-ci devra posséder une casquette (1) lui permettant d'améliorer significativement sa ressemblance avec une Tuile Canal traditionnelle.
- Afin de pouvoir s'adapter à tous les accidents de couverture celle-ci devra disposer d'un jeu transversal de 20 mm minimum et d'un système de blocage.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
- Un système de pré-perçage devra être disponible afin de pouvoir la fixer le cas échéant.
- Afin de rester les plus discrètes possible les chatières devront comprendre des grilles céramiques.
- Enfin, les tuiles employées seront à la fois conformes à la norme NF-EN 1304 et disposeront de la marque NF.

(1) Casquette = décroché entre le nez du plateau et le nez du cornet de la tuile permettant de conférer une esthétique canal traditionnelle.



Site industriel de Léguevin
31490 Léguevin
Tél. 05 62 13 44 60 - Fax 05 61 06 89 59
www.imerys-toiture.com
www.imerys-solaire.com



Garantie
30 ans

Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 et ISO 14001.



RCS Lyon 420 733 488 - création 04-2009 - MAJ 09-2012 - DOS. 11-10.043 - IMERY'S TC - ISSN en cours - RCS LYON B 449 354 224 - Crédits Photos : IMERY'S TC

04 27 85 11 71

www.imerys-toiture.com

www.imerys-solaire.com



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE



Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
double	joints droits	453 mm	≈ 294 mm	≈ 3,8 kg	11,5 (au pureau de 368 mm)	40-21	Léguévin

Caractéristiques techniques

Avis technique
5/06-1864

ml de liteaux par m² de couverture :

- Pureau mini de 360 mm = 2,78 ml
- Pureau moyen de 368 mm = 2,72 ml
- Pureau maxi de 376 mm = 2,66 ml


Poids au m² : ≈ 43,7 kg (11,5 tuiles au m²)

Pureau catalogue : ≈ 368 mm +/- 8 mm


Largeur utile : 210 mm +/- 5 mm
(236 mm en pose bloqué)
Quantité par palette : 180 tuiles
Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose sans rive ronde

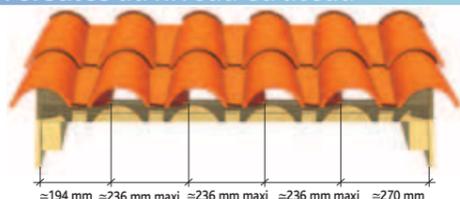

Pose avec rives rondes


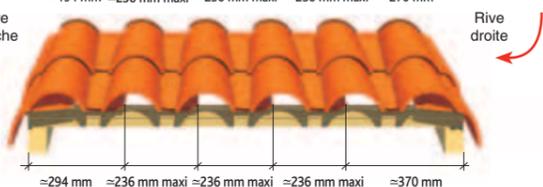


Pose avec rives à rabat

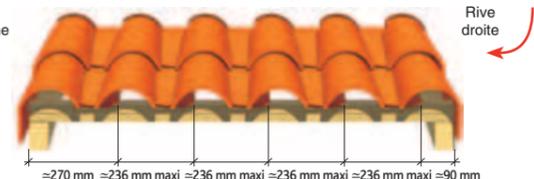

Cotations


Faîtage scellé

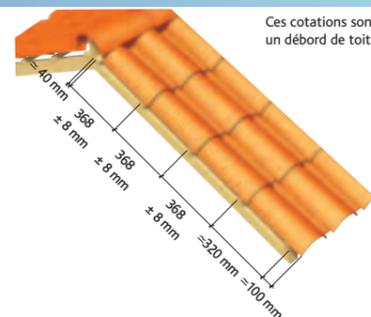


Ces cotations sont données pour un débord de toit de 100 mm.

Utilisation d'accessoire d'égout pour l'ensemble Canal Sablière et 1/2 tuile MÉDIANE PLUS


Pose alignée



Pose gargouille




Pose casquette




Les valeurs sont exprimées en mm

Ces cotations sont données pour un débord de toit de 100 mm.

Pose des Sablières

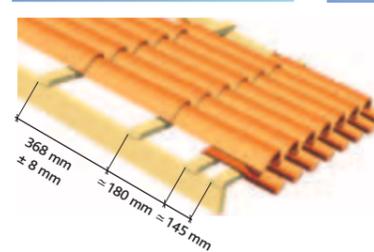


Pose des tuiles de sous-faîtage

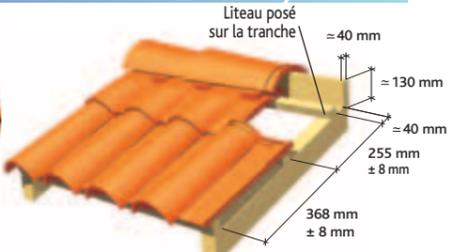



Faîtère/Arêtier à pureau variable ou à bourrelet à emboîtement et tuile sous-faîtère 2/3 pureau.

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan

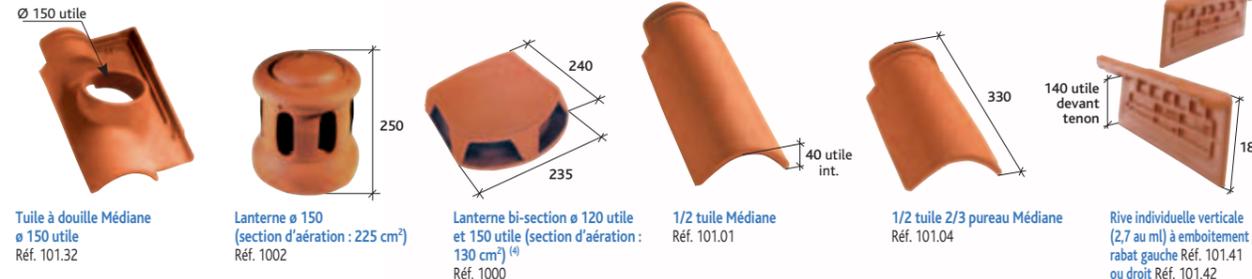


Accessoires de rive

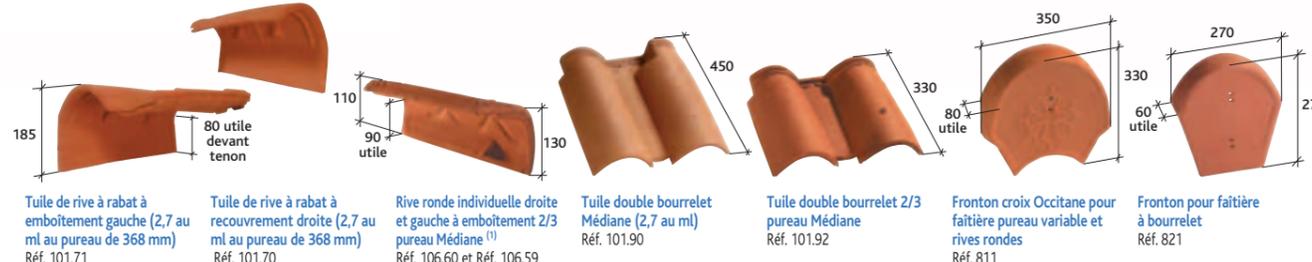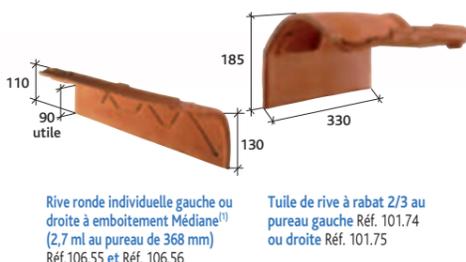

Accessoires de rive

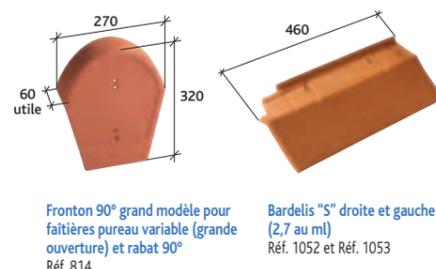

Accessoires de faîtage

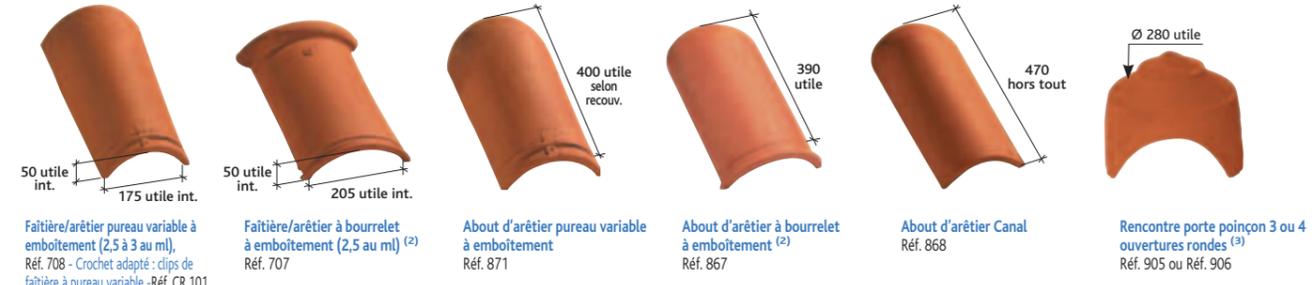

Accessoires de faîtage



Accessoires de sous-faîtage



Autres accessoires



Tuile à énergie solaire



Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21). Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

(1) Accessoire commun aux modèles Médiane Plus et Plein Sud Géllis
 (2) Non fabriqué en coloris Tradition, Littoral Flammé et Rougeur
 (3) Non fabriqué en coloris Littoral Flammé et Teroir
 (4) Produit de revente
 (5) Non fabriqué en coloris Littoral Flammé et Rougeur
 (6) Non fabriqué en coloris Littoral Flammé
 (7) Non fabriqué en coloris Littoral Flammé, Rougeur, Teroir et Tradition
 (8) Non fabriqué en coloris Paysage et Vieux Pastel