


Isolation des murs par l'intérieur Complexe de doublage

Doublissimo® Essentiel 1.30 13+40



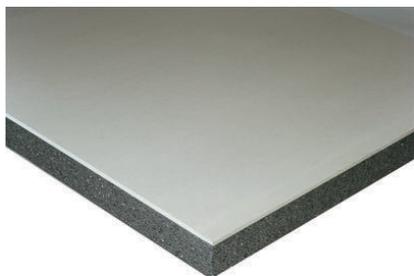

Bénéfices

-  Isolation phonique Recommandé pour des projets nécessitant à la fois des performances thermiques et acoustiques
-  Isolation thermique Complément d'isolation

Description

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité et élastifié, associé à une plaque de plâtre Placo®.

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Largeur (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Thermal resistance (m ² _K/W)	Conditionnement de vente
Doublissimo®E 1.30 13+40 250	3496250054837	2,5	1,2	53	1,3	Pile de 22 plaques
Doublissimo®E 1.30 13+40 260	3496250055162	2,6	1,2	53	1,3	Pile de 22 plaques

Caractéristiques

Général

Couleur	Ivoire
Mise en œuvre	Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute
Marquage sur le côté	oui
Nombre de parements	1
Type de plaque	A
Type de parement	Plaque de plâtre
Type d'isolant	Polystyrène expansé (PSE)
Type d'isolation (SDC)	Thermo-acoustique
La destination	Pièces sèches
Type de bord Placo	bord aminci
La mise en œuvre visée	Isolation thermo-acoustique par l'intérieur
Le type de produit	Complexe de doublage

Dimensions

Épaisseur d'isolant (mm)	40 mm
Épaisseur arrondie de la plaque 1 (mm)	13 mm
Épaisseur totale	53 mm
Largeur de l'UB (m)	1,2 m

Performances

Réaction au feu	B-s1, d0
Perméance	

P1Conductivité thermique l **32 mW/m.K**Résistance thermique **1,3 m²·K/W****Références**Code repère isolant **ThA**Code ISOLE **12222**N° ACERMI **03/081/225**N° DTU **25.42**