

# La gamme **CARRELAGE**

La beauté durable de vos sols



Carreau rustique

Carreau occitan

Dalle tolosane


**NOUVEAU**



### Lest+ PRODUITS

- Très bonne résistance au glissement pour les abords de la piscine
- Beauté et pérennité d'un matériau naturel
- Finition et calibrage de produits impeccables
- Facilité d'entretien d'un carreau terre cuite peu poreux
- Parfaitement adaptés en intérieur comme en extérieur

3 COULEURS - 3 FORMATS

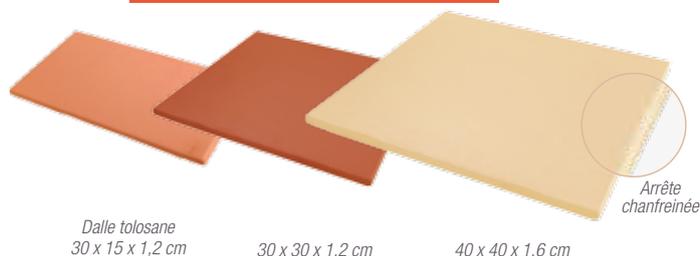


Dalle tolosane  
30 x 15 x 1,2 cm

30 x 30 x 1,2 cm

40 x 40 x 1,6 cm

Arrête chanfreinée

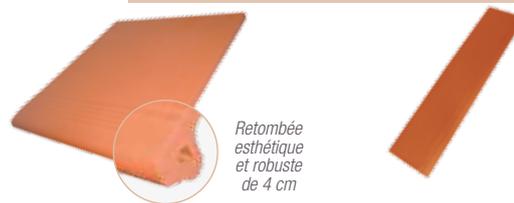

Nez de marche  
30 x 30 x 1,4 cm

Retombée  
esthétique  
et robuste  
de 4 cm

Plinthe  
40 x 10 x 1,6 cm

### ACCESSOIRES HAUT DE GAMME

Facile d'entretien et très résistante, la Dalle tolosane peut être placée tant en intérieur (habitations, collectivités, bâtiments publics...) qu'en extérieur (terrasses, cours, plages de piscine)

### ■ SPÉCIFICATIONS

- Porosité très faible des carreaux (absorption d'eau :  $3\% < E < 6\%$ )
- Les dalles tolosanes répondent aux spécifications de la norme d'essai NF EN 14411 annexe C groupe A II b-2
- Les accessoires (plinthes, nez de marche) répondent aux spécifications de la norme d'essai NF EN 14411 annexe E groupe A II b-2
- Dalles classées U3P3SE3C1 dans le cadre du classement UPEC
- Résistance sans altération aux cycles de gel et dégel prescrits par la norme européenne NF EN 14411
- Glissance : C (DIN 51.097) et R10 (DIN 51.130)

→ Découvrez les conseils de pose en dernière page

### ■ CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm) L x larg x ép.	Code produit	Quantité au m <sup>2</sup> ou ml *	Poids unitaire (kg)	Quantité par palette	Quantité par paquet		
							Rouge	Champagne
Dalle tolosane	40 x 40 x 1,6	DT01	6/m <sup>2</sup>	5,67	240	5	●	●
	30 x 30 x 1,2	DT02	11/m <sup>2</sup>	2,30	440	11	●	●
	30 x 15 x 1,2	DT03	22/m <sup>2</sup>	0,98	968	22	●	●
Nez de marche <sup>(1)</sup>	A retombée strié 30 x 30 x 1,4	DT12	3,3/ml	3,75	270	6	●	●
	A retombée non strié 30 x 30 x 1,4	DT13	3,3/ml	3,75	270	6	●	●
Plinthe	40 x 10 x 1,6	DT21	2,5/ml	1,40	1660	28	●	●
	30 x 7 x 1,2	DT22	3,3/ml	0,63	2 520	28	●	●


● couleur tenue en stock. \* Avec une largeur de joint de 10 mm. (1) Retombée du nez de 4 cm.

# Carreau *rustique*



*Les* <sup>+</sup> PRODUITS

- Charme, beauté et rusticité des sols d'antan
- Résistance dans le temps
- Petit format pour de multiples compositions décoratives



Carreau rustique  
16 x 16 x 1,9 cm



Nez de marche  
avec retombée striée  
16 x 16 x 1,9 x 4,5 cm

En intérieur, le carreau rustique apporte l'authenticité d'un matériau simple et naturel. Ingélf comme les autres carrelages Terreal, il se patine à merveille avec le temps. Il est parfaitement adapté pour les terrasses et les cours extérieures.

## ■ SPÉCIFICATIONS

- Absorption d'eau :  $6\% < E \leq 10\%$
- Les carreaux rustiques répondent aux spécifications de la norme d'essai NF EN 14411 annexe E groupe A II b-2
- Carreaux classés U3P3E3C1 dans le cadre du classement UPEC
- Résistance sans altération aux cycles de gel et dégel prescrits par la norme européenne NF EN 14411
- Glissance : U3 (NF EN 1344)

→ Découvrez les conseils de pose en dernière page

## ■ CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm) L x larg x ép.	Code produit	Quantité au m <sup>2</sup> ou ml *	Poids unitaire (kg)	Quantité par palette	Quantité par paquet	Jasmin
Carreau rustique	16 x 16 x 1,9	CR01	37/m <sup>2</sup>	1,05	780	10	●
Nez de marche avec retombée strié	16 x 16 x 1,9 x 4,5	CR12	6/ml	1,15	720	-	●

● couleur tenue en stock.

# Carreau occitan



*Lest* PRODUITS

- Chaleur et douceur d'une terre cuite aux nuances pastels
- Finition et calibrage de produits
- Utilisation au sol, en parefeuille et mallon de couvert



Carreau occitan  
30 x 30 x 1,7 cm



Nez de marche  
31 x 30 x 1,9 cm



Plinthe  
30 x 7,5 x 1,5 cm

Le carreau occitan 30x30 peut être utilisé en carreau de sol ou en parefeuille.

## ■ SPÉCIFICATIONS

- Absorption d'eau : E>10%
- Les carreaux occitans répondent aux spécifications de la norme d'essai NF EN 14411 annexe groupe A III
- Carreaux classés U2SP3E3C1 dans le cadre du classement UPEC
- Résistance au gel selon les spécifications de la norme d'essai NF EN ISO 10545-12
- Glissance : R10 (DIN 51.130)

→ Découvrez les conseils de pose au verso

## ■ CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm) L x larg x ép.	Code produit	Quantité au m <sup>2</sup> ou ml *	Poids unitaire (kg)	Quantité par palette	Quantité par paquet	Flammé Provence
Carreau occitan	30 x 30 x 1,7	CO01	10,5/m <sup>2</sup>	2,80	336	8	●
Nez de marche	A retombée strié 31 x 30 x 1,9	CO12	3,3/ml	3,40	288	6	●
	A retombée non strié 31 x 30 x 1,9	CO13	3,3/ml	3,40	288	6	●
Plinthe	30 x 7,5 x 1,5	CO14	3,3/ml	0,50	1 800	28	●

● couleur tenue en stock. \* Avec une largeur de joint de 10 mm.



**NOUVEAU**

## La beauté durable de vos sols

Dalles ou carreaux, les produits de la gamme carrelage Terreal apportent toute la chaleur et la beauté de la terre cuite naturelle à vos projets. En extérieur, ils habillent à merveille vos terrasses, plages de piscine, allées ou patios. Ils résistent remarquablement aux intempéries, sont très faciles d'entretien et antidérapants.

Aspect contemporain de la Dalle tolosane, aspect vieilli du Carreau Rustique ou douceur du Carreau Occitan, à chaque ambiance son carreau.



Dalle tolosane



Carreau occitan



Carreau rustique



# Conseil de pose et de traitement des carrelages terre cuite Terreal

## ■ AVANT LA POSE

- Trempez les carreaux dans l'eau claire puis mettez-les à égoutter.
- Pour un mélange harmonieux des nuances, il est recommandé de mélanger les lots des différentes palettes et d'approvisionner la totalité des besoins en une seule fois.

*Les produits sortis d'emballage peuvent présenter de légères marques circulaires qui disparaissent au premier nettoyage des carreaux à l'eau savonneuse.*

## ■ CONSEILS DE POSE

Les dalles ou les carreaux doivent être mis en œuvre conformément aux documents de référence suivant :

- DTU 52.1 "Revêtements de sol scellés" pour la pose traditionnelle au mortier de ciment.
- Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T.) d'exécution des revêtements de sol intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles (Cahier 3267) pour la pose collée.

## ■ APRÈS LA POSE

### PRÉPARATION ET DÉCAPAGE

Après le rejointoiement des carreaux, il est nécessaire de procéder à un nettoyage à l'aide de sciure de bois. Des laitances de ciment peuvent subsister à la surface et apparaître après le séchage lors du durcissement des joints. Dans ce cas, il vous suffit d'appliquer, à l'aide d'une serpillière ou d'une monobrosse, de l'acide chlorhydrique dilué à 10% ou une solution formulée vendue à cet emploi.

Ce décapage doit être obligatoirement suivi d'une neutralisation.



### TRAITEMENT DES SOLS TERRE CUITE

Tout d'abord, bien s'assurer que le support soit propre, sain et sec. Traitez vos Carreaux avec un produit hydro-oléofuge spécial terre cuite du commerce. Pour le traitement des Carreaux Rustiques en intérieur, nous préconisons un mélange composé d'1/3 de cire liquide, d'1/3 d'essence de térébenthine et d'1/3 d'huile de lin.

### ENTRETIEN

Tout simplement à la serpillière humide, comme pour tous les carrelages, avec le shampoing de votre choix à pH neutre, produit ni acide ni basique.



ASSISTANCE TECHNIQUE  
GAMME DÉCO

Tél. 05 34 36 21 00

DIRECTION DES VENTES  
FRANCE NORD

37, rue du Pieu - 78130 Les Mureaux

Tél. 01 30 90 42 10 - Fax 01 30 99 75 95

DIRECTION DES VENTES  
FRANCE SUD

Route de Pibrac - 31770 Colomiers

Tél. 05 34 55 47 22 - Fax 05 34 55 47 18

[www.terrealdeco.com](http://www.terrealdeco.com)