


Isolation des murs par l'intérieur Complexe de doublage





## Placomur® Performance Marine 2.55 13+80

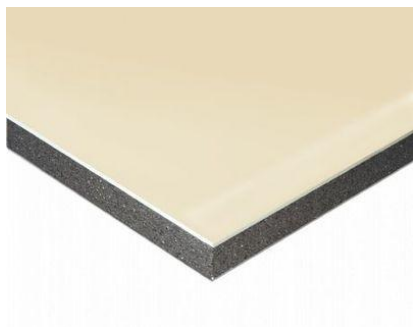

<br><br>



### Bénéfices

- |  |  |
|--|--|
|  Isolation thermique | Permet de répondre aux exigences BBC, RT2012 et aux rénovations énergétiques |
|  Isolation thermique | Confort thermique optimal  |
|  Economies d'énergie | Economies sur les factures de chauffage                                      |
|  Etanchéité à l'air  | Solution étanche à l'air avec la solution Aéroblue®                          |

### Description

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité, associé à une plaque de plâtre Placo®. Parement plaque Placomarine® BA13, à haute résistance à l'humidité.

## Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Longueur(m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Thermalresistance (m2_K/W)	Conditionnement de vente
Placomur®P Ma 2.55 13+80 250	3496250105584	2,5	1,2	92,5	2,550	Pile de 13 plaques
Placomur®P Ma 2.55 13+80 260	3496250105607	2,6	1,2	92,5	2,550	Pile de 13 plaques

## Caractéristiques

### Dimensions

Épaisseur d'isolant (mm)	<b>80 mm</b>
Épaisseur arrondie de la plaque 1 (mm)	<b>13 mm</b>
Épaisseur totale	<b>93 mm</b>
Largeur de l'UB (m)	<b>1,2 m</b>

### Général

Couleur	<b>Vert</b>
Mise en œuvre	<b>Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute</b>
Marquage sur le côté	<b>Oui</b>
Nombre de parements	<b>1</b>
Type de plaque	<b>H1</b>
Type de parement	<b>Plaque de plâtre</b>
Type d'isolant	<b>Polystyrène expansé (PSE)</b>
Type d'isolation (SDC)	<b>Thermique</b>
La destination	<b>Pièces humides</b>
Type de bord Placo	<b>bord aminci</b>
La mise en œuvre visée	<b>Isolation thermique par</b>

**l'intérieur**

Le type de produit

**Complexe de doublage****Performances**

Réaction au feu

**B-s1, d0**

Perméance

**P2**

Conductivité thermique l

**32 mW/m.K**

Résistance thermique

**2,55 m<sup>2</sup>·K/W****Références**

Code repère isolant

**MI**

Code ISOLE

**12233**

N° ACERMI

**03/081/361**

N° DTU

**25.42**