


Gyptone® Activ'Air® Quattro 46

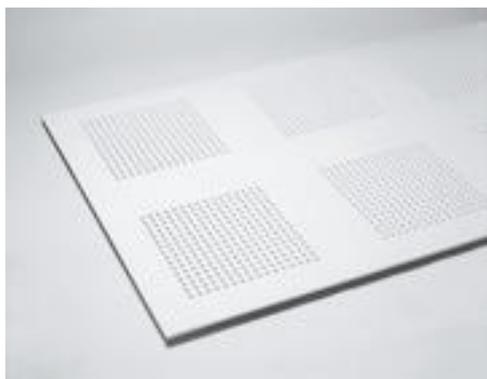

Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations carrées et 4 bords amincis, permettant la neutralisation des principaux composés organiques volatiles (COV), et de dimensions : 1200 x 2400 mm.

LES + PRODUIT

- + Performances acoustiques élevées
- + Élégance des perforations carrées
- + Joints de finition soignée et invisibles
- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec la technologie Activ'Air®
(élimine jusqu'à 80% des COV présents dans l'air intérieur)

DESTINATION

- + **Destination :** Marché non résidentiel tertiaire et marché résidentiel (hall d'entrée).
- + **Usage :** Plafonds

DESCRIPTION

- + Motif : Perforation carrées
- + Teinte ou couleur parement SDC : à peindre
- + ouvrages de destination : Plafond
- + Epaisseur réelle : 12.5 mm
- + Largeur : 1200 mm
- + Poids au m2 : 8 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + assemblage : Non Ass.
- + Composants essentiels : Plâtre
- + Densité : 640 kg/m3
- + Matière de l'âme : Plâtre
- + Pare vapeur : Non
- + Type de bord SDC : Aminci
- + Type de bord (hors liste) : B1 (4 bords amincis)
- + Type de bord Placo : 4xBA
- + Type de parement : standard
- + Type de plaque : Plafond décoratif et acoustique on démontable

PERFORMANCES

- + Coefficient d'absorption acoustique
alpha w : 0.55
- + Classement à l'humidité : Non applicable
- + Réaction au Feu (Euroclasse) : A2-s1, d0

MISE EN OEUVRE

- + Produits de finition associés : Enduit et bande
- + Mode de pose : A visser
- + Traitement des joints : avec bande

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Gyptone®Activ'Air®Quat46 13 120/240	palette de 20 plaques	3496250247765	2400 mm

