


Doublissimo® Performance Marine 2.75 13+80

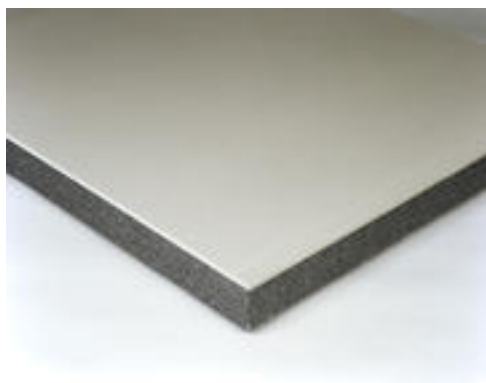

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité et élastifié, associé à une plaque de plâtre Placo®. Parement plaque Placomarine® BA13, à haute résistance à l'humidité. Ancien libellé: Doublissimo® 30 Marine 13+80.

LES + PRODUIT

- + Permet de répondre aux exigences BBC, RT2012 et aux rénovations énergétiques
- + Confort thermique optimal
- + Confort acoustique et respect des exigences de la NRA et des labels Qualitel

DESTINATION

- + **Destination :** Murs intérieurs
- + **Usage :** Isolation thermo-acoustique par l'intérieur

DESCRIPTION

- + Nombre de parements : 1
- + Présentation du produit : Complexe
- + Teinte ou couleur parement SDC : Vert
- + Type de parement : Plaque de plâtre
- + Epaisseur d'isolant : 81 mm
- + Epaisseur arrondie de la plaque 1 : 13 mm
- + Epaisseur totale : 93 mm
- + Largeur : 1200 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + code repère isolant : ThA
- + Pare vapeur : Non
- + Type de bord Placo : BA
- + Type d'isolant CE : PSE
- + Type d'isolant : PSE Ultra ThA
- + Type d'isolation (SDC) : Thermo-acoustique
- + Type de plaque : H

PERFORMANCES

- + Conductivité thermique l : 30 mW/m.K
- + Perméance : P2
- + Réaction au feu (classe CE) : B-s1, d0
- + Résistance thermique : 2.75 m².K/W

RÉFÉRENCES

- + N° ACERMI : 09/081/537
- + N° DTU : 25.42
- + Marquage sur le côté : oui

MISE EN OEUVRE

- + Traitement des joints : Avec bande et enduit
- + Type de mise en œuvre : Collée

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Doublissimo®P Ma 2.75 13+80 250	pile de 13 plaques	3496250261174	2500 mm
Doublissimo®P Ma 2.75 13+80 260	pile de 13 plaques	3496250261181	2600 mm
Doublissimo®P Ma 2.75 13+80 270	pile de 13 plaques	3496250261198	2700 mm
Doublissimo®P Ma 2.75 13+80 280	pile de 13 plaques </td <td>3496250261204</td> <td>2800 mm</td>	3496250261204	2800 mm
Doublissimo®P Ma 2.75 13+80 300	pile de 13 plaques	3496250261211	3000 mm

