

KNAUF PROPLAK® JOINT ALLÉGÉ - ENDUIT À JOINT PRÊT À L'EMPLOI



KNAUF PROPLAK® JOINT ALLÉGÉ - ENDUIT À JOINT PRÊT À L'EMPLOI

Enduits Knauf prêts à l'emploi


Enduit allégé de jointoiment et de finition prêt à l'emploi pour plaques de plâtre.

Enduit de séchage blanc, lisse et fin, de très bonne adhérence.

> Applications

Tous supports en plaque de plâtre NF, selon :

- NF DTU 25.41 (P 72 203)
- NF DTU 25.42 (P 72 204)

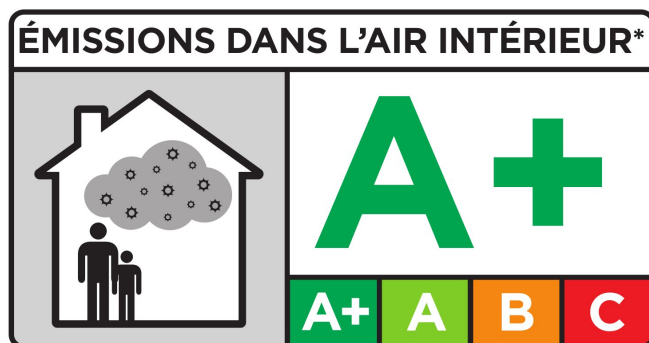

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

+ Les + Knauf

- Enduit allégé, avec très peu de retrait au séchage, idéal pour le collage et l'enrobage de la bande
- Grande facilité d'application
- Glisse très agréable, aspect lisse
- 30% de consommation en moins
- Traitement des joints manuel ou mécanique
- Produit très blanc, facile à poncer

> En savoir plus

Le traitement des joints entre plaques et en cueillie se fait avec les enduits à joints ci-dessous faisant l'objet d'un Avis Technique conformément à nos recommandations.

La bande à joint Knauf, disponible en longueurs de 23 et 150 m, a un marquage K tous les 40 cm.

Elle a un sens de pose : placer la face meulée de la bande à joint sur l'enduit, le marquage "K" doit être du côté non visible.

Seuls les produits distribués par Knauf sont à utiliser pour obtenir les performances des systèmes garanties dans nos Procès Verbaux.

Les têtes de vis doivent affleurer la surface du parement avant d'être recouvertes par l'enduit.

Produits	Proplak
Classification EN 13963	3A
Temps d'utilisation	-
Délai pour 2 ^{ème} passe	> 24 h
Nature	Prêt à l'emploi
Conditionnement	5 et 17 L
Stockage au sec et hors gel	< 9 mois
Température limite d'emploi	5 à 30 °C

Caractéristiques techniques:

DILUTION POSSIBLE À L'EAU : 1 litre maximum par seau

REDOUBLEMENT : dès séchage de l'enduit à coeur

PONÇAGE : très facile avec un grain entre 180 et 220

NETTOYAGE DES OUTILS : à l'eau

CONDITIONNEMENT :

- par seau de 20 kg/17 litres (palette de 33 seaux)

- par seau de 5 kg/4,2 litres (palette de 36 seaux)

CONSERVATION : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau

STOCKAGE : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive

Conforme à la norme NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage)

Répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42

NORMES, CLASSIFICATIONS, RÉGLEMENTATIONS :

Les enduits de jointoiement de la gamme PROPLAK sont conformes à la norme NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage)

RÉACTION AU FEU : A2 - s1, d0

> Knauf à votre écoute



**SUPPORT
TECHNIQUE**

0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-EST
Site de Saint-André-le-Gaz
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



KNAUF SUD-EST
Site de Rousset
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49