
Porotherm GF R20 Th+

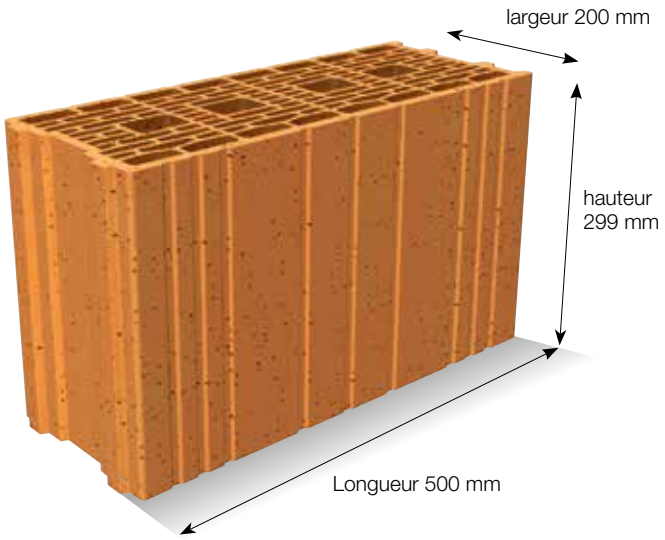

Caractéristiques techniques

50 briques/palette | 20 kg/brique | 6,6 briques/m²

De la brique		
Classe de résistance à la compression :		RC 80
Résistance à la compression normalisée :		fb = 10 N/mm² (pour les calculs suivant les Eurocodes)

Catégorie I-P-RC 80 - Conforme à la norme NF EN 771-1+A1 : 2015 et NF EN 771-1+A1/CN : 2017
Groupe selon Eurocode 6 : 3

Du mur		
Joints horizontaux :	Maçonnerie Roulée® :	± 1,7 kg/m² (environ 0,5 sac par palette)
	DRYFIX® :	± 0,2 cartouche/m² (environ 1,5 cartouche par palette)
Joints verticaux :		emboîtements à sec ou poches à mortier remplies (± 3 l/m²) ou joint mince (± 1,5 kg/m², environ 0,5 sac par palette)
Type de support :		Rt 3
Revêtement extérieur :		mortier chaux-ciment ou prêt à l'emploi OC 2 conseillé
Poids mur nu :		environ 135 kg/m²

Brique rectifiée pour

▸ Maçonnerie Roulée®





DTA CC FAT DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION
Porotherm R15 à 30
n°16/14-686 publié le 05/12/2014

Mise en œuvre Maçonnerie Roulée®, suivant norme NF DTU 20.1 et Document Technique d'Application n° 16/14-686

▸ Maçonnerie DRYFIX®





AVIS CC FAT TECHNIQUE
DRYFIX® - Porotherm R15 à 30
n°16/13-663 publié le 16/09/2013

Mise en œuvre Maçonnerie DRYFIX®, voir dispositions spécifiques dans l'Avis Technique n° 16/13-663

Documents de certifications disponibles sur demande

CE NF Th A-B-D-PV NF S A-D-PV

DESCRIPTIF-TYPE
Obtenez le descriptif-type de **Porotherm GF R20 Th+**, depuis notre site internet.