

TRAITEMENT DE L'ÉGOUT DE TOITURE



1

POSE DU LITEAU DOUBLIER

- Fixer le doublier qui permet de donner au premier rang de tuiles une pente identique à celle du reste du rampant et, dans cette configuration, assure le maintien définitif du peigne d'égout.



2

POSE DU PEIGNE D'ÉGOUT

- Le peigne d'égout assure une excellente ventilation linéaire et empêche la pénétration des gros insectes et des petits animaux (oiseaux, rongeurs).



3

POSE DU PREMIER LITEAU DE TUILE


- Tracer la position du litage de premier rang en vérifiant que la position du nez de la tuile d'égout dirige l'eau vers le centre de la gouttière.



4

FIXATION DES TUILES D'ÉGOUT AVEC L'EUROPANNETON®

- Les tuiles d'égout doivent toujours être fixées.
Cette opération peut par exemple être facilitée en utilisant l'EUROPANNETON® adapté au modèle de la tuile.

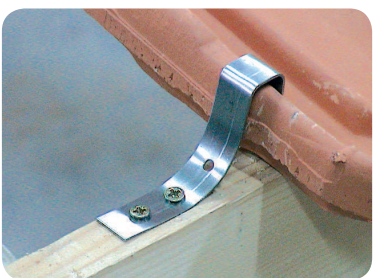

5

FIXATION DES TUILES D'ÉGOUT AVEC CLIPS ADAPTÉS

- Pour certains modèles de tuiles, il est possible d'utiliser un clip de fixation adapté.



6

LITEAU D'ÉGOUT VENTILÉ

Il aménage une entrée d'air linéaire à l'égout et, pour de nombreuses tuiles, fait également office de liteau de basculement.



7

PEIGNE 75

Pour les tuiles à "ondes", on utilisera un peigne de hauteur adaptée à celle de l'onde.



8

PEIGNE 100 POUR TRÈS FORT GALBE

Pour les très forts galbes, on utilisera un peigne 100 et les "dents" devront être en contact avec le galbe de la tuile.

CONSEIL DU PRO

UTILISATION D'UN PEIGNE POUR LES NOUES :

Mis en œuvre comme à l'égout, ce peigne apporte au niveau des noues les mêmes protections.

En effet, la noue peut être considérée comme un égout biais.



Retrouvez toute la gamme des peignes d'égout page 275 et des fixations page 282