


Isolation des murs par l'intérieur Complexe de doublage

Doublissimo® Performance 3.80 13+120



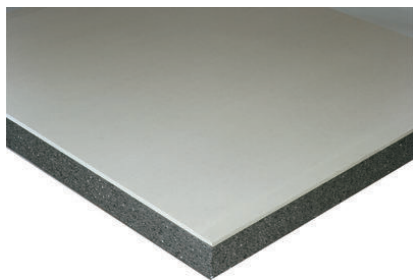

Bénéfices

① Isolation phonique

Recommandé pour des projets nécessitant à la fois des performances thermiques et acoustiques

① Isolation thermique

Pour les bâtiments visant la RT 2012 et la rénovation thermique

① Étanchéité à l'air

Solution étanche à l'air avec la solution Aéroblue®

Description

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité et élastifié, associé à une plaque de plâtre Placo®.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Longeur(m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Thermal resistance (m2_K/W)	Conditionnement de vente
Doublissimo®P 3.80 13+120 250	3496250056077	2,5	1,2	133	3,8	Pile de 9 plaques
Doublissimo®P 3.80 13+120 260	3496250056091	2,6	1,2	133	3,8	Pile de 9 plaques
Doublissimo®P 3.80 13+120 270	3496250128088	2,7	1,2	133	3,8	Pile de 9 plaques
Doublissimo®P 3.80 13+120 280	3496250090255	2,8	1,2	133	3,8	Pile de 9 plaques
Doublissimo®P 3.80 13+120 300	3496250088825	3	1,2	133	3,8	Pile de 9 plaques

Caractéristiques

Dimensions

Épaisseur d'isolant (mm)	120 mm
Épaisseur arrondie de la plaque 1 (mm)	13 mm
Épaisseur totale	133 mm
Largeur de l'UB (m)	1,2 m

Général

Couleur	Bleu
Mise en œuvre	Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute
Marquage sur le côté	oui
Nombre de parements	1
Type de plaque	A
Type de parement	Plaque de plâtre
Type d' isolant	Polystyrène expansé (PSE)
Type d'isolation (SDC)	

Thermo-acoustique		
	La destination	Pièces sèches
	Type de bord Placo	bord aminci
	La mise en œuvre visée	Isolation thermo-acoustique par l'intérieur
	Le type de produit	Complexe de doublage
Performances	Réaction au feu	B-s1, d0
	Perméance	P2
	Conductivité thermique l	32 mW/m.K
	Résistance thermique	3,8 m²·K/W
Références	Code repère isolant	ThA
	Code ISOLE	12222
	N° ACERMI	03/081/225
	N° DTU	25.42