



Planelles

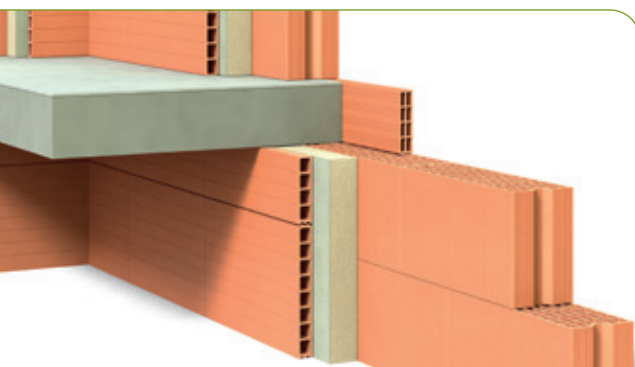

Domaines d'utilisation

- Réalisation des abouts de plancher bas et intermédiaire conformes à la RT 2012
- Maisons individuelles et collectif, zones sismiques ou non sismiques

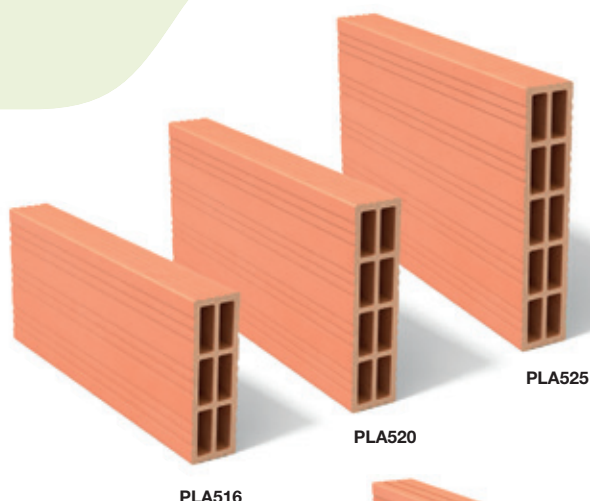

PLA516

PLA520

PLA525

- Plusieurs hauteurs de planelles disponibles en fonction des hauteurs de planchers (planelles de 16, 20 et 25 cm)
- Conformité au DTU 20.1 d'octobre 2008
- Homogénéité du support assurée pour les enduits extérieurs



Equerre d'about de plancher

Planelle 2A


 $R_{th} = 0,20 \text{ m}^2.K/W$

Caractéristiques techniques


Code produit	PLA516	PLA520	PLA525
Hauteur (cm)	16	20	25
Résistance thermique en $\text{m}^2.K/W$	0,22	0,2	0,2
Dimensions - L x l x Ht en mm	385 x 50 x 160	385 x 50 x 200	385 x 50 x 250
Poids unitaire en kg	3	3,4	4,4
Nb/ml	2,6	2,60	2,60
Nb/palette	210 u (soit 80 ml)	180 u (soit 69 ml)	150 u (soit 58 ml)

Performances thermiques

(sources : Règles ThU - calculs CTMNC - calculs BE Th Cardonnel - CSTB Ulys)

	Plancher de 16 cm		Plancher de 20 cm		Plancher de 25 cm	
	Entrev. Creux	Béton plein	Entrev. Creux	Béton plein	Entrev. Creux	Béton plein
Gelimatic 27	0,43	0,47	0,47	0,54	0,54	0,62
bgv'PV	0,41	0,45	0,45	0,51	0,52	0,59
thermo'bric G7b	0,32	0,36	0,38	0,44	0,44	0,52
bgv'3+	0,32	0,36	0,38	0,44	0,44	0,52
bgv'rt 1.2	0,32	0,36	0,38	0,43	0,44	0,50
bgv'4G	0,32	0,36	0,38	0,44	0,44	0,52
urban'bric	0,32	0,36	0,38	0,44	0,44	0,52
bgv'costo th+	0,32	0,36	0,38	0,43	0,44	0,50
bgv'S25	0,32	0,36	0,38	0,44	0,44	0,52

Planelle 3A



$R_{th} = 0,30 \text{ m}^2.K/W$

Caractéristiques techniques

	Planelle 16	Planelle 20	Planelle 25
Référence	PLA616	PLA620	PLA625
Dimension (L x l x Ht) en mm	570 x 65 x 160	570 x 65 x 200	570 x 65 x 250
Poids en kg	5,5	6,9	9,5
Qté/palette	126	108	120
Qté/ml	1,75	1,75	1,75
R _{th} en m ² .K/W	0,3	0,3	0,3

Performances thermiques

	Plancher de 16cm		Plancher de 20cm		Plancher de 25cm	
	Entrev. Creux	Béton plein	Entrev. Creux	Béton plein	Entrev. Creux	Béton plein
éco'bric	0,43	0,47	0,47	0,54	0,54	0,62
bgv'primo	0,41	0,45	0,45	0,51	0,52	0,59
thermo'bric G7	0,32	0,36	0,38	0,44	0,44	0,52
bgv'uno	0,32	0,36	0,38	0,44	0,44	0,52
bgv'thermo	0,32	0,36	0,38	0,44	0,44	0,52
bgv'thermo+	0,32	0,36	0,38	0,43	0,44	0,50
bgv'S25	0,32	0,36	0,38	0,44	0,44	0,52
bgv'costo	0,32	0,36	0,38	0,44	0,44	0,52
bgv'costo th+	0,32	0,36	0,38	0,43	0,44	0,50

Règles ThU et Ulys

Accessoires

Caractéristiques techniques

	Equerre d'about de plancher		Embase d'equerre
Code produit	EQABPL17	EQABPL20	ARA207
Hauteur (cm)	17	20	25
Résistance thermique en m ² .K/W	0,24	0,26	0,23
Dimensions - L x l x Ht en mm	400 x 200 x 170	400 x 200 x 200	385 x 200 x 75
Poids unitaire en kg	10,2	10,8	6,6
Nb/ml	2,5	2,50	2,60
Nb/palette	120 u (soit 48 ml)	120 u (soit 48 ml)	180 u (soit 69 ml)