


## Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ANCIEN BASTIDE BRUN EMPORDA LITTORAL FLAMMÉ

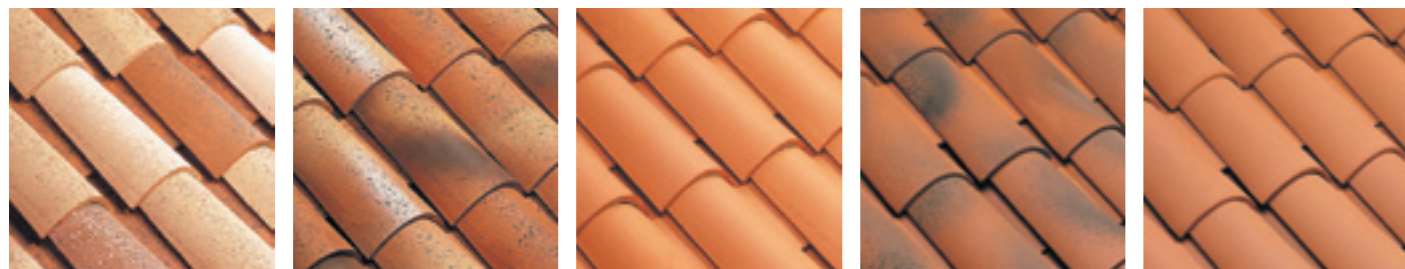

PASTEL PAYSAGE ROSE ROUERGUE ROUGE

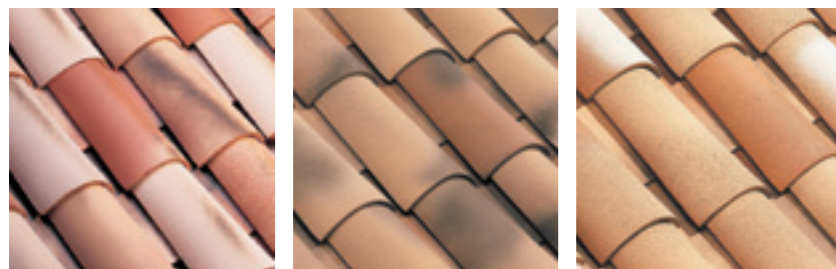

VIEUX TOITS TERROIR TRADITION

## TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 454



ANCIEN EMPORDA LITTORAL FLAMMÉ ROUGE VIEILLI



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).

www.marque-nf.com

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

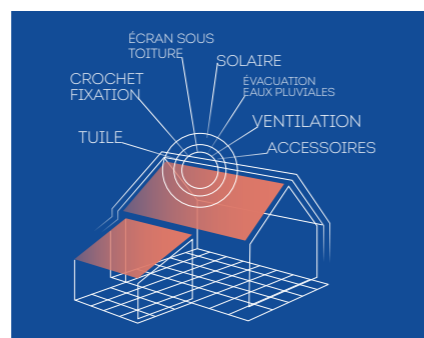

**EDILIANS**  
Site industriel de St-Geours-d'Auribat  
251, route de Pontonx  
40380 ST-GEOURS-D'AURIBAT  
Tél : 05 58 98 49 00  
Fax : 05 58 98 96 85

edilians.com

# CANAL 50 Poudenx

Réf. 414

# CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

## LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE COUVERTURE

Tuile canal



- Large gamme de coloris
- Gamme d'accessoires spécifiques
- Qualité des argiles
- Compatible avec notre Tuile Photovoltaïque



edilians.com

NOS SOLUTIONS

**Toiture**  
Façade  
Éco-habitat

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©08-2019 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2019 Edilians. Tous autres droits réservés. Architecte : Servan. Mise en œuvre par l'Entreprise de couverture Jimenez. Crédit photo : Loïc Lagneau.

**EDILIANS**

## CANAL 50 Poudenx

Réf. 414


## CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

Tuile canal

### COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rive

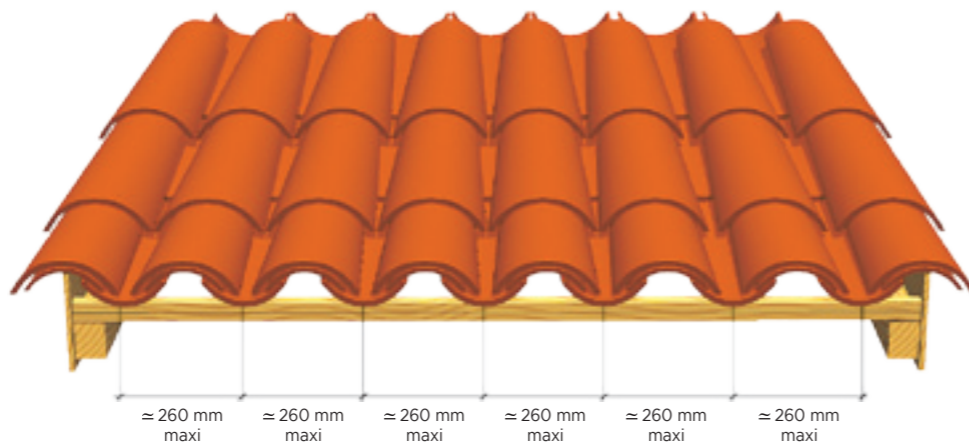

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
St-Geours-d'Auribat

**Longueur hors tout :**  
≈ 500 mm

**Largeur grand cornet :**  
Réf. 414 : ≈ 210 mm  
Réf. 454 : ≈ 220 mm

**Largeur petit cornet :**  
≈ 150 mm

**Largeur utile :**  
de 230 mm mini à 260 mm maxi

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
- R 140 mm au pureau : 360 mm ≈ 10,3  
- R 150 mm au pureau : 350 mm ≈ 11,1  
- R 160 mm au pureau : 340 mm ≈ 11,8  
- R 170 mm au pureau : 330 mm ≈ 12,6  
(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

**Pureau catalogue :**  
≈ 330 à 360 mm selon recouvrement

**Ml de linteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
- R 140 mm au pureau : 360 mm = 2,78 ml  
- R 150 mm au pureau : 350 mm = 2,86 ml  
- R 160 mm au pureau : 340 mm = 2,94 ml  
- R 170 mm au pureau : 330 mm = 3,03 ml



**Poids unitaire :**  
Réf. 414 : ≈ 2,5 kg  
Réf. 454 : 2,7 kg

**Quantité par palette :**  
Réf. 414 : 225  
Réf. 454 : 200

DTU : 40-22

**Classe de galbe :**  
G3\*

### COTATIONS

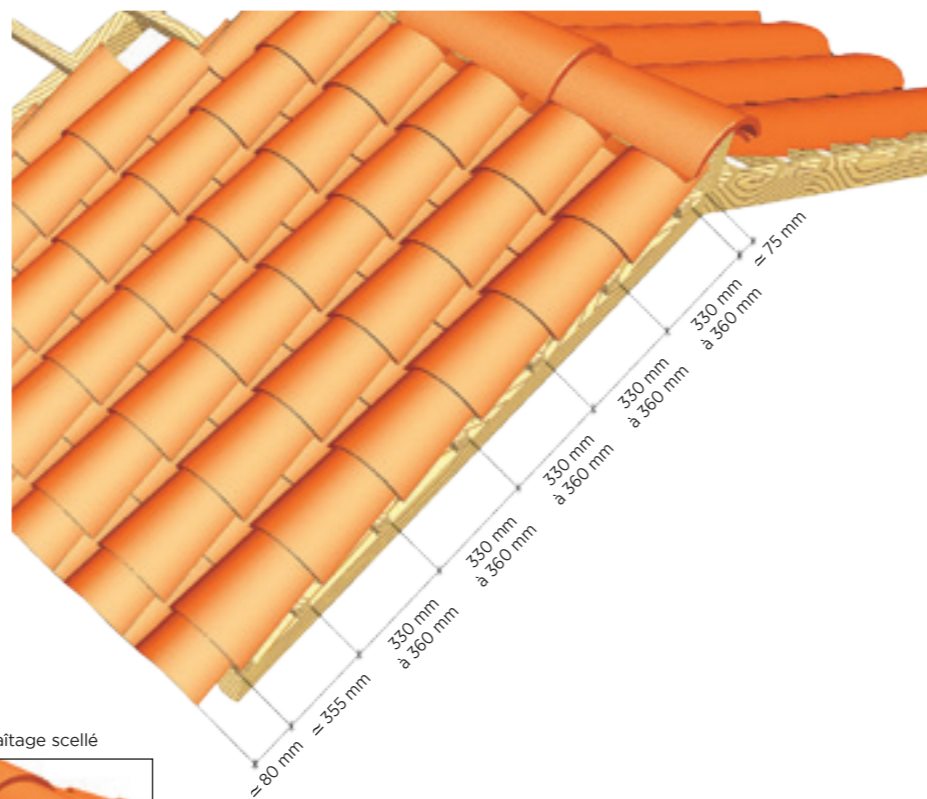


### TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sans écran	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Sites	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

### TUILES COMPLÉMENTAIRES


#### Accessoires de plain pan

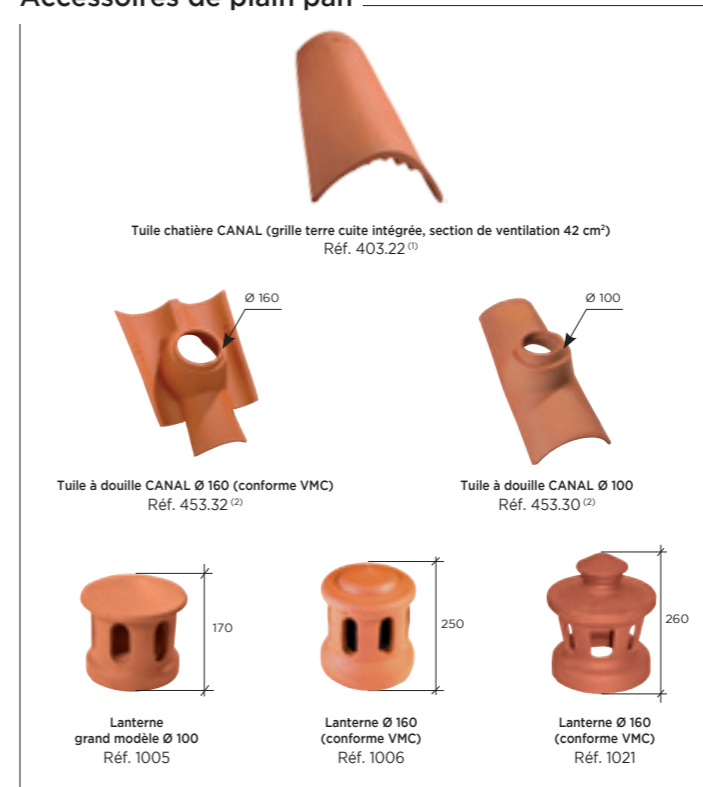

#### Accessoires de faîtage

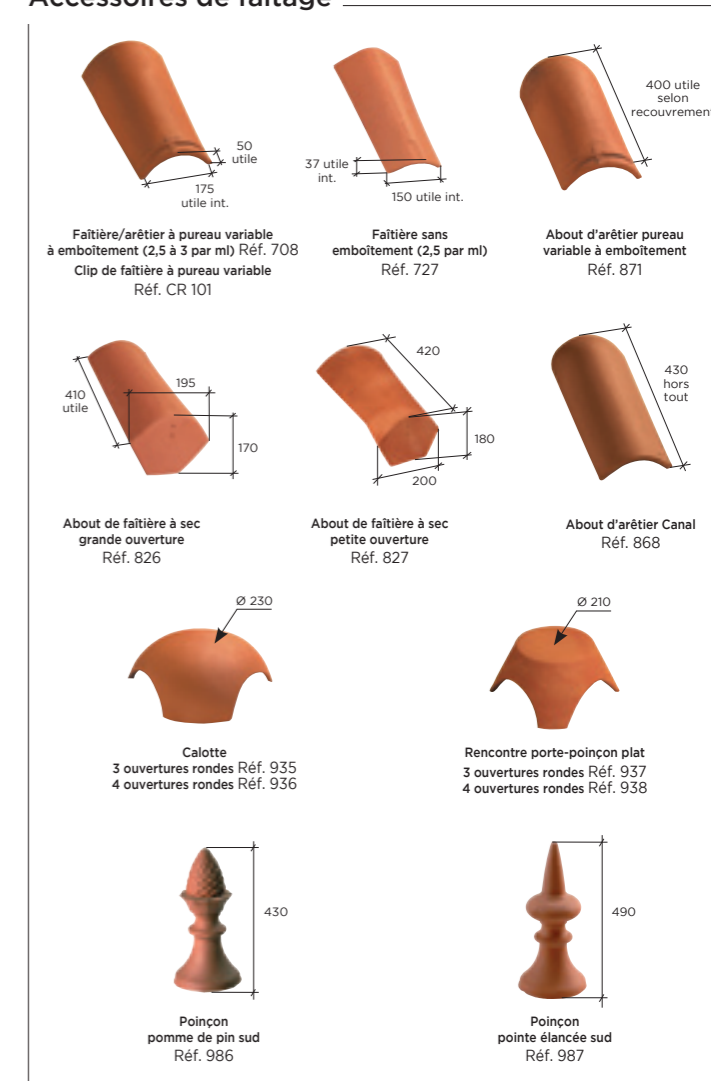

#### Accessoires de rive

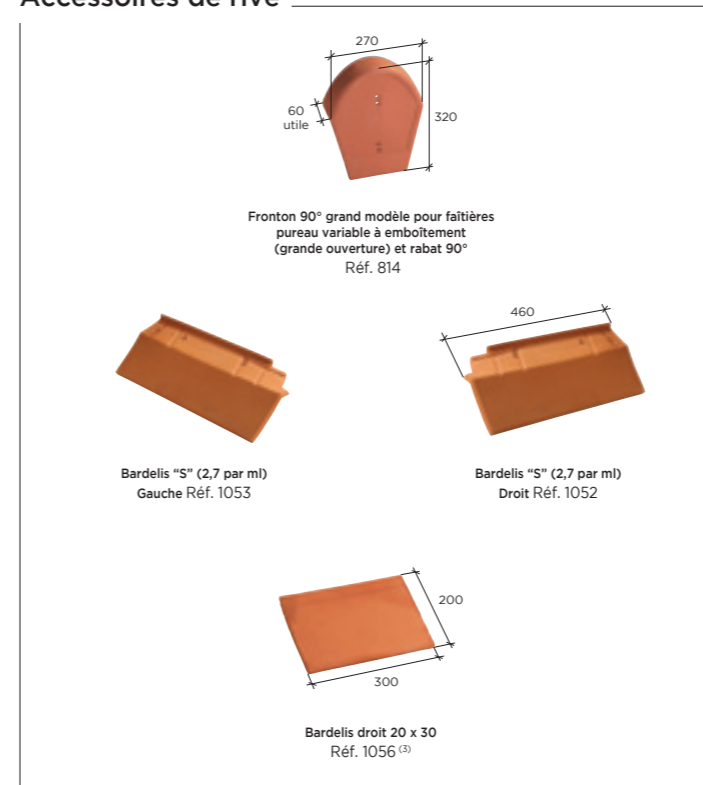

#### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles CANAL 50 RÉABILIS Poudenx, CANAL 50 RESTAURATION Poudenx et CANAL 50 Poudenx.

(2) Accessoire commun à toutes les CANAL, sauf CANAL CHARENTAISE Poudenx et CANAL 50 GIRONDE Poudenx.

(3) Pose scellée obligatoire.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)