

## Fiche technique produit

GUILBERT EXPRESS  
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
94127 Fontenay sous Bois Cedex  
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

TITAN'EXPRESS - STAINLESS STEEL' EXPRESS - 32000	
Créée le	07/09/2009
Modifiée le	04/04/2016
Indice	J

**Réf. 150T-100T-50T / L200-L400-L600**  
**Nom : TITAN'EXPRESS**  
**Réf. 100S-50S-35S / L200-L400-L600**  
**Nom : STAINLESS STEEL' EXPRESS**

**Produit :** Brûleurs / Tiges / lances  
**Métier :** Etanchéité, industrie, DTH  
**Utilisateur :** Pro  
**Energie :** Propane (éventuel. Butane)

### Description TITAN' EXPRESS


**Lance de fortes puissance de 50 KW à 150KW**  
Les brûleurs sont exécutés en TITANE  
Série ultra légère : 50% plus légère que l'ancienne gamme (92)  
entièrement Inoxidable

### Domaines d'applications

Etanchéité Industrie  
Séchage Désinfection  
Chauffe Désherbage thermique  
Marquage Signalisation  
Dénéigement

### Description STAINLESS STEEL' EXPRESS

**Lance de fortes puissance de 35 kW à 100 kW**  
Les brûleurs sont exécutés en INOX 304L  
Série légère : 25% plus légère que l'ancienne gamme (92)  
entièrement Inoxidable

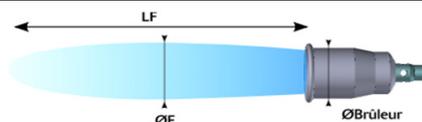

### Caractéristiques techniques des brûleurs

Ref.	Matière	Ø Brûleur mm	Masse g	mini : 1,5 b / 21 psi		maxi : 4 b / 58 psi			Niv. Sonore dB(A)	Dim. Flamme		
				Conso. g/h	Puissance KW	conso. g/h	Puissance KW	BTU		LF mm	ØF mm	
Ref. 150T	Titane	70	122	5430	75	256000	10860	150	511500	96,8	1000	130
Ref. 100T	Titane	60	92,5	3700	51	174000	7390	102	348000	98,6	800	120
Ref. 50T	Titane	50	90,5	1960	27	92000	3910	54	184000	97,3	650	110
Ref. 100S	Inox 304L	60	193,5	3700	51	174000	7390	102	348000	98,4	800	120
Ref. 50S	Inox 304L	50	146,5	1960	27	92000	3910	54	184000	96,8	650	110
Ref. 35S	Inox 304L	40	111,5	1360	19	64000	2720	37	128000	96,5	550	95



### Caractéristiques techniques des Tiges

Toutes nos tiges sont réalisées en inox 304L et laiton. Toutes nos tiges sont livrées avec le pied réglable en inox.



### Caractéristiques techniques du pied



**Réf. 4730**  
Pied inox  
Réglable sur Ø 12 mm  
Masse : 40 g



**Réf. 4740**  
Pied polyamide  
Clipsable sans outil  
Masse : 31 g

### LISTE DES LANCES ASSEMBLEES STANDARDS

Titane pro series		Stainless steel series	
Réf. 150TL600		Réf. 100SL400	
Réf. 150TL400		Réf. 100SL200	
Réf. 150TL200		Réf. 50SL200	
Réf. 100TL400		Réf. 35SL200	
Réf. 50TL200		Réf. 50SL400	

### Conditionnements

des ensembles	Sac
des lances	Cartonnette
des tiges	Cartonnette
des brûleurs	Cartonnette

### Autres pièces de la gamme

Manche Métal	Réf. 640
Manche Confort	Réf. 620
Tuyaux	Réf. 963/10/20
Détendeurs	Réf. 684

### Accessoires

Allumeur	Réf. 5460
Raccord direct	Réf. 963/B
Télines+colliers	Réf. 963/R
Chariot	Réf. 666

**IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation**

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.