

Hybris₃₁

ISOLATION DES MURS
COMBLES - CLOISONS



ISOLANT RÉFLECTEUR ALVÉOLAIRE



N°22/189/1575



HYBRIS
MUR n°2016-349 - TOITURE n°2016-373



ACTIS

- 03/** ACTIS, CRÉATEUR D'ISOLANTS DEPUIS PLUS DE 40 ANS
- 04/** UN ISOLANT THERMIQUE, PHONIQUE ET ÉTANCHE
- 06/** DES PERFORMANCES THERMIQUES ÉLEVÉES ET CERTIFIÉES
- 08/** UNE INNOVATION UNIQUE PLUSIEURS FOIS RECOMPENSÉE
- 10/** UNE ISOLATION HAUTE PERFORMANCE POUR LA RE 2020
- 12/** UNE AIDE SUR LES THÉMATIQUES DU LABEL RE 2020
- 14/** POUR VOIR PLUS LOIN QUE LA RE 2020
- 16/** UNE PERFORMANCE THERMIQUE DURABLE
- 18/** UN GRAND CONFORT EN ÉTÉ ET EN HIVER
- 20/** UNE EXCELLENTE ISOLATION PHONIQUE
- 22/** UN ISOLANT 100% RECYCLABLE ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
- 24/** UN ISOLANT CERTIFIÉ CRADLE TO CRADLE®
- 26/** UN CONDITIONNEMENT OPTIMISÉ
- 28/** UN CONFORT DE POSE MAXIMAL
- 30/** DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES APPLICATIONS
- 32/** PRÉPARATION DU CHANTIER
- 34/** LES APPLICATIONS ET POSES
- 52/** UN ISOLANT POUR TOUS LES PROJETS
- 56/** LES FORMATS DISPONIBLES
- 57/** FICHE TECHNIQUE
- 60/** LEXIQUE
- 62/** CONTACTS

ACTIS, CRÉATEUR D'ISOLANTS DEPUIS PLUS DE 40 ANS

Depuis 1980, la vocation d'ACTIS est d'offrir un choix plus large aux utilisateurs en proposant des solutions certifiées aux performances durables. ACTIS innove en permanence pour apporter toujours plus de confort thermique et phonique, tout en utilisant des matériaux sains et agréables à mettre en œuvre.



DES ISOLANTS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE

Les isolants ACTIS sont fabriqués en France, dans plusieurs unités de production qui couvrent une surface d'environ 70 000 m², situées dans les départements de l'Aude et de l'Ariège. Une implantation qui a permis de préserver des savoir-faire dans des régions lourdement touchées par les vagues de délocalisations successives.

Le choix d'un isolant ACTIS est donc aussi un choix social permettant la création d'emplois et contribuant au maintien de l'économie régionale.



UNE ENTREPRISE FAMILIALE ET INDÉPENDANTE

La société ACTIS a la particularité d'être une entreprise familiale, parmi les industriels du bâtiment. Elle se distingue des groupes multinationaux présents historiquement sur le marché de l'isolation. Sa gouvernance est entièrement indépendante et permet de privilégier l'investissement aux versements de dividendes. Un élément clé pour innover en permanence et poursuivre son développement.

UN ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE RSE

La société ACTIS a fait l'objet d'une évaluation externe de ses efforts en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) par l'organisme ECOVADIS. Des efforts récompensés par une médaille de bronze dès la première année d'évaluation et qui ont permis d'intégrer le top 35% des entreprises les mieux notées.

DES ISOLANTS INNOVANTS

L'innovation chez ACTIS est le fruit d'un investissement important : 5 % de son chiffre d'affaires annuel est consacré à la Recherche & Développement, en collaboration avec plusieurs laboratoires et chercheurs européens.

Les travaux initiés par ACTIS sur le comportement des isolants une fois mis en œuvre ont permis par exemple de démontrer l'impact déterminant des conditions climatiques telles que le vent et l'humidité sur la performance thermique des matériaux et de faire avancer la connaissance dans le domaine de la physique des bâtiments, à l'image de l'étanchéité à l'air qui fait maintenant partie intégrante de la réglementation environnementale RE 2020.

LA QUALITÉ AU CŒUR DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

ACTIS attache un soin particulier à la qualité de ses produits : la société ACTIS est certifiée selon la norme ISO 9001 pour son système de management de la qualité, ce qui se traduit entre autres par un système de contrôle permanent de la production et par l'audit périodique des performances déclarées par des organismes indépendants accrédités.

A ceci s'ajoutent plus de 40 000 tests annuels de contrôle qualité réalisés en interne.


Hybris₃₁

UNE TECHNOLOGIE POUR ISOLER MIEUX AVEC MOINS



HYBRIS₃₁ est un isolant alvéolaire de nouvelle génération. Il est composé d'une structure en "nid d'abeilles" exploitant les qualités thermiques d'un isolant naturel très efficace : l'air ($\lambda 26$). Cette technologie permet d'isoler mieux tout en réduisant la quantité de matière utilisée.

X-AIR

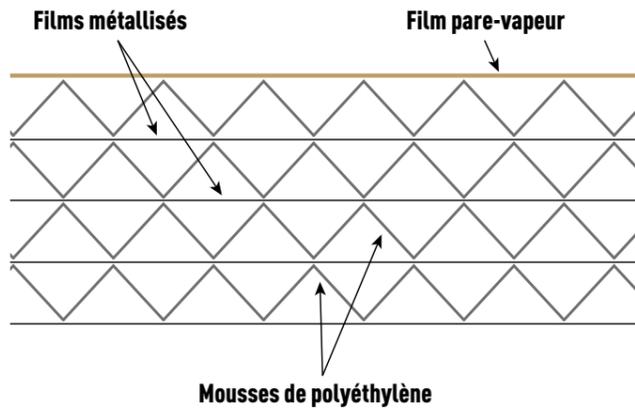

UN ISOLANT POLYVALENT

HYBRIS₃₁ est une solution qui assure l'isolation thermique hiver/été, l'isolation phonique et l'étanchéité à l'air. Il intègre également la fonction pare-vapeur, sans rajout de membrane additionnelle.

UN ISOLANT PERFORMANT

La géométrie alvéolaire de la mousse crée une multitude de lames d'air inertes, séparées par des films réflecteurs bas émissifs étanches à l'air qui contribuent à la performance thermique de l'isolant.

LA TECHNOLOGIE X-AIR

X-AIR est le nom de la technologie exclusive ACTIS consistant à piéger de l'air entre des films réflecteurs étanches et bas émissifs en agissant sur les 3 modes de transfert de chaleur :

Rayonnement

Jusqu'à 94% de la chaleur réfléchiée grâce aux films réflecteurs.

Conduction

Une structure optimisée pour limiter les points de contact.



Convection

Les alvéoles piègent de l'air immobile entre deux films réflecteurs.

RENOI DE LA CHALEUR SOUS FORME DE RAYONNEMENT

HYBRIS₃₁ agit sur le rayonnement pour renvoyer les sources de chaleur vers l'intérieur en hiver, et vers l'extérieur en été.

Exemple de renvoi de la chaleur du corps humain sous forme de rayonnement visible avec une caméra thermique.

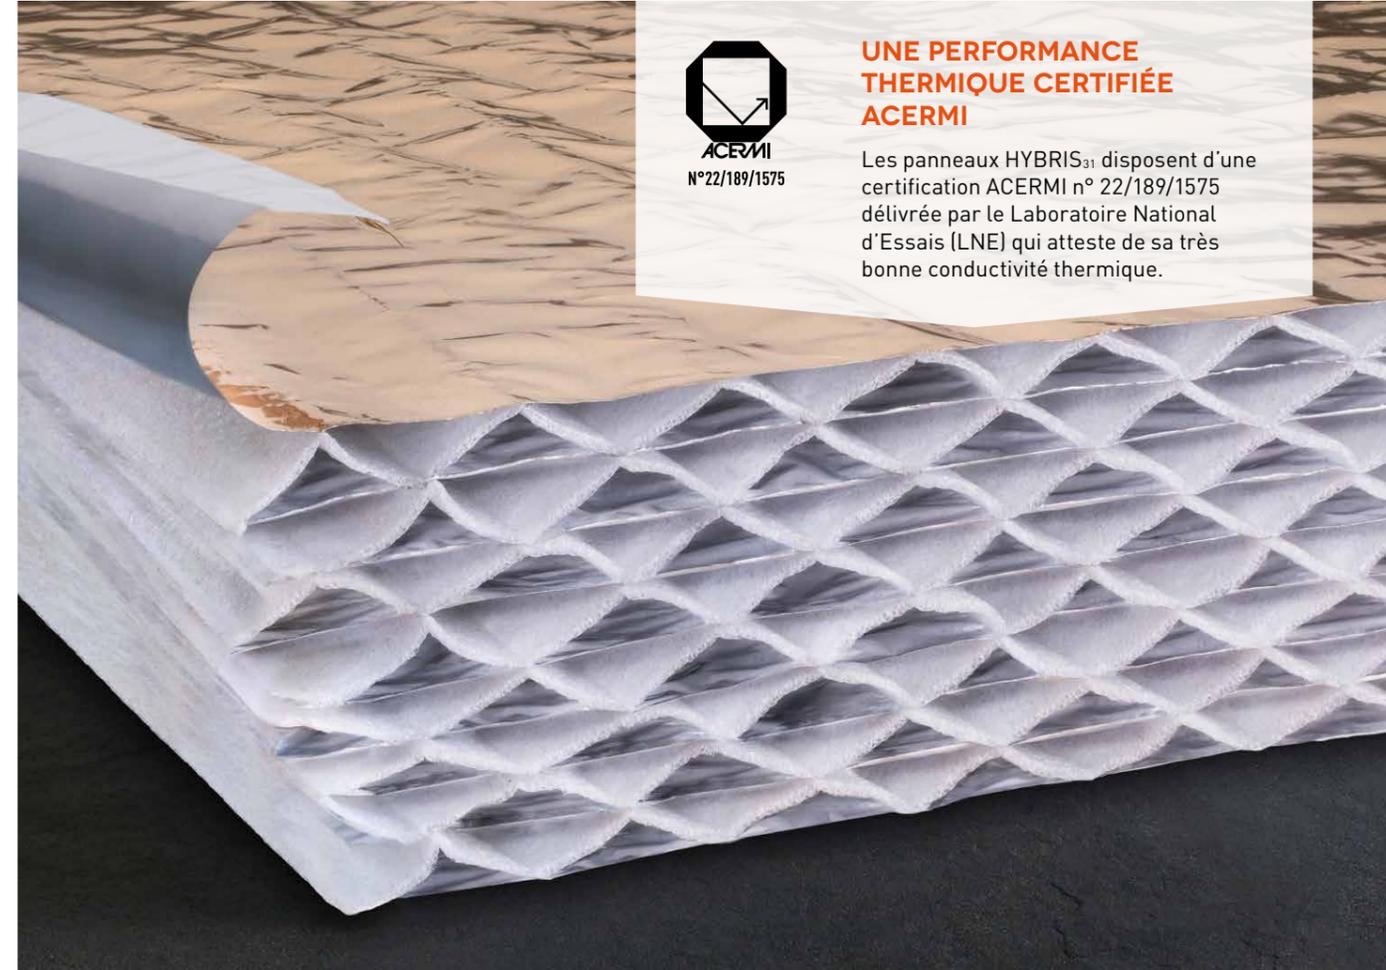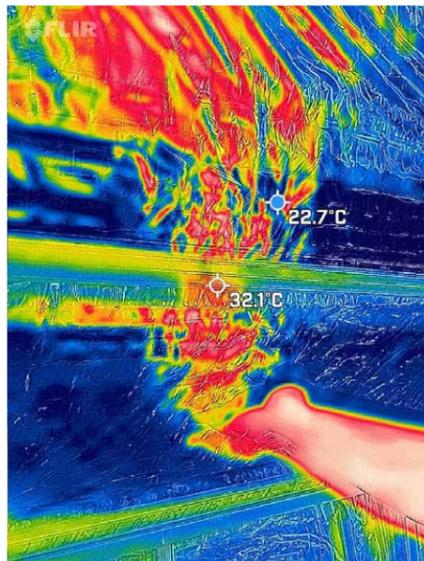

UNE PERFORMANCE THERMIQUE CERTIFIÉE ACERMI

Les panneaux HYBRIS₃₁ disposent d'une certification ACERMI n° 22/189/1575 délivrée par le Laboratoire National d'Essais (LNE) qui atteste de sa très bonne conductivité thermique.


UN PRINCIPE UNIQUE : ISOLER MIEUX AVEC MOINS

A titre d'exemple, au cours des 15 années de développement et d'optimisation de la solution HYBRIS, sa conductivité thermique a pu être améliorée, en passant de $\lambda=0,037$ W/m.K à $\lambda=0,031$ W/m.K tout en réduisant la quantité de matière utilisée (masse volumique moindre).

Un principe inverse aux autres technologies d'isolants (fibreuse, cellulaires) qui, pour gagner en conductivité thermique, doivent augmenter leur quantité ou densité de matière.

AMÉLIORATION DE L'ISOLANT HYBRIS DEPUIS 15 ANS

Gains de résistance thermique tout en réduisant la quantité de matière

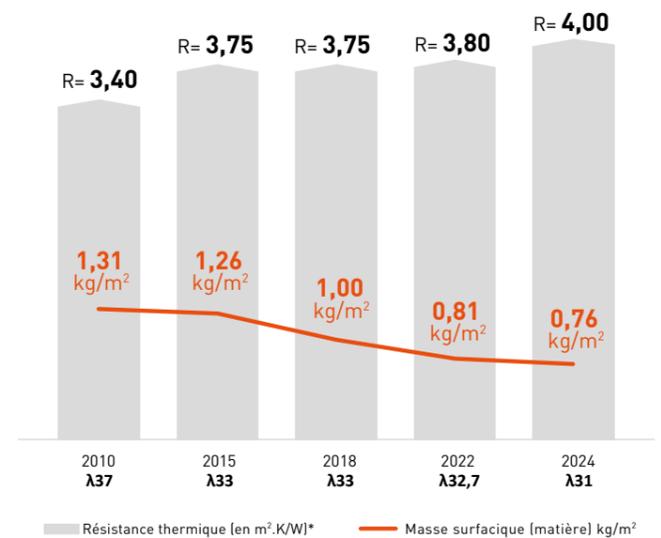

Hybris₃₁

DES PERFORMANCES THERMIQUES ÉLEVÉES ET CERTIFIÉES



N°22/189/1575

TRÈS BONNE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

HYBRIS₃₁ est un isolant qui offre d'excellentes performances d'isolation exprimées par une très bonne conductivité thermique $\lambda_D = 0,031$ W/(m.K).



UN AVIS TECHNIQUE DU CSTB

HYBRIS₃₁ est couvert par un DTA (Document Technique d'Application) délivré par le CSTB pour ses applications en mur et toiture.

ATEX de cas A n°3055_V2
du 19/07/2022


DES APPRÉCIATIONS TECHNIQUES D'EXPÉRIMENTATION (ATEX)

L'isolant HYBRIS₃₁ dispose également d'un ATEX sur l'application en toiture plate bois : 3055_V2



UN AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN

HYBRIS₃₁ dispose également d'un Agrément Technique Européen (ETA-22/0237) délivré sur la base de l'EAD 040007-00-1201 qui lui permet d'apposer le marquage CE.



UN GAIN DE RÉSISTANCE THERMIQUE GRÂCE À LA LAME D'AIR

L'excellente émissivité des films réflecteurs de l'isolant HYBRIS₃₁ permet de valoriser thermiquement la lame d'air non ventilée entre l'isolant et le parement de finition. Cette lame d'air est naturellement créée par l'ossature de fixation de la plaque de plâtre.



CERTIFIÉS PAR DES TESTS EN LABORATOIRE ET MESURÉS EN CONDITIONS RÉELLES

Les conditions météorologiques ont un impact sur la performance. Pourtant, elles ne sont pas toujours parfaitement prises en compte lors de la conception des produits. C'est pourquoi ACTIS réalise des tests en situation réelle dès la conception de chaque nouveau produit avant de les faire certifier en laboratoire. Ils garantissent ainsi à nos clients des performances réellement testées sur le terrain et permettent d'évaluer la tenue mécanique de l'isolant dans le temps (tassement, résistance à l'humidité).



R en mur

Épaisseurs (en mm)	R ₀ intrinsèque (en m ² .K/W)	Tapée de menuiserie	R avec une 1 lame d'air* (en m ² .K/W)
50	1,60	80-100	2,25
75	2,40	80-100	3,05
90	2,90	120-140	3,50
105	3,35	140-160	4,00
125	4,00	160-170	4,65
140	4,50	160-180	5,15
155	5,00	180-200	5,60



R en combles / toitures

Épaisseurs (en mm)	R ₀ intrinsèque (en m ² .K/W)	R avec une 1 lame d'air* (en m ² .K/W)
50	1,60	2,05
75	2,40	2,85
90	2,90	3,30
105	3,35	3,80
125	4,00	4,45
140	4,50	4,95
155	5,00	5,40
170	5,45	5,90
185	5,95	6,40
195	6,25	6,70
205	6,60	7,05
235	7,55	8,00
250	8,05	8,50

* Valeurs mentionnées dans l'Agrément Technique Européen (ETA-22/0237).

Hybris₃₁

UNE INNOVATION UNIQUE PLUSIEURS FOIS RECOMPENSÉE



JANUS 2021

INSTITUT
FRANÇAIS
DU DESIGN

Conçu par les propres ingénieurs et designers du bureau d'études d'ACTIS, HYBRIS₃₁ fait partie des rares solutions techniques d'isolation pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels à avoir obtenu le Janus des composants et des matériaux.

Depuis plus de 60 ans, le Janus est un label officiel de design placé sous le haut patronage des ministères de l'Industrie et du Commerce extérieur et qui certifie l'excellence de produits ou de services.

Il valorise les démarches d'entreprises comme ACTIS qui s'attachent à développer l'investissement design pour la « Personne, l'Entreprise et la Cité ». Son jury pluridisciplinaire consacre les meilleures réalisations en termes de design, selon les « 5 E », pré-requis à l'attribution du label : Economie, Ergonomie, Ethique, Esthétique, Emotion.

Les faits marquants qui ont séduit le jury : la technologie alvéolaire de l'isolant HYBRIS₃₁ permet de créer une multitude de lames d'air inertes, séparées par des films réflecteurs bas émissifs qui contribuent à la performance thermique. HYBRIS est recyclable à 100% et conserve ses qualités dans le temps. ACTIS propose ainsi une solution d'isolation innovante, à haute valeur ajoutée pour les maîtres d'œuvre, et respectueuse de l'environnement.



Procédé HYBRIS d'isolation en toiture plate : médaille d'or des Chantiers de l'Innovation 2022 du Pôle Habitat FFB.



Dans le cadre des Chantiers de l'Innovation 2023 organisés par le Pôle Habitat FFB, HYBRIS₃₁ a été récompensé d'une médaille d'or, décernée par les professionnels de la construction, pour ses performances thermiques et environnementales encore améliorées.

Cette innovation permet d'obtenir des résistances thermiques supérieures aux standards du marché, pour aider les professionnels par rapport aux enjeux de la RE2020 et apporter toujours plus de confort thermique.



A l'occasion des Chantiers de l'Innovation 2022 du Pôle Habitat FFB, la solution HYBRIS₃₁ avait déjà obtenu une médaille d'or pour son nouveau procédé d'isolation des toitures plates bois.

L'objectif de ce procédé innovant est de traiter en une seule opération l'isolation et l'étanchéité par l'intérieur sans membrane pare-vapeur séparée supplémentaire.

Le système apporte également une solution à des contraintes d'urbanisme par la réduction de la hauteur des acrotères.




Lors des Chantiers de l'Innovation du Pôle Habitat en 2021, HYBRIS₃₁ a été récompensé par la médaille d'argent.

HYBRIS₃₁ a été contributeur par sa certification Cradle to Cradle®, rare dans le domaine de l'isolation et par ses qualités environnementales : très bon bilan carbone, économe en eau, en énergie à la fabrication, 100 % recyclable et fabriqué avec de la matière recyclée.

Ces trois distinctions confirment l'esprit innovant et précurseur d'ACTIS dans sa démarche auprès des constructeurs et promoteurs ainsi que dans sa réflexion sur l'habitat de demain.

Hybris₃₁

UNE ISOLATION HAUTE PERFORMANCE POUR LA RE 2020

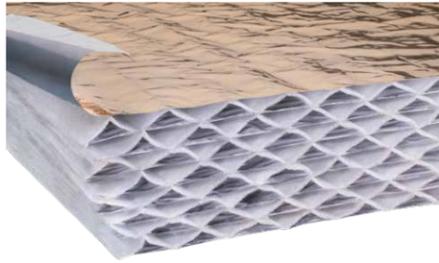

La nouvelle Réglementation Environnementale RE 2020 intègre des exigences supérieures en matière de performance énergétique et environnementale des bâtiments.

L'isolant HYBRIS₃₁ réunit toutes les qualités pour y répondre au mieux et même anticiper les évolutions réglementaires sur ces enjeux.




AMÉLIORER LA PERFORMANCE EN BESOINS BIOCLIMATIQUES (BBIO)

CE QUE DIT LA RE2020

Réduction des besoins bioclimatiques (chauffage, refroidissement, éclairage) de - 30% par rapport aux exigences RT2012.

CONTRIBUTION Hybris₃₁

HYBRIS₃₁ offre des résistances thermiques élevées permettant de gagner en Bbio et d'optimiser les études thermiques ou de les sécuriser par rapport aux seuils réglementaires de la RE 2020.

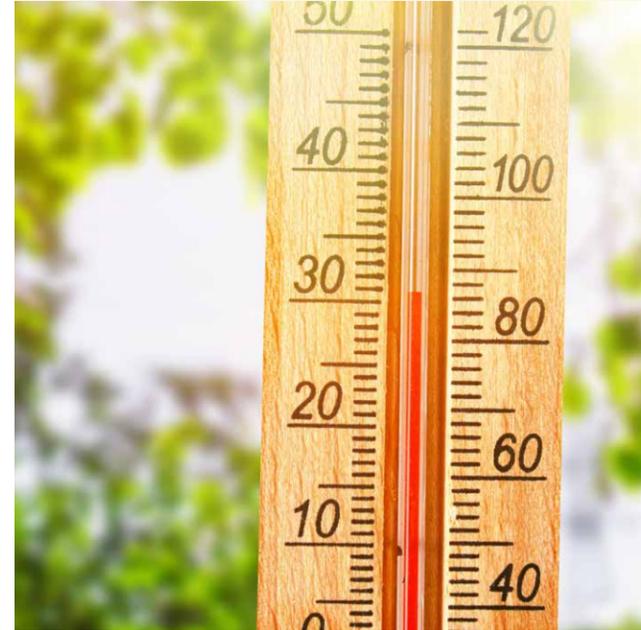

AMÉLIORER LE CONFORT D'ÉTÉ

CE QUE DIT LA RE2020

Réduction des degrés-heure d'inconfort. L'inconfort est défini par des températures dépassant 28°C en journée et 26°C la nuit, à l'intérieur du logement. La RE 2020 détermine un nombre maximal de 350 à 1250 heures d'inconfort à ne pas dépasser pour les logements.

CONTRIBUTION Hybris₃₁

HYBRIS₃₁ contribue à améliorer le confort d'été par ses très bonnes résistances thermiques. Il va même beaucoup plus loin grâce à la très basse émissivité de ses films réflecteurs : ils assurent une protection efficace contre la chaleur émise sous forme de rayonnement.

Grâce à ses films réflecteurs, HYBRIS₃₁ bénéficie d'un excellent facteur solaire (rapport CSTB n°AFF 21-53) avec un gain de 50% de résistance thermique, en conditions estivales, par rapport à des isolants ne bénéficiant pas de cette technologie.



RÉDUIRE L'EMPREINTE CARBONE

CE QUE DIT LA RE 2020

Fixation de seuils carbone progressifs, à ne pas dépasser dans la construction. En maison individuelle : seuil de 640 kg CO₂ éq/m²/an en 2022, réduit à 415 kg CO₂ éq/m²/an en 2031.

CONTRIBUTION Hybris₃₁


HYBRIS₃₁ dispose de fiches de données environnementales et sanitaires (FDES) détaillant une excellente performance environnementale. Une performance atteinte grâce à sa compacité au transport, sa légèreté, sa fabrication très économe en énergie (électricité) et en ressources.

HYBRIS₃₁ permet d'anticiper les objectifs carbone de 2031.



COMPARAISON DE FDES ISOLANTS THERMIQUES AVEC HYBRIS₃₁ 105 MM

CHANGEMENT CLIMATIQUE - total (kg CO₂ eq)*

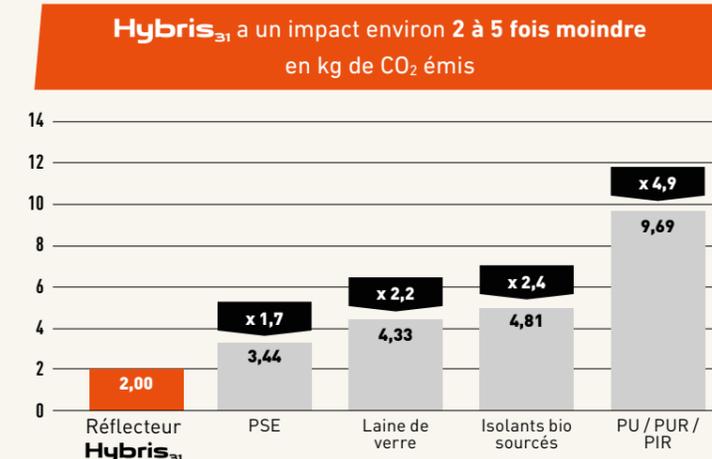

* Application en mur selon la méthode de comparaison établie par le cabinet VERSO.

Hybris₃₁

UNE AIDE SUR LES THÉMATIQUES DU LABEL RE 2020

En complément du cadre réglementaire, un label RE 2020 va récompenser les efforts des constructeurs sur des thématiques additionnelles : la qualité de l'air intérieur, la préservation de la biodiversité et l'économie circulaire. L'isolant HYBRIS₃₁ présente des atouts pour contribuer à son obtention.



AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Le label RE 2020 tient compte d'un enjeu grandissant : 20 à 25% de la population souffrent de maladie allergique. Ce taux pourrait passer à 50% d'ici 2050 selon des estimations de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM).

CONTRIBUTION Hybris₃₁

Par sa composition saine, avec un classement A+ en émissions de COV (Composés Organiques Volatils) selon la norme EN ISO 16000, HYBRIS₃₁ préserve la qualité de l'air intérieur et réduit les risques allergiques. Il ne dégage aucun agent chimique classé CMR (cancérogène, mutagène, toxique) ni d'aldéhydes (ex: formaldéhydes).



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La recyclabilité des matériaux est un critère environnemental complémentaire pris en compte par le label RE 2020.

CONTRIBUTION Hybris₃₁

HYBRIS₃₁ est parmi les seuls isolants au monde à être certifié Cradle to Cradle® attestant qu'il est 100% recyclable, à l'infini. Sa fabrication intègre également de la matière recyclée. Il s'inscrit pleinement dans une logique d'économie circulaire tournée vers l'avenir.



Hybris₃₁

POUR VOIR PLUS LOIN QUE LA RE 2020

En plus d'apporter une réponse efficace aux enjeux de la RE 2020 et de son label, la solution HYBRIS₃₁ s'inscrit dans une logique de responsabilité sociale et environnementale (RSE) plus large. Elle permet de répondre à d'autres enjeux environnementaux et d'anticiper de potentielles évolutions réglementaires.



MIEUX ISOLER AVEC MOINS DE MATIÈRE

La technologie de l'isolant HYBRIS₃₁, grâce à sa structure alvéolaire, permet d'isoler mieux avec moins de matière, en piégeant un maximum d'air entre les films réflecteurs.

A l'inverse, les technologies traditionnelles ont généralement besoin de plus de densité - donc de matière - pour mieux isoler.



RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'EAU DOUCE

Les FDES de l'isolant HYBRIS₃₁ précisent la très faible quantité d'eau consommée dans son cycle de vie : 2 à 8 fois moins d'eau utilisée par rapport à des isolants traditionnels. Ce critère pourrait être de plus en plus regardé, dans la situation actuelle du réchauffement climatique et des épisodes de sécheresse plus fréquents.



DIMINUER LE POIDS ET LE VOLUME DES DÉCHETS

La masse volumique de HYBRIS₃₁ de 7,2 kg/m³ est jusqu'à 5 fois inférieure à d'autres types d'isolants. HYBRIS₃₁ est également très facile à compacter pour réduire le volume de déchets. La légèreté et la compacité des déchets sont très avantageuses à la fois en termes de manutention, de transport, de gain de temps et de réduction de pénibilité sur chantier.



FABRIQUER AVEC MOINS D'ÉNERGIE

La fabrication de l'isolant HYBRIS₃₁ est particulièrement sobre en utilisation d'énergie. Elle ne nécessite aucun four à très haute température comme certains processus industriels très énergivores.



ASSURER UNE ISOLATION DURABLE

Au-delà des certifications de ses isolants en laboratoire, ACTIS est engagé dans une double vérification en évaluant également le comportement de ses solutions en conditions réelles, après mise en œuvre, sur la durée.

Les caractéristiques de l'HYBRIS₃₁ (pare-vapeur été/hiver, étanchéité à l'air, résistance à l'humidité, sans tassement) garantissent une isolation d'une grande stabilité dans le temps. Un critère pouvant faire l'objet d'observations plus poussées dans le futur, au regard des enjeux grandissants d'économies d'énergie et de leur réalité.



MAÎTRISER L'APPROCHE ÉCONOMIQUE


Par sa fabrication peu énergivore rapportée au coût grandissant de l'énergie, son impact positif sur la partie déchet de plus en plus taxée, ses performances thermiques et environnementales : le choix de la solution HYBRIS₃₁ est un choix rationnel.



Hybris₃₁

UNE PERFORMANCE THERMIQUE DURABLE

PAS D'AFFAISSEMENT



UN ISOLANT QUI NE SE TASSE PAS

HYBRIS₃₁ est à la fois léger et rigide verticalement. Une fois mis en œuvre, il ne connaît pas le phénomène de tassement des isolants fibreux plus lourds, ce qui le prémunit des risques de ponts thermiques.

ÉCONOMIES DURABLES



DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DURABLES

La tenue mécanique d'un isolant est un critère très important dans le choix de son isolation. La résistance thermique (R) des isolants est mesurée en laboratoire, sans tenir compte des incidences du temps et du climat qui peuvent fortement dégrader leur efficacité thermique après plusieurs années.

L'ensemble des caractéristiques de l'isolant HYBRIS₃₁ lui permet de maintenir, en conditions réelles, ses performances thermiques élevées mesurées en laboratoire, pour réaliser des économies d'énergie durables.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE



DES MATÉRIAUX RÉSISTANTS

L'isolant HYBRIS₃₁ est un isolant étanche à l'eau et résistant à l'humidité. Il est également étanche à l'air. Il ne subit aucune dégradation une fois mis en œuvre.

Ses caractéristiques lui confèrent une excellente tenue mécanique lui permettant de maintenir durablement ses performances d'isolation.


ISOLATION DURABLE



UNE ISOLATION EFFICACE DANS LE TEMPS

Dans le cadre de son Agrément Technique Européen, HYBRIS₃₁ a été évalué suivant un référentiel qui a permis de valider le comportement au vieillissement de ses caractéristiques thermiques.

ÉTANCHE À L'AIR



UN ISOLANT PARFAITEMENT ÉTANCHE À L'AIR

■ HYBRIS₃₁ est un isolant intrinsèquement étanche à l'air selon la norme EN 12114 et fait barrière aux infiltrations d'air*

* Rapport du CSTB réf. EMI15-26056714.

■ L'étanchéité à l'air est un critère très important dans l'efficacité d'un isolant. Sans traitement de l'étanchéité à l'air de part et d'autre de l'isolant, la perte d'efficacité thermique peut atteindre 80 %*.

* Source : BBA technical report n° 1-An Investigation into the effect of air movement on the thermal performance of domestic pitched roof construction - 8 novembre 2012.

ÉTANCHE À LA VAPEUR



PROTECTION CONTRE LA CONDENSATION GRÂCE AU PARE-VAPEUR INTÉGRÉ

HYBRIS₃₁ est entièrement pare-vapeur (valeur $S_d > 90$ m), selon la norme EN 13984, et ne nécessite pas l'ajout d'une membrane additionnelle pour la conformité au DTU 45.10.

Il permet d'éviter les risques de condensation dans le matériau. Un atout pour garantir la stabilité de la performance d'isolation dans le temps.

ABSENCE DE RISQUE DE CONDENSATION RAPPORTS DU CSTB

L'étude WUFI du CSTB (rapports N° EMI 16-26062319 et 15-26057842) valide le procédé HYBRIS en garantissant l'absence de risque de condensation en toutes circonstances, en hiver comme en été, y compris dans les bâtiments climatisés.

Hybris₃₁

UN GRAND CONFORT EN ÉTÉ ET EN HIVER

UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LA CHALEUR

La technologie réfléchissante d'HYBRIS₃₁ permet de renvoyer jusqu'à 94% de la chaleur sous forme de rayonnement thermique, pour garantir un grand confort même par fortes chaleurs.

Des études thermiques* indiquent jusqu'à 2°C de gain de fraîcheur en été (selon les configurations du bâtiment) par rapport à des isolants sans cette technologie.

Cette performance est obtenue par la très basse émissivité des films réflecteurs, qui est un savoir-faire spécifique d'ACTIS.

UN TRÈS BON FACTEUR SOLAIRE

HYBRIS₃₁ offre, en conditions estivales, jusqu'à 50% de gain de résistance thermique par son facteur solaire, comparativement à des isolants ne bénéficiant pas de sa technologie (rapport CSTB n°AFF 21-53).

IMPORTANT : Un très bon facteur solaire est directement lié à la présence de films réflecteurs de basse émissivité et à la résistance thermique installée.

UN GAIN DE CONFORT EN HIVER

HYBRIS₃₁ conserve la chaleur dans le logement par le renvoi, vers l'intérieur, du rayonnement calorifique. Son mode d'action thermique est réactif : il permet de chauffer plus vite une pièce en condition hivernale.

Il assure également une protection contre les phénomènes de convection pour éviter les sensations de parois froides.


UN AIR INTÉRIEUR FRAIS ET SEC EN ÉTÉ

L'étanchéité à la vapeur d'eau est un critère de confort très important. La norme américaine ASHRAE-55:2013 démontre en effet qu'une température de 25°C avec un taux d'humidité supérieur à 50% entraîne une grande sensation d'inconfort. Un isolant étanche empêche l'air chaud et humide de pénétrer dans l'habitat.

C'est le cas de l'isolant HYBRIS₃₁ qui est étanche à la vapeur d'eau sur ses deux faces. Il assure une barrière efficace d'étanchéité à la vapeur d'eau, et garantit ainsi un grand confort thermique en préservant un air intérieur frais et sec.

EXEMPLE DE CAMÉRA THERMIQUE EN ÉTÉ

Maison individuelle dans le Doubs (25) avec une température extérieure de 29°C (28/09/2023), avant la pose de la plaque de plâtre.

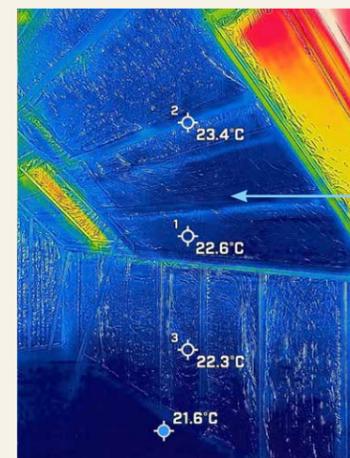

Zone isolée plus froide en bleu.

SOLUTION RESPECTANT LA SANTÉ



UNE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR PRÉSERVÉE

HYBRIS₃₁ est classé A+ aux Composés Organiques Volatils (COV) selon la norme ISO 16000 pour la qualité de l'air intérieur.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



UN MATÉRIAU PROPRE ET NON IRRITANT

HYBRIS₃₁ ne requiert aucun équipement de protection oculaire et respiratoire car il ne dégage pas de fibres irritantes ni de poussières. Il ne contient aucun agent chimique nocif (formaldéhyde, phénol, cyanure...).

Hybris₃₁

UNE EXCELLENTE ISOLATION PHONIQUE


UNE BARRIÈRE EFFICACE CONTRE LES SONS

Le bruit est une onde qui se propage par le support de l'air (300 m/s). L'étanchéité à l'air est donc un paramètre fondamental pour assurer une bonne performance acoustique de la paroi.


Dans la matière, le son se propage de proche en proche par vibration des atomes (1 500 à 5 000 m/s).

Les matériaux "rigides" facilitent le passage du bruit alors que les matériaux "souples et résilients" absorbent et atténuent ces mêmes vibrations.

L'isolant alvéolaire HYBRIS₃₁ est souple, absorbant et intrinsèquement étanche à l'air. Mis en œuvre dans le respect des règles (DTA), il permet d'atteindre de hautes performances acoustiques et participe ainsi au bien-être des occupants.

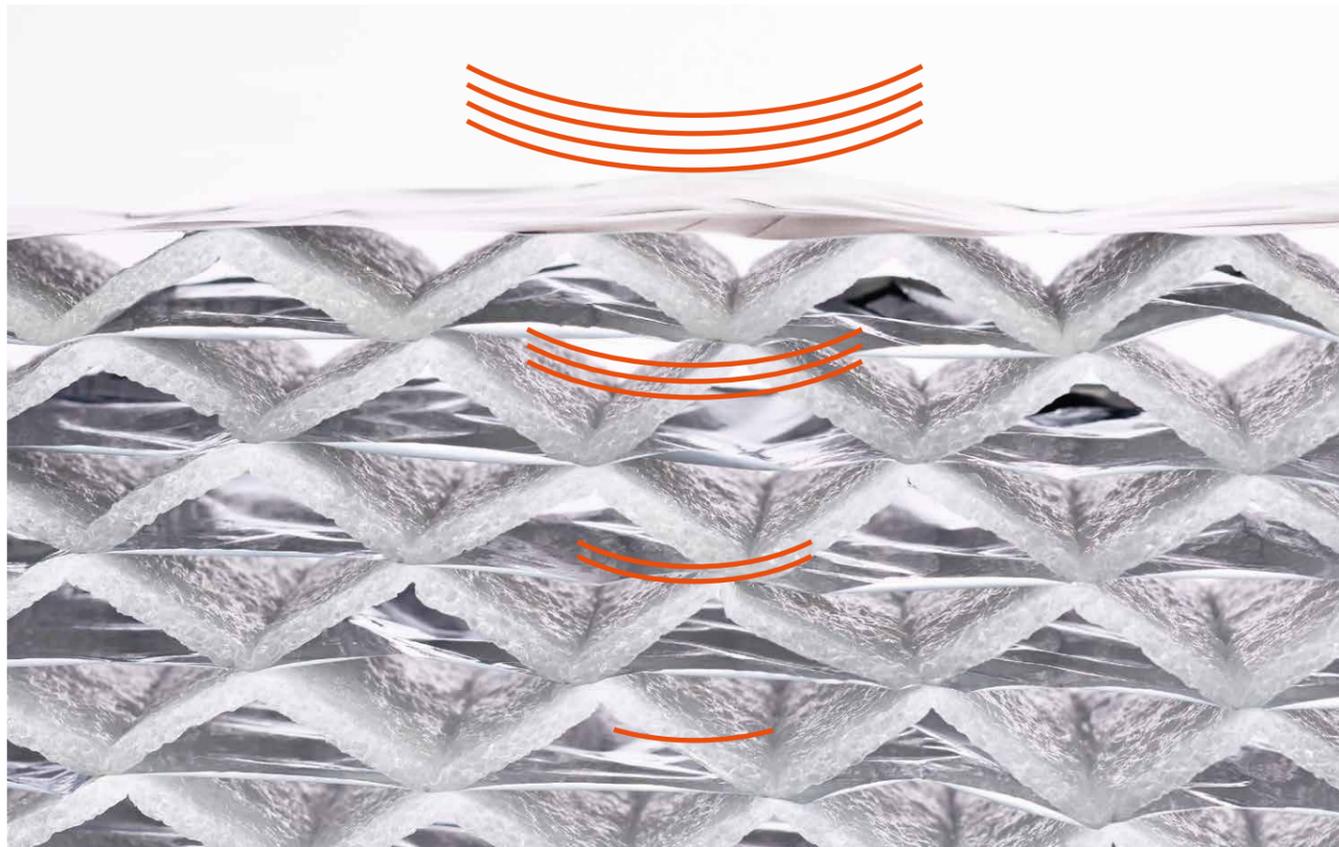

EXEMPLE DE PERFORMANCES ACOUSTIQUES EN MURS MAÇONNÉS*

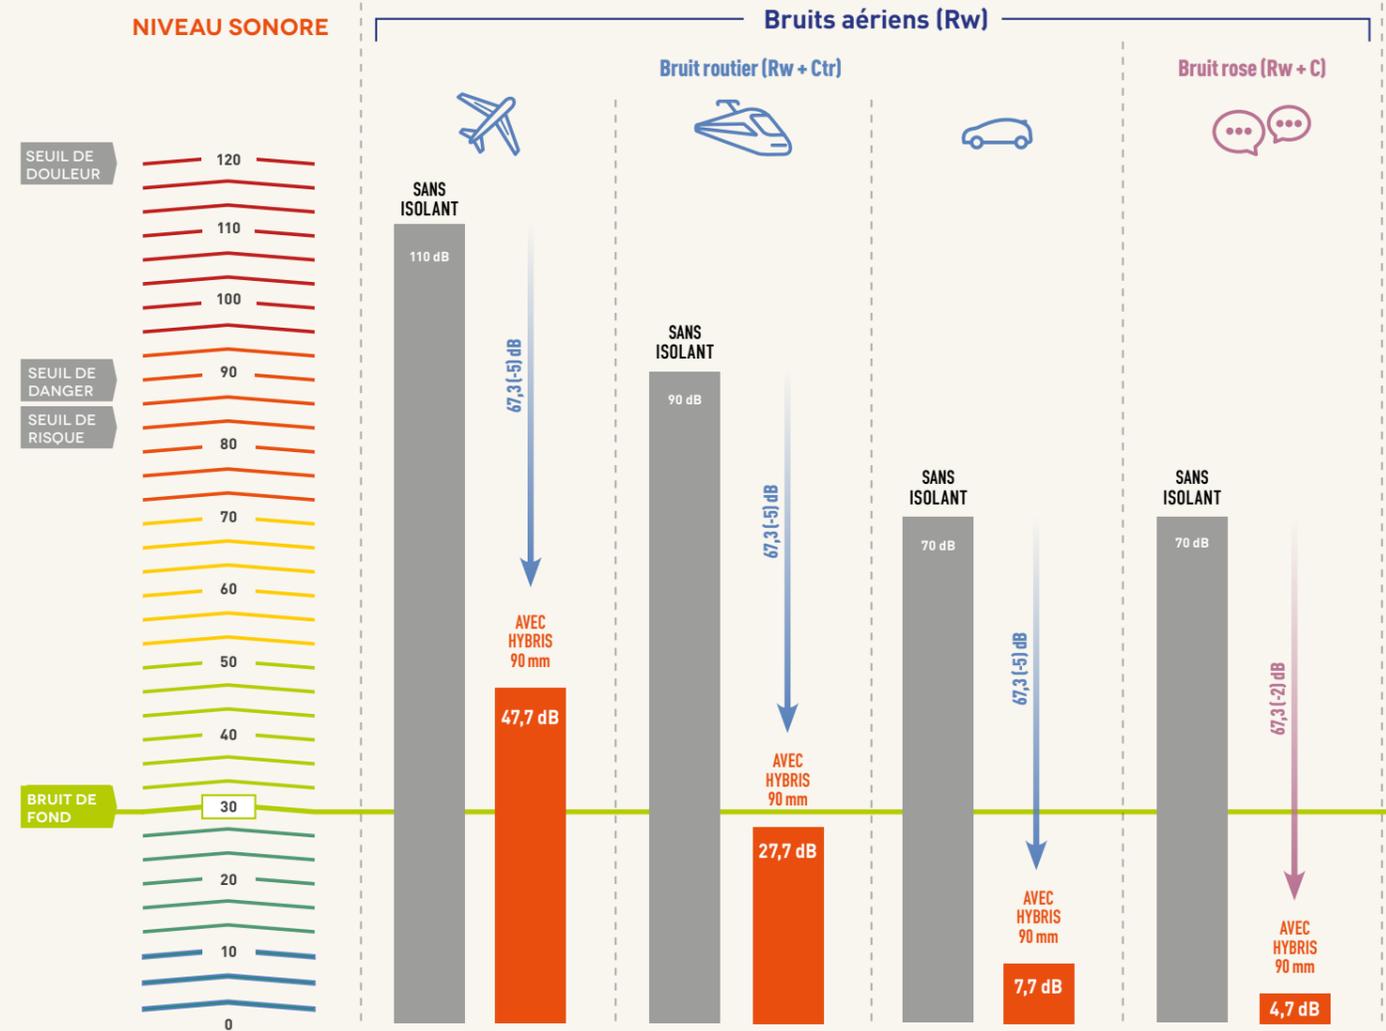

* Rapport Audiotec réf. CTA 140020/AER-1-FR. Sur le plan acoustique, le comportement de l'isolant HYBRIS₃₁ est similaire à celui de l'isolant HYBRIS₂₁.

Hybris₃₁

UN ISOLANT 100% RECYCLABLE ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

UN ISOLANT 100% RECYCLABLE

L'isolant HYBRIS₃₁ est entièrement recyclable grâce à sa composition à base de polyéthylène, une matière propice à la réutilisation. Sa capacité à être recyclée à l'infini est validée par la certification Cradle to Cradle®.

ISOLER MIEUX AVEC MOINS

La technologie alvéolaire repose sur l'utilisation des qualités d'isolation naturelles de l'air. Sa structure en nid d'abeilles, unique, permet ainsi de gagner en performance thermique tout en réduisant la part de matière utilisée.

LÉGÈRETÉ ET COMPACTITÉ POUR UN TRANSPORT MOINS POLLUANT

Moins de poids signifie moins d'émissions polluantes pour le transport. Grâce à sa flexibilité, HYBRIS₃₁ bénéficie d'un conditionnement original et breveté, d'une grande compacité, pour charger un maximum de mètres carrés sur palette et par camion.

8 colis d'isolant HYBRIS₃₁ en épaisseur 105 mm (exemple) au format 1 200 x 2 700 mm permettent d'isoler plus de 100 m² de chantier. L'impact environnemental du transport est significativement réduit.

UNE ÉCO-FABRICATION ZÉRO DÉCHET

La fabrication de l'isolant HYBRIS₃₁ s'inscrit dans une logique de recyclage intégral. Les déchets de coupe et les éventuels rebuts sont récupérés en local et re-granulés en billes de polyéthylène qui sont réintégrées dans la fabrication des films métallisés.

UN ISOLANT AU BILAN ENVIRONNEMENTAL EXCEPTIONNEL

Les impacts environnementaux de l'isolant HYBRIS₃₁ font l'objet d'une fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) conforme à la norme EN 15804+A2.

Elle est disponible et téléchargeable sur www.actis-isolation.com

Le film d'éco-fabrication est à retrouver sur la chaîne YOUTUBE ACTIS




COMPARAISON DE FDES ISOLANTS THERMIQUES AVEC HYBRIS₃₁

Ex : Hybris₃₁ 105 mm. R = 4,00 m².K/W*




UTILISATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE - total (MJ/m²)**

Hybris₃₁ a un impact environ 2 à 3 fois moindre en consommation d'énergie primaire

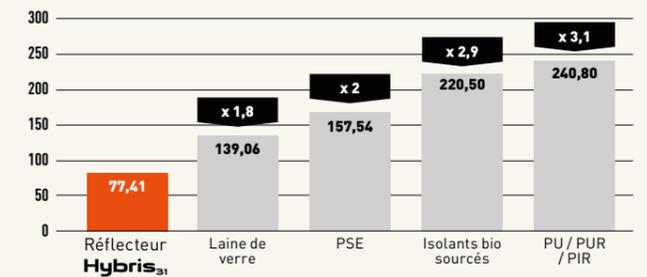


UTILISATION D'EAU DOUCE (m³)**

Hybris₃₁ a un impact environ 2 à 8 fois moindre en consommation d'eau que certains isolants

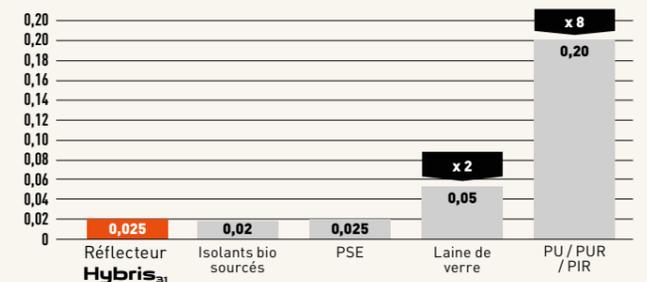

CHANGEMENT CLIMATIQUE - total (kg CO₂ eq)**

Hybris₃₁ a un impact environ 2 à 5 fois moindre en kg de CO₂ émis

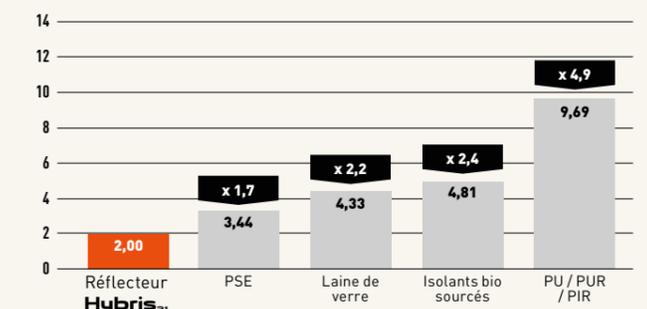

* FDES Hybris31 en 105 mm disponible sur la base INIES : <https://base-inies.fr/infos-produit/35627>
 ** Application en mur selon la méthode de comparaison établie par le cabinet VERSo.

Hybris₃₁

UN ISOLANT CERTIFIÉ CRADLE TO CRADLE®



La certification Cradle to Cradle® (du berceau au berceau) permet de vérifier que les produits créent un impact positif de leur conception jusqu'à leur recyclage non seulement sur l'environnement mais aussi sur l'humain et l'économie. Elle s'établit sur le concept d'économie circulaire qui demande de créer de la valeur à partir de matières recyclées et secondaires.

De manière générale, la certification C2C prend en compte plusieurs aspects comme le processus de fabrication des produits comprenant les matériaux et les personnes.

NOS ENGAGEMENTS

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET GESTION DU CARBONE : BRONZE

L'exigence : garantir une fabrication des produits à l'aide d'énergie 100% renouvelable afin de réduire les Émissions de Gaz à Effets de Serre (EGES) et contribuer à lutter contre le changement climatique.

» **HYBRIS₃₁ présente un bilan carbone aux valeurs très favorables, détaillées dans les (FDES).**

La société ACTIS engage également des actions de compensation carbone, évaluées dans le cadre de la certification.

ÉQUITÉ SOCIALE : SILVER

L'exigence : concevoir des organisations respectueuses de toutes les personnes et tous les systèmes naturels touchés par la fabrication d'un produit.

» **Toutes les personnes et tous les écosystèmes reliés à ACTIS sont traités avec respect.**



MATÉRIAUX SAINS : BRONZE

L'exigence : garantir une fabrication des produits aussi sûre que possible pour l'homme et l'environnement, grâce à un processus d'inventaire, d'évaluation et d'optimisation de la chimie des matériaux.

» **La solution HYBRIS₃₁ est classée A+ pour la qualité de l'air intérieur et présente des valeurs d'émissions de COV (composés organiques volatils) inférieures à des référentiels tels que le label Eurofins Indoor Air ComfortR Gold. Sa composition est sans agent nocif classé CMR, ni aldéhyde (ex : formaldéhydes...).**

GESTION RESPONSABLE DE L'EAU : BRONZE

L'exigence : s'assurer que l'eau est reconnue comme une ressource précieuse, que les bassins hydrographiques sont protégés et que l'eau propre est disponible pour les personnes et tous les autres organismes.

» **Le processus de fabrication de l'isolant HYBRIS₃₁ dans les usines de la société ACTIS ne consomme pas d'eau.**

RÉUTILISATION DU PRODUIT : SILVER

L'exigence : éliminer le concept de déchet en aidant à garantir que les produits restent dans des cycles perpétuels d'utilisation et de réutilisation d'un cycle d'utilisation de produit à l'autre.

» **HYBRIS₃₁ est 100% recyclable. Il est fabriqué dans un processus zéro déchet, intègre de la matière recyclée et peut être réutilisé dans d'autres industries.**

Hybris₃₁

UN CONDITIONNEMENT OPTIMISÉ

DES PANNEAUX EN PLUSIEURS FORMATS

Les panneaux HYBRIS₃₁ sont disponibles en format L 1 200 x L 2 700 mm ou 2 800 mm adaptés à l'isolation des murs maçonnés.

Ils permettent de poser directement 3,24 m² (ou 3,36 m² pour les panneaux en hauteur 2 800 mm) : moins de jonctions à traiter pour plus de productivité.

HYBRIS₃₁ est également proposé dans des formats optimisés pour la toiture en L 1 200 x L 1 800 ou L 2 400.

UN COLISAGE COMPACT BREVETÉ

Les panneaux d'isolant HYBRIS₃₁ sont comprimés à l'emballage, afin d'optimiser le transport, faciliter le stockage et la manutention.

Par exemple, un seul colis d'isolant HYBRIS₃₁ en épaisseur 105 mm comprend 4 panneaux, soit 13,44 m² d'isolant (format 1200 x 2800 mm).

Ce conditionnement permet de réduire les allers-retours fastidieux et les manutentions sans valeur ajoutée gagner un temps précieux.



Jusqu'à
13,44 m²
d'isolant en 1 colis

soit 4 fois plus de m² qu'un isolant fibreux, pour réduire les allers-retours et les manipulations.



Hybris₃₁

UN CONFORT DE POSE MAXIMAL



LÉGER ET
AGRÉABLE À POSER



UN ISOLANT ULTRA LÉGER

Très léger, HYBRIS₃₁ présente une masse volumique de 7,2 kg/m³ (+/- 1 kg/m³), ce qui en fait un isolant facile à transporter et à poser.

PROPRE ET
NON IRRITANT



UN MATÉRIAU PROPRE ET NON IRRITANT

HYBRIS₃₁ ne requiert aucun équipement de protection oculaire et respiratoire car il ne dégage pas de fibres irritantes ni de poussières.

LANGUETTE
ADHÉSIVE



ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉE

Une languette débordante adhésive est intégrée pour garantir la continuité de l'étanchéité à la jonction des panneaux, sans ajout de membrane et sans adhésif séparé.

RAPIDITÉ
DE POSE



UNE POSE FACILE ET RAPIDE

HYBRIS₃₁ est intrinsèquement étanche à l'air et à la vapeur. Il ne nécessite donc pas la pose de membranes d'étanchéité séparées.

Il en résulte moins d'opérations pour réaliser une isolation étanche.

FACILE
À DÉCOUPER



UN ISOLANT FACILE À DÉCOUPER

HYBRIS₃₁ se découpe facilement sur une surface plate, idéalement avec la scie Actis ou un cutter.

DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES APPLICATIONS

1 COMBLES AMÉNAGÉS
2 COUCHES AVEC
SUSPENTES
Pages 46-47

2 MURS MAÇONNÉS
AVEC APPUIS
INTERMÉDIAIRES
Pages 34-35

3 CLOISONS DE
DISTRIBUTION
Pages 36-37

4 CLOISON DE
GARAGE
Pages 38-39

5 TOITURE PLATE
Pages 54-55

6 COMBLES PERDUS
2 COUCHES
Pages 48-49



Hybris₃₁

PRÉPARATION DU CHANTIER



OUVREZ

OUVERTURE

Ouvrir le paquet avec un cutter (cutter ACTIS conseillé) en prenant soin de couper l'emballage sans endommager les panneaux.



MESUREZ

PRISE DE COTE

Mesurer la dimension sol-plafond et la rapporter sur le panneau.



DÉCOUPEZ

DÉCOUPAGE DU BALLOT

Découper chaque panneau un par un (recommandé) ou le ballot complet (si les panneaux dans le ballot sont bien et que la distance sol-plafond est constante), avec la scie HYBRIS conseillée, à la dimension sol-plafond avec une surcote de 10 mm.



DÉPLIEZ

DÉPLIAGE DU PANNEAU


Après la coupe éventuelle du panneau, déplier le panneau jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.

ÉTANCHÉITÉ

Afin d'assurer une étanchéité à l'air et la vapeur d'eau optimale, ACTIS préconise l'utilisation des accessoires suivants :



Adhésif TAPE-J
Largeur: 100 mm
Longueur: 20 m



Adhésif TAPE-P
Largeur: 200 mm
Longueur: 10 m



Adhésif TAPE-JL
Largeur: 200 mm
Longueur: 10 m

DÉCOUPAGE

Pour découper très facilement les panneaux, ACTIS recommande l'utilisation de la scie HYBRIS.




SENS DE POSE

HYBRIS₃₁ se pose, dans les procédés de doublage de mur par l'intérieur, avec le film de couleur cuivrée orienté du côté chaud de la maison. La languette adhésive ne doit pas être du côté de l'angle du mur.



POSE EN MURS MAÇONNÉS EN DOUBLAGE SUR OSSATURE AVEC APPUI INTERMÉDIAIRE

HYBRIS₃₁ se pose de manière traditionnelle, embroché sur les appuis intermédiaires conformément au Document Technique d'Application (DTA) en vigueur.

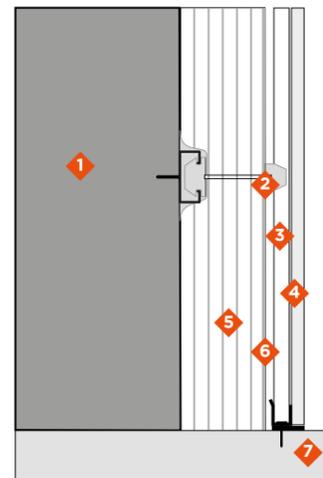

- 1 Mur maçonné
- 2 Appui intermédiaire
- 3 Fournure
- 4 Parement de finition
- 5 HYBRIS
- 6 Adhésif TAPE-J
- 7 Plancher Hourdis



Exemples de solutions

Hybris₃₁

TAPÉE DE MENUISERIE	RÉSISTANCE THERMIQUE INSTALLÉE (m ² .K/W)*
◆ 90 mm	120 3,50
◆ 105 mm	140 4,00
◆ 125 mm	160 4,65

* Avec une lame d'air non ventilée en flux horizontal.
Valeurs mentionnées dans l'Agrément Technique Européen [ETA-22/0237].



ISOLATION
DES MURS
PAR L'INTÉRIEUR



CC
FAT

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

HYBRIS MUR
©2015 DTA, 31, rue de la République, 92100 CLAMART

ÉTAPES DE POSE

1



POSE DES LISSES ET DES APPUIS INTERMÉDIAIRES

- Positionner les lisses hautes et basses, la fourrure et les appuis intermédiaires en respectant les exigences du DTU 25.41.

2




MISE EN ŒUVRE DE L'ISOLANT

- Mesurer la distance sol-plafond. Reporter cette mesure sur le panneau à découper avec une surcote de 10 mm, puis découper le panneau.
- Déplier le panneau bien ouvert dans sa largeur et le présenter devant la paroi à isoler.
- Coincer le panneau, au plafond, puis le plaquer contre le mur, derrière la lisse basse.
- Embrocher le panneau sur l'appui intermédiaire.



- Placer le panneau en plaçant le cavalier sur l'embout de l'appui intermédiaire.
- Répéter l'opération avec les panneaux adjacents en plaçant bord-à-bord en veillant à assurer la continuité de l'isolation.
- Réaliser la jonction des panneaux avec la languette adhésive intégrée, au fur et à mesure de l'avancée.

3

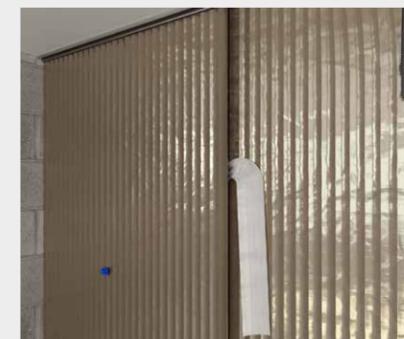

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

- Veiller tout particulièrement à la continuité de l'isolation et de l'étanchéité à l'air au niveau des points singuliers (angles, menuiseries...) à l'aide de l'adhésif TAPE-J.

4





MISE EN ŒUVRE DU PAREMENT DE FINITION

- Insérer les fourrures verticales dans la lisse haute et basse, en face de chaque appui intermédiaire puis les clipper.
- Positionner les plaques de plâtre en respectant les exigences du DTU 25.41.


POSE EN CLOISONS DE DISTRIBUTION

HYBRIS₃₁ se pose de manière traditionnelle, glissé entre les rails de l'ossature métallique de la plaque de plâtre.

ISOLATION
DES CLOISONS

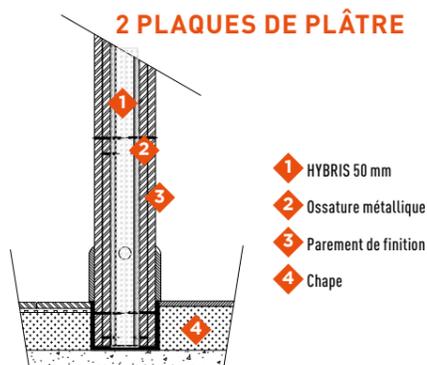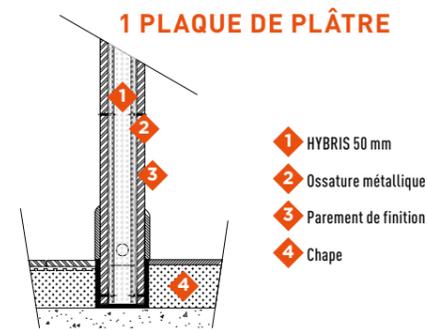


PERFORMANCE PHONIQUE*

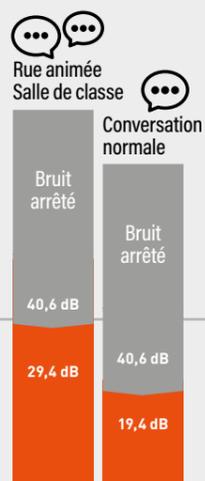

1 PLAQUE DE PLÂTRE

BRUIT DE FOND

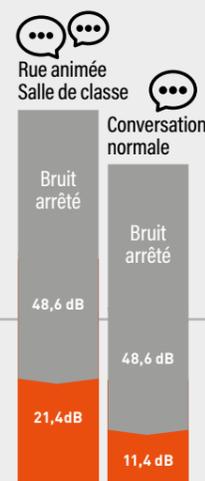

2 PLAQUES DE PLÂTRE

BRUIT DE FOND

*Rapports Audiotec réf. CTA 140022/AER-1-FR (1 plaque de plâtre) et CTA 140022/AER-2-FR (2 plaques de plâtre). Sur le plan acoustique, le comportement de l'isolant HYBRIS₃₁ est similaire à celui de l'isolant HYBRIS₁₀.

ÉTAPES DE POSE ALVÉOLES PERPENDICULAIRES AUX MONTANTS

1



POSE DES RAILS ET DES MONTANTS

- Mettre en place la structure métallique conformément aux règles en vigueur.
Recommandation : désolidariser les rails hauts et bas ainsi que les montants aux extrémités avec un matériau résilient (caoutchouc, liège) pour limiter les transmissions latérales et ainsi optimiser la performance acoustique de la paroi.
- Fixer au sol et au plafond les rails métalliques.
- Mettre en place et fixer les montants verticaux en respectant l'entraxe correspondant au module choisi.

- Mettre en place les plaques de plâtre sur un côté de la structure.

2



MISE EN ŒUVRE DE L'ISOLANT

- Selon la distance entre montants verticaux, reprendre cette distance et y ajouter une surcote de 5 mm pour la découpe du panneau.
- Découper et insérer l'HYBRIS₃₁ entre les montants, les alvéoles perpendiculaires aux montants.
- Insérer le 1^{er} panneau, languette adhésive vers le bas, en partie haute. Assurer une jonction adhésive à l'aide de l'adhésif TAPE-J, entre le rail haut et la face cuivrée de l'isolant.
- Mettre en œuvre le 2^{ème} panneau, languette adhésive toujours vers le bas, et assurer la jonction avec la languette adhésive du panneau supérieur. Répéter ces opérations jusqu'au rail bas.

3




MISE EN ŒUVRE DU PAREMENT DE FINITION

- Terminer la mise en œuvre des plaques de plâtre en respectant les exigences du DTU 25.41.



POSE EN CLOISON DE GARAGE

Le système HYBRIS pour la cloison de garage est composé d'une structure autoportante isolée en HYBRIS 50 mm entre montants, couplée à une 2^{ème} couche HYBRIS₃₁ d'épaisseur variable embrochée sur appui isolant.

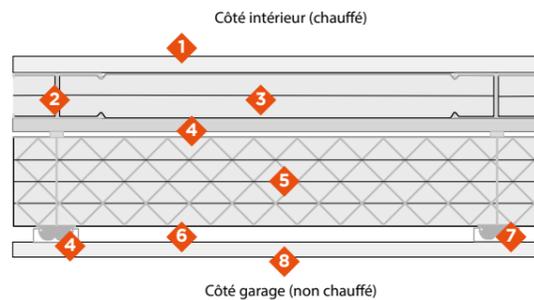

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Parement | 6 lame d'air non ventilée |
| 2 Rail et montant M48 | 7 Appui intermédiaire |
| 3 Isolant HYBRIS 50 mm | 8 Parement de finition |
| 4 Fourrure | |
| 5 Isolant HYBRIS à épaisseur variable 90 - 155 mm | |



AVANTAGES DU PROCÉDÉ

- + Système évitant les ponts thermiques.
- + Très bonnes valeurs U_p permettant d'améliorer la performance thermique et gagner des points de Bbio (selon étude thermique).

TABLEAU DE PERFORMANCE*

Épaisseur totale avec plaque de plâtre BA13	Épaisseur totale sans plaque de plâtre	Épaisseur HYBRIS ₃₁ sur appuis intermédiaires	Épaisseur HYBRIS entre montants M48	Lisse	U_p
mm	mm	mm	mm	mm	W/(m ² .K)
180	155	90	48	17	0,19
195	170	105	48	17	0,18
215	190	125	48	17	0,16
230	205	140	48	17	0,15
245	220	155	48	17	0,14

ÉTAPES DE POSE

1



POSE DES LISSES, MONTANTS ET APPUIS INTERMÉDIAIRES

- Poser les rails au sol et au plafond.
- Tracer la cloison et reporter au plafond.
- Poser le film polyester au sol.
- Poser les lisses hautes et basses.
- Poser les montants M48 conformément au DTU 25.41.
- Fixer la fourrure intermédiaire sur les montants et poser les appuis intermédiaires.

2



MISE EN ŒUVRE DE L'ISOLANT

- Ouvrir le ballot HYBRIS₃₁, mesurer la dimension sol-plafond, la rapporter sur le panneau et découper le panneau (prévoir une surcote de 5 à 10 mm).
- Embrocher le panneau HYBRIS₃₁ et fermer l'appui intermédiaire avec son cavalier.
- Faire la jonction des panneaux HYBRIS₃₁ grâce à la languette adhésive intégrée.

- Installer les fourrures et régler la planéité du mur conformément au DTU 25.41
- Poser le 1^{er} parement de finition du côté surface non chauffée en respectant les exigences du DTU 25.41.

3



- Ouvrir le ballot HYBRIS₃₁ 50 mm, mesurer la largeur de l'entre axe entre montants, la rapporter sur le panneau et découper le panneau (surcote de 5 mm).
- Poser le panneau HYBRIS₃₁ 50 mm en compression, les alvéoles perpendiculaires aux montants M48, avec la face cuivrée côté surface chauffée.
- Fixer le premier panneau sur le rail haut avec l'adhésif Tape J.

- Faire la jonction des panneaux HYBRIS₃₁ grâce à la languette adhésive intégrée.

MISE EN ŒUVRE DU PAREMENT DE FINITION


- Positionner le 2^{ème} parement de finition en respectant les exigences du DTU 25.41.

POSE EN COMBLES 1 COUCHE AVEC OSSATURE MÉTALLIQUE

CHARPENTE TRADITIONNELLE

HYBRIS₃₁ peut être posé en une couche, pour un gain en fourni-posé. HYBRIS₃₁ permet d'atteindre une résistance thermique $R \geq 6,00 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ à partir de 185 mm d'épaisseur, avec une lame d'air non ventilée*. Pour la conformité de la mise en œuvre, se référer au DTA en vigueur.

Schéma de pose en 1 couche entre pannes

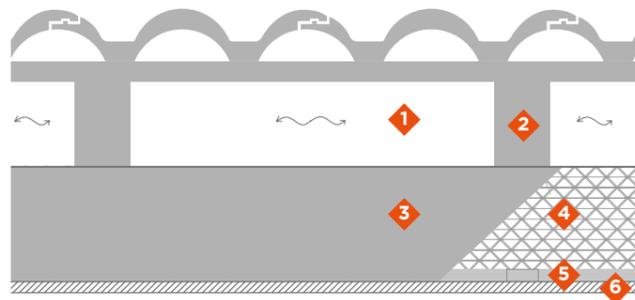

- 1 Lamelle d'air ventilée
- 2 Chevrons
- 3 Panne
- 4 HYBRIS sous chevrons
- 5 Montants créant la lame d'air non ventilée
- 6 Parement de finition

Exemples de solutions

Hybris ₃₁	
	RÉSISTANCE THERMIQUE INSTALLÉE (m ² ·K/W)*
SOUS CHEVRONS	
◆ 185 mm	6,40

* Avec une lame d'air non ventilée en flux ascendant.
Valeur mentionnée dans l'Agrément Technique Européen (ETA-22/0237).



ÉTAPES DE POSE

NOTA : la continuité de l'ouvrage pare-vapeur (adhésif TAPE-P) n'est pas obligatoire avec l'isolant HYBRIS₃₁, sauf exigence spécifique dans les documents du marché.

Dans le cas d'une exigence spécifique du marché, se référer au DTA n°20/16-373 pour le traitement de la continuité de l'ouvrage pare-vapeur.

1



POSE DES RAILS

- Tracer le repère pour la fixation des rails en périphérie en s'aidant du laser ou du cordeau.
- Fixer le rail.

2



MISE EN ŒUVRE DE L'ISOLANT

- Mesurer la distance entre pannes, ou entre mur et panne.



- Découper le panneau HYBRIS₃₁ à la longueur mesurée + 5 mm pour assurer un bon maintien.
- Déplier le panneau jusqu'à l'ouverture complète.



- Poser l'isolant HYBRIS₃₁ entre le pied-droit et la panne, avec les alvéoles perpendiculaires à la panne.
- Bien positionner l'isolant en butée contre le pignon pour éviter les ponts thermiques.
- Bien tirer le panneau de chaque côté pour un dépliage complet.
- Poser les panneaux suivants en s'assurant de la continuité de l'isolation.

3



- Assurer l'étanchéité en réalisant la jonction entre panneaux grâce à la languette adhésive intégrée.
- Installer les montants transversaux.

MISE EN ŒUVRE DU PAREMENT DE FINITION

- Positionner les plaques de plâtre sur les montants en respectant les exigences du DTU 25.41.

POSE EN COMBLES 2 COUCHES AVEC SUSPENTES


CHARPENTE TRADITIONNELLE

La pose d'HYBRIS₃₁ en 2 couches offre une isolation thermique et phonique de très haute performance, tout en assurant l'étanchéité à l'air.

La pose en 2 couches permet d'utiliser l'espace entre chevrons pour un gain d'espace habitable.

Pour la conformité de la mise en œuvre, se référer au DTA en vigueur.

Schéma de pose avec suspentes

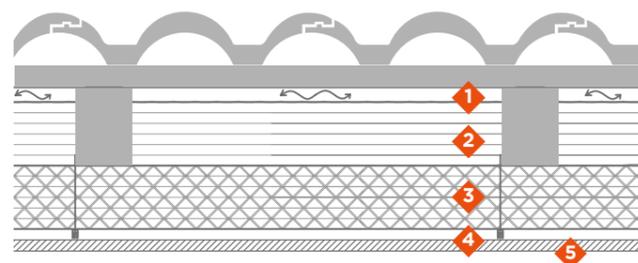

- 1 Lamelle d'air ventilée
- 2 HYBRIS entre chevrons
- 3 HYBRIS sous chevrons
- 4 Lamelle d'air non ventilée
- 5 Parement de finition

Exemples de solutions

Hybris ₃₁		RÉSISTANCE THERMIQUE INSTALLÉE (m ² .K/W)*
ENTRE CHEVRONS	SOUS CHEVRONS	
◆ 90 mm	◆ 105 mm	6,70
◆ 90 mm	◆ 140 mm	7,85
◆ 105 mm	◆ 90 mm	6,70
◆ 105 mm	◆ 140 mm	8,30
◆ 125 mm	◆ 140 mm	8,95
◆ 140 mm	◆ 140 mm	9,45

* Calcul réalisé selon la norme EN ISO 6946 avec une lame d'air non ventilée en flux ascendant.

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
HYBRIS TOITURE
*10198-071_010 publia le 14/08/2019

ISOLATION
DES COMBLES



ÉTAPES DE POSE

NOTA : la continuité de l'ouvrage pare-vapeur (adhésif TAPE-P) n'est pas obligatoire avec l'isolant HYBRIS₃₁, sauf exigence spécifique des documents du marché.

Dans le cas d'une exigence spécifique du marché, se référer au DTA n°20/16-373 pour le traitement de la continuité de l'ouvrage pare-vapeur.

1



POSE DES SUSPENTES

- Positionner les suspentes conformément au NF DTU 25.41.

2



MISE EN ŒUVRE DE L'ISOLANT

- Mesurer entre chevrons.
- Découper l'HYBRIS₃₁ aux cotes mesurées en ajoutant une surcote de 5 à 10 mm pour assurer un bon maintien entre chevrons.
- Déplier l'isolant HYBRIS₃₁ jusqu'à l'ouverture complète du panneau.
- Placer l'isolant HYBRIS₃₁ entre chevrons, les alvéoles perpendiculaires aux chevrons.
- Aux extrémités, s'assurer que l'isolant soit bien en butée pour éviter un pont thermique.



- Placer la 2^{ème} couche d'HYBRIS₃₁ sous chevrons, embrochées sur les suspentes.
- Joindre les panneaux entre eux grâce à la languette adhésive intégrée tout en assurant la continuité de l'isolation.
- En cas de déchirure (exemple autour d'une suspente), réparer l'étanchéité avec l'adhésif TAPE-J et bien maroufler.

3



MISE EN ŒUVRE DU PAREMENT DE FINITION

- Clipper les fourrures sur les suspentes.
- Fixer les plaques de plâtre en respectant les exigences du DTU 25.41.

POSE EN COMBLES 2 COUCHES ENTRE CHEVRONS ET ENTRE PANNES AVEC OSSATURE METALLIQUE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
HYBRIS TOITURE
*10191-071_V01 page 16 14/08/2019

ISOLATION
DES COMBLES



CHARPENTE TRADITIONNELLE

La pose de l'isolant HYBRIS₃₁ en 2 couches offre une isolation thermique et phonique de très haute performance, tout en assurant l'étanchéité à l'air. La pose en 2 couches permet d'utiliser l'espace entre chevrons pour un gain d'espace habitable. Pour la conformité de la mise en œuvre, se référer au DTA en vigueur.


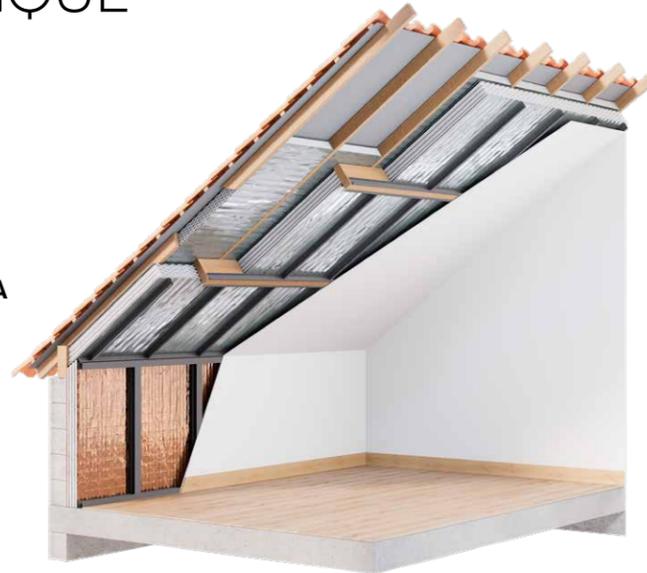


Schéma de pose autoportante

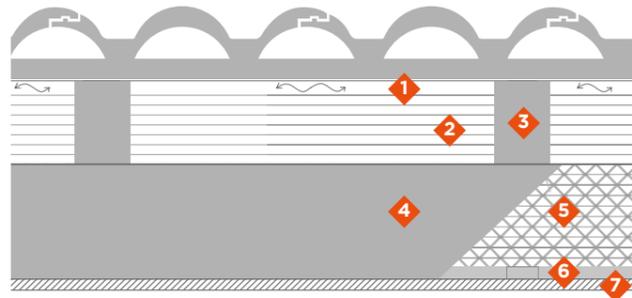

- 1 lame d'air ventilée
- 2 HYBRIS entre chevrons
- 3 Chevrons
- 4 Panne
- 5 HYBRIS sous chevrons
- 6 Montants créant la lame d'air non ventilée
- 7 Parement de finition

Exemples de solutions

Hybris ₃₁		RÉSISTANCE THERMIQUE INSTALLÉE (m ² .K/W)*
ENTRE CHEVRONS	SOUS CHEVRONS	
◆ 90 mm	◆ 105 mm	6,70
◆ 90 mm	◆ 140 mm	7,85
◆ 105 mm	◆ 90 mm	6,70
◆ 105 mm	◆ 140 mm	8,30
◆ 125 mm	◆ 140 mm	8,95
◆ 140 mm	◆ 140 mm	9,45

* Calcul réalisé selon la norme EN ISO 6946 avec une lame d'air non ventilée en flux ascendant.



ÉTAPES DE POSE

NOTA : la continuité de l'ouvrage pare-vapeur (adhésif TAPE-P) n'est pas obligatoire avec l'isolant HYBRIS₃₁, sauf exigence spécifique dans les documents du marché.

Dans le cas d'une exigence spécifique du marché, se référer au DTA n°20/16-373 pour le traitement de la continuité de l'ouvrage pare-vapeur.

1



MISE EN ŒUVRE DE L'ISOLANT

- Mesurer l'espace entre chevrons.
- Découper l'HYBRIS₃₁ aux cotes mesurées en ajoutant une surcote de 5 mm pour assurer un bon maintien entre chevrons.
- Placer l'isolant HYBRIS₃₁ entre chevrons, les alvéoles perpendiculaires aux chevrons.

2



POSE DES RAILS

- Tracer le repère pour la fixation des montants en périphérie en s'aidant du laser ou du cordeau.
- Fixer les rails.



- Mesurer la distance entre pannes, ou entre mur et panne.



- Découper l'HYBRIS₃₁ aux cotes mesurées avec une surcote de 5 mm.
- Déplier le panneau jusqu'à l'ouverture complète.
- Poser l'isolant HYBRIS₃₁ entre le pied-droit et la panne, avec les alvéoles perpendiculaires à la panne.
- Bien positionner l'isolant en butée contre le pignon pour éviter les ponts thermiques.
- Bien tirer le panneau de chaque côté pour un dépliage complet.
- Poser les panneaux suivants bord à bord.
- Assurer l'étanchéité en réalisant la jonction entre panneaux grâce à la languette adhésive intégrée.
- Installer les montants transversaux.

3



MISE EN ŒUVRE DU PAREMENT DE FINITION

- Positionner les plaques de plâtre sur les montants en respectant les exigences du NF DTU 25.41.

POSE EN COMBLES 2 COUCHES AVEC SUSPENTES

CHARPENTE INDUSTRIELLE

La pose d'HYBRIS₃₁ en 2 couches offre une isolation thermique et phonique de très haute performance, tout en assurant l'étanchéité à l'air. La pose en 2 couches permet d'utiliser l'espace entre fermettes pour un gain d'espace habitable. Pour la conformité de la mise en œuvre, se référer au DTA en vigueur.




DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
HYBRIS TOITURE
*12018-071_V01 page 6 à 14/08/2018

ISOLATION
DES COMBLES



Schéma de pose avec suspentes

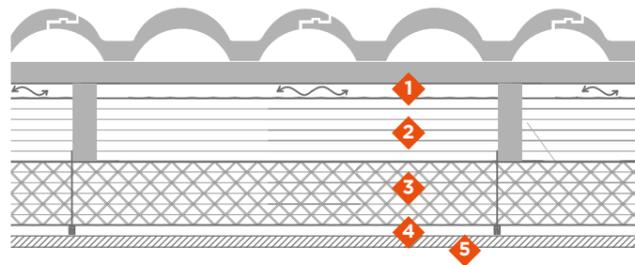

- 1 lame d'air ventilée
- 2 HYBRIS entre fermettes
- 3 HYBRIS sous fermettes
- 4 lame d'air non ventilée
- 5 Parement de finition

Exemples de solutions

Hybris ₃₁		RÉSISTANCE THERMIQUE INSTALLÉE (m ² .K/W)*
ENTRE FERMETTES	SOUS FERMETTES	
◆ 90 mm	◆ 105 mm	6,70
◆ 90 mm	◆ 140 mm	7,85
◆ 105 mm	◆ 90 mm	6,70
◆ 105 mm	◆ 140 mm	8,30
◆ 125 mm	◆ 140 mm	8,95
◆ 140 mm	◆ 140 mm	9,45

* Calcul réalisé selon la norme EN ISO 6946 avec une lame d'air non ventilée en flux ascendant.

ÉTAPES DE POSE


1



POSE DES SUSPENTES

- Fixer les suspentes selon le DTU 25.41.

2

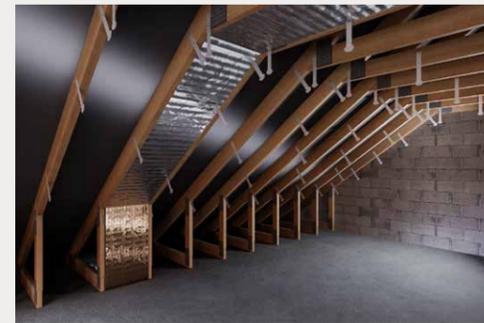

MISE EN ŒUVRE DE L'ISOLANT

- Mesurer l'espace entre fermettes et reporter la côte sur un panneau.
- Découper l'HYBRIS₃₁ aux dimensions relevées en ajoutant une surcote de 5 mm.
- Insérer la 1^{ère} couche d'HYBRIS₃₁ entre les fermettes, les alvéoles perpendiculaires aux fermettes.
- Découper l'HYBRIS₃₁ en biais contre l'isolant déjà posé pour la partie basse verticale.

Attention : ne pas laisser d'alvéoles à l'air libre.

- Continuer la travée et passer aux travées adjacentes.

2 solutions pour la 2^{ème} couche HYBRIS₃₁ :

OPTION 1

- Embrocher la 2^{ème} couche d'HYBRIS₃₁ sous fermettes.
- Clipper les fourrures sur les têtes de suspentes.
- Retirer la protection de la languette adhésive intégrée et rabattre la languette sur le panneau adjacent.

OPTION 2

- Clipper les fourrures sur les suspentes.
- Découper le panneau à l'entraxe des fourrures.
- Placer la 2^{ème} couche d'HYBRIS₃₁ sous fermettes entre les fourrures.
- Retirer la protection de la languette adhésive intégrée et rabattre la languette sur le panneau adjacent.

3



MISE EN ŒUVRE DU PAREMENT DE FINITION

- Positionner les plaques de plâtre selon les recommandations du DTU 25.41.

POSE EN COMBLES PERDUS 2 COUCHES



ISOLATION DES COMBLES PERDUS




CHARPENTE INDUSTRIELLE EN NEUF

La pose HYBRIS₃₁ en 2 couches offre une isolation thermique et phonique de très haute performance, tout en assurant l'étanchéité à l'air.
La pose en 2 couches permet d'atteindre une résistance thermique élevée avec une lame d'air non ventilée*.
Pour la conformité de la pose, se référer au DTA en vigueur.



Schéma de pose

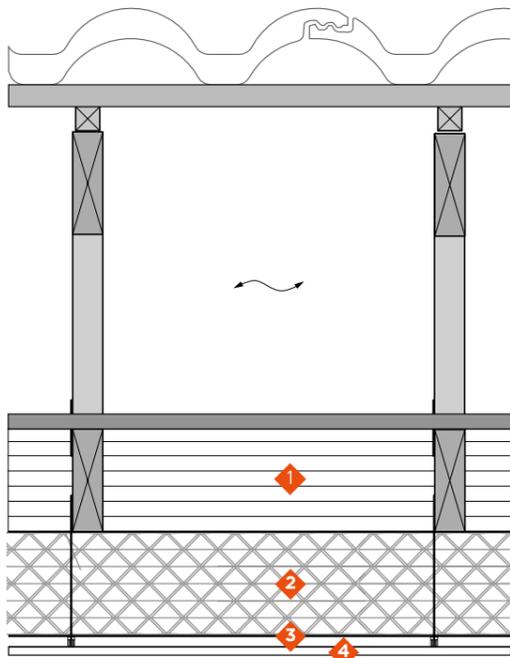

- 1 HYBRIS entre fermettes
- 2 HYBRIS sous fermettes
- 3 lame d'air non ventilée
- 4 Parement de finition

Exemples de solutions

Hybris ₃₁	Hybris ₃₁	RÉSISTANCE THERMIQUE INSTALLÉE (m ² .K/W)*
ENTRE FERMETTES	SOUS FERMETTES	
◆ 140 mm	◆ 140 mm	9,45
◆ 170 mm	◆ 170 mm	11,35

* Calcul réalisé selon la norme EN ISO 6946 avec une lame d'air non ventilée en flux ascendant.



ÉTAPES DE POSE

NOTA : l'épaisseur de la première couche de l'isolant ne doit pas dépasser la hauteur des fermettes.

1



POSE DES SUSPENTES

- Mettre en place les suspentes en respectant le NF DTU 25.41.

2



MISE EN ŒUVRE DE LA 1^{ère} COUCHE ENTRE FERMETTES

- Mesurer l'espace entre fermettes.
- Découper l'isolant HYBRIS₃₁ en respectant une surcote de 5 mm.
- Déplier le panneau et l'insérer entre fermettes.
- S'assurer de la continuité de l'isolation et réaliser la jonction entre panneaux à l'aide de la languette adhésive intégrée à l'isolant.

3



MISE EN ŒUVRE DE LA 2^{ème} COUCHE SOUS FERMETTES

- Clipser les fourrures sur les suspentes.
- Découper l'isolant HYBRIS₃₁ à l'entraxe des fourrures.
- Déplier le panneau et l'insérer entre suspentes.
- S'assurer de la continuité de l'isolation et réaliser la jonction entre panneaux à l'aide de la languette adhésive intégrée à l'isolant.

4



POSE DU PAREMENT DE FINITION

- Positionner les plaques de plâtre en respectant les exigences du DTU 25.41.

POSE EN TOITURE PLATE

HYBRIS TOITURE PLATE est une solution d'isolation de toiture « tiède » à ossature bois. Côté intérieur, l'isolation est réalisée avec l'isolant réflecteur alvéolaire HYBRIS₃₁ 205 mm, entièrement pare-vapeur avec languette adhésive intégrée. Côté extérieur, le système comprend une membrane d'étanchéité posée sur un support isolant rigide et perspirant.




ISOLATION DE LA TOITURE PLATE



ATEX de cas A n°3055_V2 du 19/07/2022

Schéma de pose

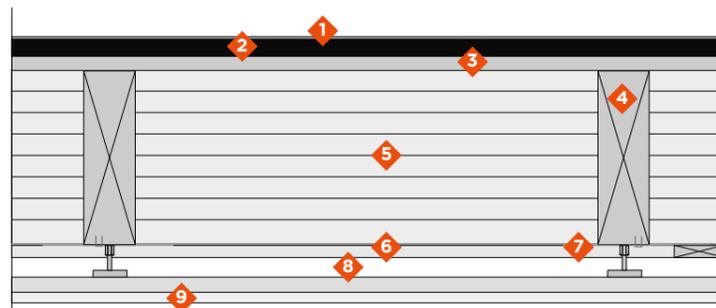

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 Membrane d'étanchéité synthétique | 6 Liteaux |
| 2 Isolant support direct d'étanchéité | 7 Adhésif TAPE-JL |
| 3 Élément porteur en bois | 8 lame d'air non ventilée |
| 4 Solives | 9 Parement de finition |
| 5 HYBRIS | |



IMPORTANT

Suivre précisément les règles de mise en œuvre décrites dans l'ATEX. La mise en œuvre doit être réalisée par un professionnel formé à la pose de la solution et bénéficiant de l'attestation de formation ACTIS.

ÉTAPES DE POSE

Pour la conformité de la pose, se référer précisément à l'ATEX.

1



POSE DE L'ÉCRAN DE SÉPARATION ET DE LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ

- Poser et fixer l'isolant support d'étanchéité selon les recommandations du DTA du fabricant.
- Dérouler et fixer la membrane d'étanchéité synthétique en respectant les exigences recommandations du DTA concerné.
- La sous-face du support d'étanchéité doit être saine et ne doit pas présenter de trace d'humidité. L'humidité du bois doit être contrôlée et être inférieure au seuil maximal décrit dans l'ATEX.

2



MISE EN ŒUVRE DE L'ISOLANT

- L'épaisseur de l'isolant est égale à la hauteur des pannes / solives.
- Découper l'isolant dans son emballage, à la distance entre solives + 5mm.
- Sortir l'isolant de son emballage, bien déplier le panneau et l'insérer entre les éléments de structure jusqu'à toucher le support.
- Vérifier que leur jonction soit réalisée à l'aide de la languette adhésive intégrée.
- Vérifier la continuité de l'isolation et réaliser la jonction entre les panneaux à l'aide de la languette adhésive.
- Répéter l'opération sur les autres travées.

3



JONCTION AVEC PAROI VERTICALE

- Veiller à la parfaite étanchéité de l'isolation par rapport au bâti. Pour cela, utiliser la bande adhésive TAPE-JL pour faire la jonction entre le panneau HYBRIS et la poutre muralière, puis l'agrafer.

4



CONTINUITÉ DE L'ÉTANCHÉITÉ AU NIVEAU DES SOLIVES

- Au droit de chaque solive, utiliser l'adhésif TAPE-JL pour réaliser la continuité du pare-vapeur de l'isolant en recouvrant l'ossature bois.

5



POSE SUSPENTES ET PAREMENT DE FINITION

OPTION 1 (non représentée)

- Fixer des suspentes sur une ossature secondaire perpendiculaire aux solives (conforme DTU 25.41).

OPTION 2 (représentée à l'étape 5 ci-contre)

- Visser le système de suspentes aux solives par leur sous-face, à travers les adhésifs TAPE JL.
- Clouter ou agraffer des liteaux 15x40 mm sous les solives (en diagonale à +/- 45° et espacés de 1,5 m max).
- Dans les 2 cas, clipper ensuite les fourrures puis positionner les plaques de plâtre en respectant les exigences du DTU 25.41 (en veillant au percement préalable du parement pour le passage éventuel de gaines).

Hybris₃₁

UN ISOLANT POUR TOUS LES PROJETS

Quelques exemples de bâtiments isolés avec HYBRIS sur des projets très différents, aussi bien pour les maisons individuelles que les logements collectifs et les établissements recevant le public (ERP).
Tous les chantiers-références sont à retrouver sur www.actis-isolation.com.



MAISON INDIVIDUELLE EN GIRONDE (33)

CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE

Isolation des murs par l'intérieur avec HYBRIS (115 m²).

- 90 mm en murs intérieurs

Le choix de l'isolant a été motivé par un grand confort d'été, une meilleure isolation phonique et une diminution de la consommation énergétique.



MAISON INDIVIDUELLE CRADLE TO CRADLE®

CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE

Isolation par l'intérieur avec HYBRIS (133 m²).

- 90 mm en murs intérieurs
- 125 mm + 170 mm en combles

Le choix de l'isolant a été motivé par sa recyclabilité (certification Cradle to Cradle®).



LOGEMENTS COLLECTIFS À MONTPELLIER (34)

CONSTRUCTION DE 111 LOGEMENTS COLLECTIFS

Isolation des murs par l'intérieur avec HYBRIS (3 100 m²).

- 75 et 105 mm en murs intérieurs

Le choix de l'isolant a été motivé par une meilleure isolation phonique et thermique ainsi qu'une diminution de l'impact carbone.

BÂTIMENT TERTIAIRE À LIMOUX (11)**CONSTRUCTION DU SIEGE SOCIAL ACTIS**

Isolation par l'intérieur avec HYBRIS (2 500 m²).

- 155 mm en murs intérieurs
- 140 + 105 mm en plafonds
- 50 mm en cloison de distribution pour l'isolation phonique

**MAISON INDIVIDUELLE DANS LE FINISTÈRE (35)****CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE**

Isolation des murs par l'intérieur avec HYBRIS (115 m²).

- 105 mm en murs intérieurs


Le choix de l'isolant a été motivé par une meilleure qualité de l'air intérieur, un grand confort d'été, une diminution de l'impact carbone des maisons et la recyclabilité du produit.

**ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) À BÉZIERES (34)****RÉNOVATION D'UN INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS**

Isolation des murs par l'intérieur avec HYBRIS (1 200 m²).

- 125 mm en murs intérieurs


Le choix de l'isolant a été motivé par un grand confort d'été, une meilleure isolation phonique et la réduction de la consommation d'énergie.

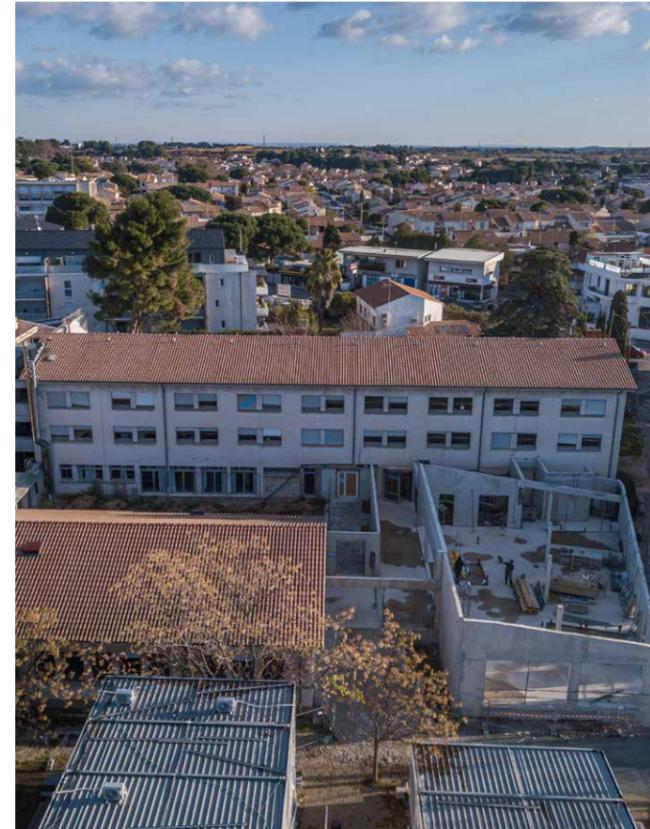**BÂTIMENT TERTIAIRE À MONTPELLIER (34)****EXTENSION DES BUREAUX URBA SOLAR**

Isolation des murs par l'intérieur, combles et sol avec HYBRIS au format toiture de couleur argentée (500 m²).

- 170 mm en murs intérieurs
- 185 mm en combles perdus

Le choix de l'isolant a été motivé par un grand confort d'été, une meilleure isolation phonique, une faible empreinte carbone et une bonne qualité de l'air intérieur.

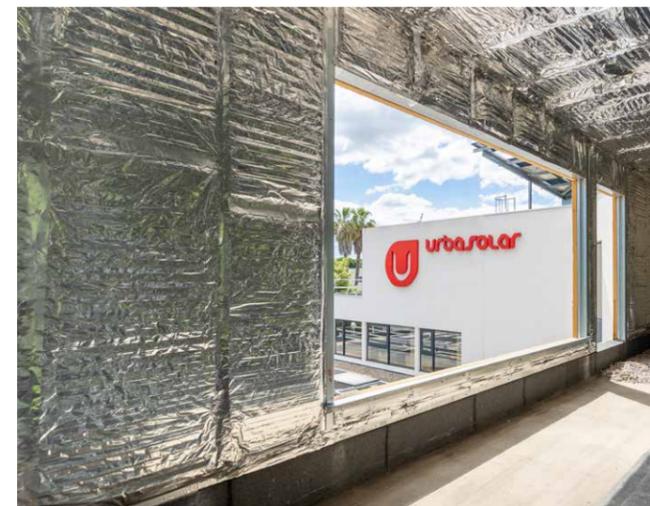

LES FORMATS DISPONIBLES

HYBRIS MUR FORMAT 1200 | 2700

Épaisseur	Unité de vente	Code article	EAN	Nombre de panneaux par colis	Surface / colis	Surface / palette	R _D intrinsèque (m ² .K/W)	R avec une 1 lame d'air (en m ² .K/W)**
50 mm	Palette de 35 colis	H50P-31-M	3570432220415	4	12,96 m ²	453,60 m ²	1,60	2,25
75 mm	Palette de 30 colis	H75P-31-M	3570432220439	4	12,96 m ²	388,80 m ²	2,40	3,05
90 mm	Palette de 19 colis	H90P-31-M	3570432220200	4	12,96 m ²	246,24 m ²	2,90	3,50
105 mm	Palette de 19 colis	H105P-31-M	3570432220187	4	12,96 m ²	246,24 m ²	3,35	4,00
125 mm	Palette de 33 colis	H125P-31-M	3570432220224	2	6,48 m ²	213,84 m ²	4,00	4,65
140 mm	Palette de 30 colis	H140P-31-M	3570432220255	2	6,48 m ²	194,40 m ²	4,50	5,15
155 mm	Palette de 27 colis	H155P-31-M	3570432220279	2	6,48 m ²	174,96 m ²	5,00	5,60

HYBRIS MUR FORMAT 1200 | 2800

Épaisseur	Unité de vente	Code article	EAN	Nombre de panneaux par colis	Surface / colis	Surface / palette	R _D intrinsèque (m ² .K/W)	R avec une 1 lame d'air (en m ² .K/W)**
90 mm	Palette 19 colis	H90P-31-ML	3570432220316	4	13,44 m ²	255,36 m ²	2,90	3,50
105 mm	Palette 19 colis	H105P-31-ML	3570432220330	4	13,44 m ²	255,36 m ²	3,35	4,00
125 mm	Palette 33 colis	H125P-31-ML	3570432220354	2	6,72 m ²	221,76 m ²	4,00	4,65
140 mm	Palette 30 colis	H140P-31-ML	3570432220378	2	6,72 m ²	201,60 m ²	4,50	5,15

HYBRIS RAMPANTS – PLAFONDS – MURS MOB FORMAT 1800 | 1200

Épaisseur	Unité de vente	Code article	EAN	Nombre de panneaux par colis	Surface / colis	Surface / palette	R _D intrinsèque (m ² .K/W)	R avec une 1 lame d'air (en m ² .K/W)**
205 mm	Palette 20 colis	H205P-31-T	3570432210621	2	4,32 m ²	86,40 m ²	6,60	7,05
235 mm	Palette 18 colis	H235P-31-T	3570432210645	2	4,32 m ²	77,76 m ²	7,55	8,00
250 mm	Palette 18 colis	H250P-31-T	3570432210669	2	4,32 m ²	77,76 m ²	8,05	8,50

HYBRIS RAMPANTS – PLAFONDS – MURS MOB FORMAT 2400 | 1200


Épaisseur	Unité de vente	Code article	EAN	Nombre de panneaux par colis	Surface / colis	Surface / palette	R _D intrinsèque (m ² .K/W)	R avec une 1 lame d'air (en m ² .K/W)**
125 mm	Palette 33 colis	H125P-31-TL	3570432210508	4	2,88 m ²	95,04 m ²	4,00	4,45
170 mm	Palette 24 colis	H170P-31-TL	3570432210560	4	2,88 m ²	69,12 m ²	5,45	5,90
195 mm	Palette 17 colis	H195P-31-TL	3570432210584	4	2,88 m ²	48,96 m ²	6,25	6,70

ACCESSOIRES

Désignation	Unité de vente	Code article	EAN	Largeur	Longueur
Adhésif TAPE-J (Jonctions)	Carton de 6 rouleaux	NN031	EAN : 13506150384136	100 mm	20 m
Adhésif TAPE-JL (Jonctions Large)	Carton de 6 rouleaux	NN051	EAN : 4021393009681	200 mm	20 m
Adhésif TAPE -P (Périphérie)	Carton de 6 rouleaux	NN035	EAN : 13506150384150	200 mm	10 m
Adhésif TAPE-O (Ossatures)	Carton de 6 rouleaux	NN033	EAN : 13506150384143	200 mm	10 m
Désignation	Unité de vente	Code article	EAN		
Scie HYBRIS	Carton de 5 scies	NU022	EAN : 3570431240094		

* en mur avec un flux thermique horizontal. Valeurs mentionnées dans l'Agrément Technique Européen (ETA-22/0237).
 ** en toiture avec un flux thermique ascendant. Valeurs mentionnées dans l'Agrément Technique Européen (ETA-22/0237).
 Autres formats : nous consulter.

FICHE TECHNIQUE Hybris₃₁



DIMENSIONS PANNEAUX

Surface : **3,24 m² ou 3,36 m²** (murs)
2,16 m² ou 2,88 m² (toiture)
 Largeur : **1200 mm**
 Longueur : **2700 mm ou 2800 mm** (murs)
2400 mm (toiture)
 Masse volumique : **7,2 kg/m³ +/- 1 kg/m³**
 Épaisseur : **de 50 à 250 mm**

PERFORMANCE THERMIQUE

R_D INTRINSÈQUE **de 1,60 à 8,05 m².K/W**

R AVEC 1 LAME D'AIR* **de 2,25 à 8,50 m².K/W**

Emissivité des films externes 0,06

* Valeurs mentionnées dans l'Agrément Technique Européen (ETA-22/0237)

CARACTERISTIQUES DÉCLARÉES

PRODUIT ISOLANT THERMIQUE POUR LE BÂTIMENT

Caractéristiques essentielles

Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	Sd > 90 m	EN ISO 12572 condition C
Réaction au feu	F	
Résistance au pelage de l'adhésif associé (avant et après vieillissement)	> 20N/100 mm	EN 11339

Résistance à la traction parallèlement aux faces (avant et après vieillissement)

Sens longitudinal	> 45 kPa	EN 1608
Sens transversal	> 30 kPa	

Résistance à la déchirure a clou (avant et après vieillissement)

Sens longitudinal	> 150 N	EN 12310-1
Sens transversal	> 150 N	

Déclaration de la performance (DOP) complète disponible sur www.actis-isolation.com

CAPACITÉ THERMIQUE MASSIQUE (CP)

Isolant HYBRIS ₃₁	2 057 J/Kg.K
------------------------------	--------------

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

HYBRIS₃₁ CONFORME AUX EXIGENCES FEU

HYBRIS₃₁ répond aux exigences de la réglementation feu applicable dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels. N'étant pas destiné à rester apparent, il doit être mis en œuvre avec parement intérieur conformément aux DTU et Avis techniques en vigueur.

HYBRIS Mur et HYBRIS Toiture sont commercialisés respectivement sous les DTA n°20/15-349 et DTA n°20/16-273 et répondent aux règles de sécurité en cas d'incendie. Se reporter aux DTA et ATEX en vigueur pour plus de précisions.

PRÉCAUTIONS CONTRE LE FEU

L'isolant HYBRIS₃₁ est classé dans la catégorie F pour la réaction au feu selon le système de classification EUROCLASSE.

Ne pas exposer l'isolant HYBRIS₃₁ à une source de chaleur intense (soudure, flamme, étincelles...). Cheminées, inserts, récupérateurs de chaleur, éclairages basse tension et autres sources intenses de chaleur.

En aucun cas HYBRIS₃₁ n'est préconisé pour isoler un conduit de cheminée, un insert ou un récupérateur de chaleur.

Pour les conduits de fumée, se référer aux prescriptions des DTA et ATEX en vigueur. Pour les autres sources de chaleur, appliquer une distance minimale de sécurité de 18 cm.

SOUDURE

En cas de soudure, écarter l'isolant HYBRIS₃₁, même en présence d'un pare-flamme, et toujours veiller à ce que l'HYBRIS₃₁ ne soit jamais en contact de débris enflammés ou d'étincelles.

FINITIONS

D'une manière générale, quel que soit le type de bâtiment isolé, zone habitable ou non habitable, le procédé HYBRIS₃₁ implique la mise en œuvre d'un parement de finition. Se référer aux DTA et ATEX en vigueur.

La réaction au feu d'une paroi dépend du type de parement utilisé.

Types de parements préconisés :

- plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonées conformes à la norme NF P 72-302 et plaques de plâtre armé), panneaux de particules ligno-cellulosiques agglomérées, conformes à la norme NF B 54-100 et de masse volumique supérieure ou égale à 600 kg/m³, panneaux contreplaqués, conformes aux normes NF B 50-004 et NF B 54-150,
- panneaux fibragglo conformes à la norme NF B56-010, revêtus d'un film aluminium d'au moins 0,04 mm d'épaisseur entre panneau et isolant.

Attention : pendant le temps de séchage du plâtre, prévoir une ventilation forcée des combles (fenêtres et portes ouvertes) durant plusieurs semaines.

DOMAINE D'APPLICATION

Veiller à ce que le domaine d'application visé soit conforme à celui décrit dans les DTA et ATEX en vigueur.

CONTACT ENTRE MATÉRIAUX

Films métallisés protégés par laquage : éviter tout contact avec des produits décapants.

COUVERTURE

L'isolant HYBRIS₃₁ ne doit pas être en contact avec la couverture. Respecter une lame d'air selon le DTU série 40.

SÉCURITÉ

HYBRIS₃₁ ne requiert en lui-même aucun équipement de protection oculaire et respiratoire car il ne dégage pas de fibres irritantes ni de poussières. Néanmoins, les suspentes ou appuis intermédiaires constituant un risque important de sécurité, ACTIS recommande dans ces cas précis, le port d'un casque, de lunettes et de gants anti-coupures.

STOCKAGE

Les isolants ACTIS doivent être stockés dans leur emballage à l'abri du soleil (UV), de la pluie, des températures négatives et des intempéries.

LEXIQUE

ACERMI

Cet organisme certifie depuis plus de 15 ans les produits permettant l'isolation thermique et acoustique des bâtiments, il vient compléter le marquage CE. La certification a pour but d'attester de la véracité des caractéristiques techniques fournies par les fabricants d'isolants thermiques sur l'emballage, elle repose sur les référentiels européens.

APPRÉCIATION TECHNIQUE D'EXPÉRIMENTATION (ATEX)

L'ATEX est une procédure d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit ou procédé innovant. Cette évaluation permet des premiers retours d'expérience sur la mise en œuvre de produits ou procédés en préalable à un Avis Technique. Elle permet également de valider des conceptions innovantes et de promouvoir leur intégration dans la construction.

BESOIN BIOCLIMATIQUE (BBIO)

Cet indicateur exprimé en points évalue la sobriété énergétique d'un bâtiment neuf en intégrant ses besoins en chauffage, refroidissement et éclairage. Il dépend notamment de la qualité de son enveloppe en termes d'isolation, de sa compacité, de son orientation, de son accès à l'éclairage naturel. Il est également variable en fonction de sa situation géographique et de son altitude car les besoins énergétiques diffèrent entre le Nord et le Sud de la France par exemple.

Il doit être inférieur au Bbiomax fixé par la RE 2020 (abaissé de 20 à 30% par rapport à la RT 2012) et validé par une étude thermique pour toute demande de permis de construire.

DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION (DTA)

L'avis technique est une procédure volontaire permettant à un fabricant de vérifier que son produit ou procédé est conforme à la réglementation et permet de construire un ouvrage stable et pérenne.

DOCUMENT TECHNIQUE UNIFIÉ (DTU)

Il s'agit d'un ouvrage technique payant, qui a le statut de norme. Les DTU existent pour la majorité des domaines d'emploi du bâtiment de l'électricité au chauffage en passant par l'assainissement, les ascenseurs... et notamment l'isolation. Ces ouvrages sont les règles de l'art au sens large. Ils dictent les modes de pose et d'exécution, ainsi que les règles de choix des matériaux et clauses administratives à respecter.

ECONOMIE CIRCULAIRE

L'économie circulaire consiste à produire de manière durable en limitant la consommation, le gaspillage des ressources et la production de déchets.

EMPREINTE CARBONE

L'empreinte carbone est un indicateur qui a pour objectif de mesurer l'impact d'une activité sur l'environnement, et plus particulièrement ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Elle peut s'appliquer à un individu, une entreprise ou un territoire comme la France.

C'est l'indicateur du réchauffement climatique utilisé dans les FDES pour le cycle de vie des matériaux.

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

L'étanchéité à l'air ou imperméabilité à l'air est une caractéristique de bonne conception et de qualité d'exécution du bâtiment. Lorsqu'un bâtiment est non étanche à l'air, des fuites d'air parasites liées aux défauts de construction peuvent générer de l'inconfort et à terme des désordres ou pathologies du bâtiment. Courants d'air, parois froides ou encore fluctuations de température sont autant de désagréments liés à une enveloppe perméable à l'air. La performance de l'isolation s'en trouve compromise, tant du point de vue thermique que du point de vue acoustique.

FACTEUR SOLAIRE

Le facteur solaire d'une paroi est le rapport entre l'énergie reçue liée au rayonnement solaire et l'énergie totale reçue par la paroi.

Il est exprimé en pourcentage du rayonnement reçu.

FICHE DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES (FDES)

La FDES est un document qui évalue l'impact environnemental d'un produit sur la totalité de son cycle de vie. Il contient des indicateurs qui sont présentés de façon harmonisée afin de pouvoir comparer différents produits de construction. Les FDES sont référencées dans la base de données INIES.

ISOLATION PHONIQUE

Elle a pour but d'empêcher le bruit de passer à travers une paroi en minimisant l'énergie transmise. La capacité d'une paroi à la transmission des bruits aériens est caractérisée par son indice d'affaiblissement acoustique R en dB.

Elle vise à éviter la propagation du bruit à travers des cloisons en minimisant l'énergie transmise.

LAME D'AIR

Espace vide créé entre l'isolant thermique et la paroi et/ou entre deux isolants.

La lame d'air peut être valorisée thermiquement dès lors que l'isolant est un isolant réflecteur disposant de films bas émissifs.

LITEAUX

Pièce de grande longueur et de quelques centimètres de section, généralement en bois, qui est clouée ou vissée sur les éléments composant la charpente. L'ensemble des liteaux est appelé le lattis. Positionnés au-dessus des fermettes ou chevrons, ils permettent la fixation des éléments de couverture. Utilisable aussi en murs extérieurs, dans le cadre d'une isolation d'un bardage, ou pour l'isolation des sous-faces de planchers.

PARE-VAPEUR

Sa fonction est d'empêcher le cheminement de la vapeur d'eau dans les parois d'un bâtiment isolé. Il régule le passage et la stagnation de la vapeur d'eau. Il évite les phénomènes de condensation.

PONT THERMIQUE

Zone ponctuelle ou linéaire présentant un manque d'isolation thermique. Il peut être dû à un changement de matériaux ou bien à une discontinuité de l'isolant. Il en résulte une déperdition d'énergie thermique localisée en ce point précis. Le pont thermique peut être limité grâce à des solutions techniques adaptées.

U_p

U_p est le coefficient de transfert thermique d'une paroi, de sa face extérieure à sa face intérieure. Il se mesure en W/(m².K).

RE 2020

En 2020, la France est passée d'une réglementation thermique (RT 2012) à une réglementation environnementale, la RE2020, plus ambitieuse et exigeante pour la filière construction.

Son objectif est de poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions, tout en diminuant leur impact carbone.

Elle s'articule autour de trois principaux axes :

- 1) Poursuivre l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs en renforçant notamment les exigences sur l'indicateur Bbio.
- 2) Diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs, en mesurant l'ensemble de leurs émissions via une analyse de cycle de vie.
- 3) Améliorer le confort d'été afin de permettre à ses occupants de vivre dans un lieu de vie et de travail adapté aux conditions climatiques futures.



TOUS VOS
CONTACTS
SONT À
RETROUVER SUR
actis-isolation.com



CONTACTS COMMERCIAUX

Retrouvez les coordonnées de nos représentants commerciaux et prescription dans votre département sur www.actis-isolation.com



CONTACT SUPPORT TECHNIQUE

Tél. : 04 68 31 36 36

E-mail : service-technique@actis-isolation.com



VIDEOS

Guides de pose et chantiers-références à retrouver sur notre site Internet www.actis-isolation.com et la chaîne Youtube ACTIS.



DOCUMENTATIONS ET CERTIFICATS

- Certificat ACERMI
- Avis techniques du CSTB
- Rapports d'essais acoustiques
- Rapports WUFI du CSTB sur l'absence de risques de condensation
- DOP
- CCTP
- FDES
- EXCELL
- Certificat Cradle to Cradle®

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

30 avenue de Catalogne
11300 Limoux

TÉL. : (+33) 04 68 31 31 31 - FAX : (+33) 04 68 31 94 97
infos@actis-isolation.com

www.actis-isolation.com

