



LE PLOMB



PLOMB NATUREL

- ✓ Plomb laminé de couverture
- ✓ Toutes dimensions
- ✓ Produit traditionnel
- ✓ Conforme à la EN 12588

Protégez votre patrimoine


- **Durabilité inégalée**
- **Résistance à la corrosion atmosphérique**
- **Malléabilité**
- **100% recyclable**

LE PLOMB

PLOMB NATUREL

SPECIFICITES TECHNIQUES

- ✓ Plomb laminé norme EN 12588
- ✓ Entourage de cheminées, abergements
- ✓ Faitage arêtières et solins
- ✓ Noues et chenaux
- ✓ Lucarnes, fenêtres de toit et panneaux solaires
- ✓ Balcons, corniches

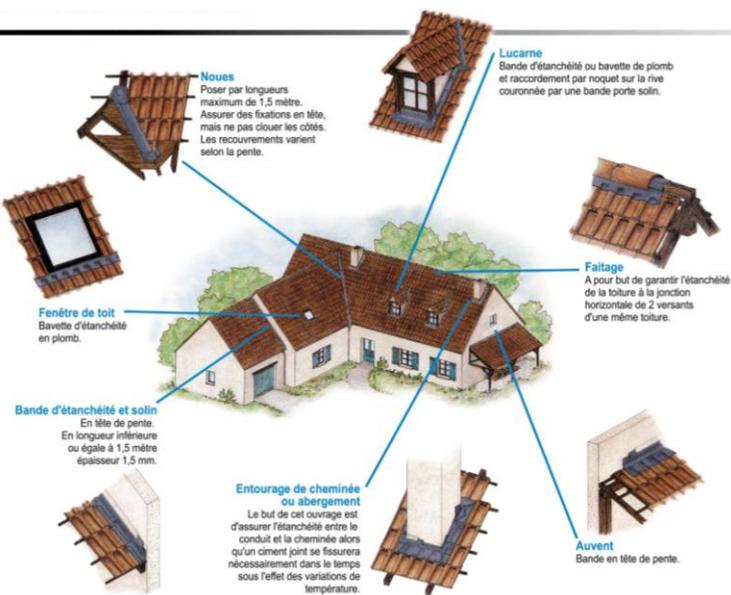

DIMENSIONS

- ✓ Rouleaux standards ou tables
longueur 10, 5 et 2 m - largeur 1 m
épaisseur de 1.25 à 3.00 mm
- ✓ Bandes ou filets
longueur 10, 5 et 2 m - largeur de 160 à 400 mm
épaisseur de 1.25 à 3.00 mm
- ✓ Grandes tables pour recoupe
longueur 10 m - largeur de 1000 à 2200 mm
épaisseur de 1.5 à 6 mm

POSE

- ✓ Pose selon DTU 40.46

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE



- le plomb est un produit naturel,
- le plomb utilisé par D'HUART INDUSTRIE est issu du recyclage,
- La consommation d'énergie pour la fabrication est réduite du fait de son bas point de fusion,
- le plomb présente une longévité incomparable,
- le plomb est recyclable à 100% en gardant ses propriétés initiales.

Le bilan environnemental est meilleur que celui des produits concurrents : pas de déchets, peu d'énergie mise en œuvre, durée de vie sans égale (rapport TNO 2006-A-R0232/B)