






Isolation des murs par l'intérieur Complexe de doublage

Placomur® Performance Marine 3.15 13+100

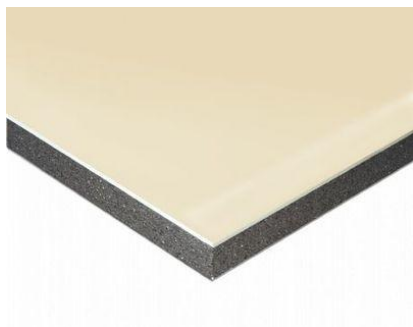



Bénéfices

- | | |
|--|--|
|  Isolation thermique | Permet de répondre aux exigences BBC, RT2012 et aux rénovations énergétiques |
|  Isolation thermique | Confort thermique optimal |
|  Economies d'énergie | Economies sur les factures de chauffage |
|  Etanchéité à l'air | Solution étanche à l'air avec la solution Aéroblue® |

Description

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité, associé à une plaque de plâtre Placo®. Parement plaque Placomarine® BA13, à haute résistance à l'humidité.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Longueur(m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Thermal resistance (m ² _K/W)	Conditionnement de vente
Placomur®P Ma 3.15 13+100 250	3496250105621	2,5	1,2	112,5	3,15	Pile de 10 plaques
Placomur®P Ma 3.15 13+100 260	3496250105645	2,6	1,2	112,5	3,15	Pile de 10 plaques
Placomur®P Ma 3.15 13+100 270	3496250116078	2,7	1,2	112,5	3,15	Pile de 10 plaques
Placomur®P Ma 3.15 13+100 280	3496250108738	2,8	1,2	112,5	3,15	Pile de 10 plaques
Placomur®P Ma 3.15 13+100 300	3496250115101	3	1,2	112,5	3,15	Pile de 10 plaques

Caractéristiques

Dimensions

Épaisseur d'isolant (mm)	100 mm
Épaisseur arrondie de la plaque 1 (mm)	13 mm
Épaisseur totale	113 mm
Largeur de l'UB (m)	1,2 m

Général

Couleur	Vert
Mise en œuvre	Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute
Marquage sur le côté	Oui
Nombre de parements	1
Type de plaque	H1
Type de parement	Plaque de plâtre
Type d'isolant	Polystyrène expansé (PSE)
Type d'isolation (SDC)	

Thermique

La destination

Pièces humides

Type de bord Placo

bord aminci

La mise en œuvre visée

Isolation thermique par l'intérieur

Le type de produit

Complexe de doublage**Performances**

Réaction au feu

B-s1, d0

Perméance

P2

Conductivité thermique l

32 mW/m.K

Résistance thermique

3,15 m²·K/W**Références**

Code repère isolant

MI

Code ISOLE

12233

N° ACERMI

03/081/361

N° DTU

25.42