

Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Paysage



Saintonge



Pastel



Alezane



Réthaise



Rouge

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

CANAL S



Coloris Paysage



Ref. 112

Elle donne une nouvelle dimension à votre toit.

- Qualité des argiles
- Esthétique Canal incomparable
- Facilité de mise en place
- Rapport Qualité/prix



Garantie
30 ans

04 27 85 11 71 RCS Lyon 420 733 438 - création 04-2009 - MAJ 11-2011 - DOS: 11.10.043 - RCS LYON B 449 354 224 - IMERYS TC - ISSN en cours - Crédits Photos : IMERYS TC



Site industriel de St Geours d'Auribat
40380 St Geours d'Auribat
Tél. 05 58 98 49 00 - Fax 05 58 98 96 85

www.imerys-toiture.com

www.imerys-solaire.com



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 et ISO 14001.

Garantie
30 ans

CE

pgd

www.imerys-toiture.com

www.imerys-solaire.com



IMERYS
Toiture

NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Caractéristiques techniques

DTA en cours d'instruction

Ml de liteaux par m² de couverture :


- Pureau mini de 369 mm = 2,72 ml
- Pureau moyen de 375 mm = 2,67 ml
- Pureau maxi de 381 mm = 2,62 ml

Poids au m² : ≈ 50 kg


- Pureau catalogue : ≈ 375 mm ± 6 mm
- Largeur utile : de 233 mm ± 4 mm
- Quantité par palette : 200 tuiles
- Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose sans rive individuelle

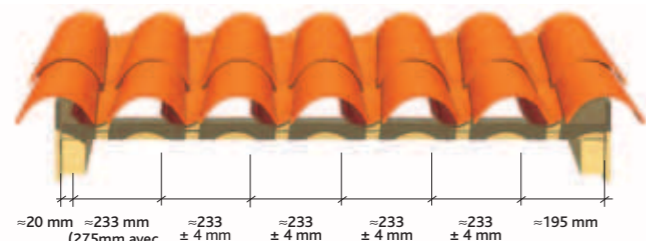

Pose avec rives individuelles

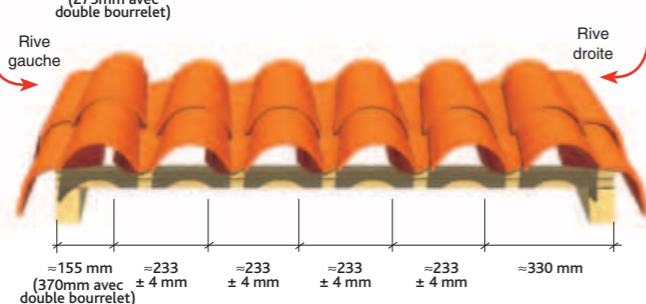


Cotations

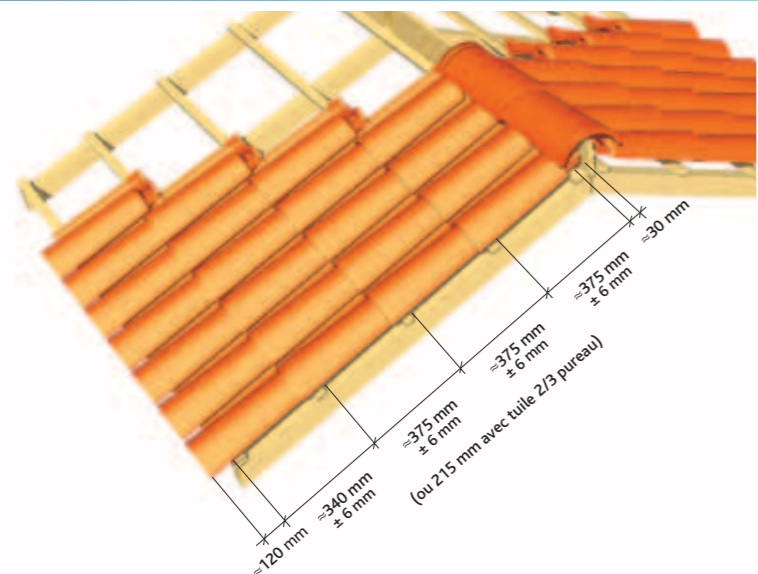

Utilisation de la Sablière d'égout


Pose alignée

Pose en gargouille

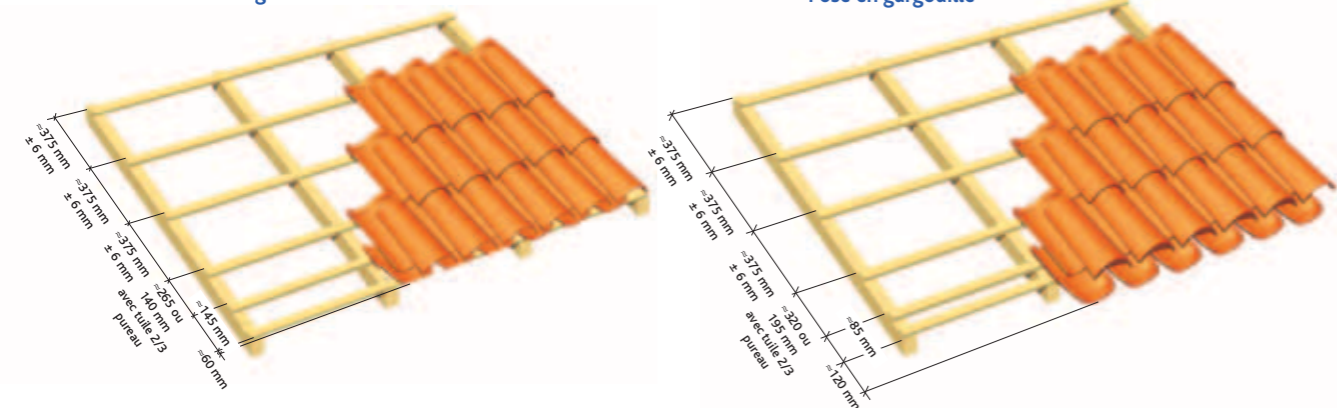

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan

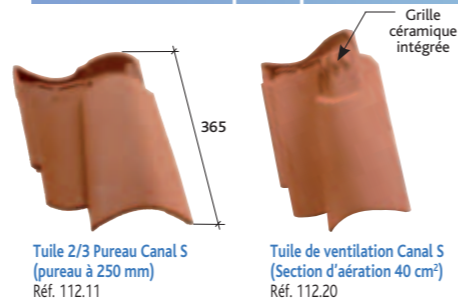

Accessoires de rive



Accessoires de rive

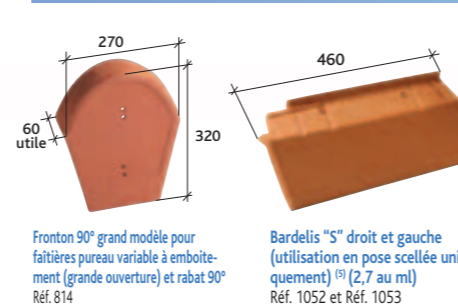

Accessoires de faîtiage



Accessoires de faîtiage



Autres accessoires



Tuile à énergie solaire



NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Canal S ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Grand Moule Fortement Galbée et de format 11,5/m².
- Son esthétique devra reprendre celle de 2 Tuiles Canal traditionnelles contiguës (courant + couvert).
- Les galbes du plateau et du cornet seront ceux des Canal de type «Gironde».
- De coloris Paysage, Pastel, Alezane, Rouge, Saintonge ou Réthaise.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
- Afin de rester les plus discrètes possible les chatières devront comprendre des grilles céramiques.
- Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304.

- (1) N'existe pas en coloris Alezane, Pastel et Réthaise
- (2) N'existe pas en coloris Alezane
- (3) N'existe pas en coloris Alezane et Réthaise
- (4) N'existe pas en coloris Réthaise
- (5) Pose scellée obligatoire
- (6) Produit de revente