

Bloc-porte de service réversible



Bloc-porte de service réversible EuroPro

Bloc-porte réversible gauche/droite.

Panneau de porte épaisseur 40 mm, en tôle galvanisée, épaisseur 0,6 mm sur chaque face, remplissage en matériau alvéolaire collé sur toute la surface.

Panneau recouvert d'un apprêt blanc à base de poudre similaire au RAL 9016. Feuillure épaisse à recouvrement sur 4 côtés.

Huisserie d'angle en tôle galvanisée épaisseur 1,5 mm, poudre similaire au RAL 9016. Huisserie et panneau à assembler par le client après sélection du sens d'ouverture gauche ou droite.

Possibilité de fixation par pattes à scellement soudées sur l'huisserie ou par chevilles.

2 paumelles galvanisées non peintes, réglables en hauteur par rondelles.




Joint périphérique sur 3 côtés (livré non monté).

Serrure encastrée avec réservation pour cylindre profilé, fournie avec silhouette et clé à gorge.

Livré avec poignée et garniture synthétique noire.

Domaine d'utilisation : bloc-porte multi-usage - extérieur abrité et intérieur - privé, industrie, commerce - bureaux, habitations, remises, toilettes, caves, greniers.


Classe climatique 3 - Classe d'exigence S

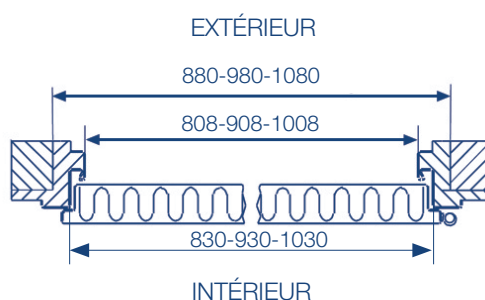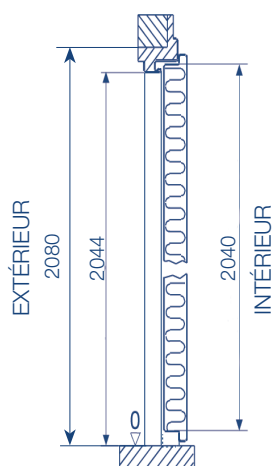

* La cornière de transport peut être supprimée à l'installation.



Joint périphérique

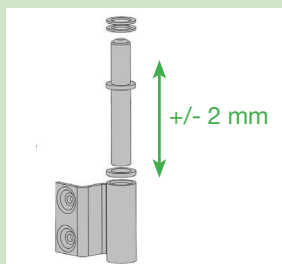


Paumelle réglable en hauteur



Garniture synthétique noir



Serrure réversible



Huisserie d'angle

Code Article	Dim. tableau L x H	Dim. commande Dim. fond de feuillure vantail L x H	Dim. passage libre L x H	Dim. hors tout L x H
693056	880 x 2080	830 x 2040	808 x 2044	898 x 2089
693057	980 x 2080	930 x 2040	908 x 2044	998 x 2089
693752	1080 x 2080	1030 x 2040	1008 x 2044	1098 x 2089