



Canal Origine

Vieille tuile de tradition / 10,7 à 13,2 au m²



La tuile du temps
retrouvé




Vieille tuile de tradition / 10,7 à 13,2 au m²

Canal Origine

La Canal Origine est une tuile canal aux marques prononcées, au nez déstructuré et à l'aspect patiné par le temps, pour restituer les formes et les couleurs des tuiles de récupération.

Le charme et la rusticité des vieilles tuiles de tradition

Coloris Nuances d'Antan

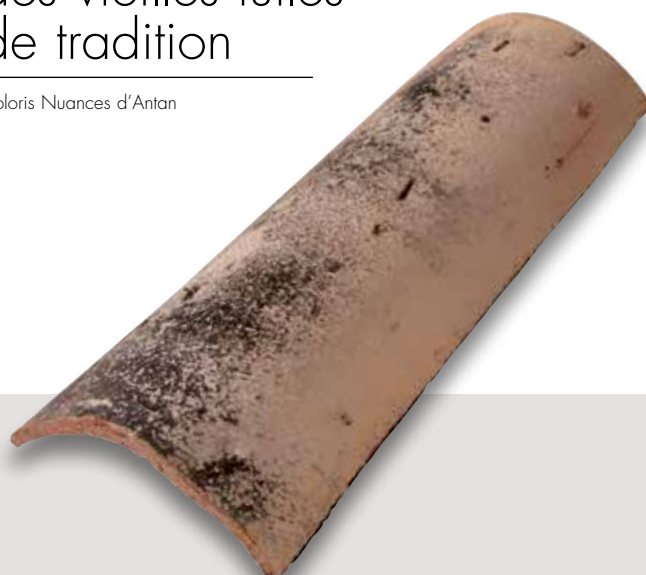

- ✓ **Irrégularité du grand cornet** avec une variation de largeur
- ✓ **Nez déstructuré** avec simulation d'impacts sur la tranche
- ✓ **Texture finement érodée** pour simuler l'empreinte du temps
- ✓ **Effets de couleurs uniques** avec un coloris dédié de 96 nuances

La Canal Origine à l'essentiel

1 CO

Longueur hors-tout (cm)	50
Largeur hors-tout (cm)	21 à 21,5
Épaisseur (cm)	1,6
Nombre de tuiles au m ²	10,7 à 13,2
Poids unitaire (kg)	2,9
Support de pose	Plaque support de tuile (ou équivalent)
Recouvrement (cm)	10 à 12
Nombre de tuiles par palette*	240
Pente minimale théorique	En zone 1 situation protégée avec écran. Se référer aux avis techniques des supports de pose utilisés

* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif. Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2%.



Conforme à la norme NF EN 1304 / Imperméabilité : classe 1 / Résistance au gel : niveau 1, 150 cycles (EN 539-2) / Tuile non siliconée / Garantie 30 ans contre le gel / La mise en œuvre de la tuile Canal Origine doit être conforme aux avis techniques ou aux préconisations des supports de pose utilisés.



“ Une mise en œuvre qui privilégie la pose sur plaque support de tuile ou tout autre support d'étanchéité équivalent. ”





Dessus : Nuances d'Antan
Dessous : Castelviel



Dessus : Nuances d'Antan
Dessous : Cathédrale



Dessus : Nuances d'Antan
Dessous : Castelviel



Dessus : Nuances d'Antan
Dessous : Flammé Languedoc

Note de prescription

Les tuiles seront de type canal et en terre cuite filée avec des reliefs de surface, des nez destructurés et des jeux de texture. Les couverts auront l'aspect suivant :

- Longueur : 50 cm.
- Largeur : 17 cm en petit comet et 21 cm à 21,5 cm en grand comet.
- Nombre de couverts au m² : de 10,7 à 13,2.

Les tuiles seront posées sur plaques supports de tuiles (ou équivalent).

Photographies non contractuelles.

Accessoires



1 Plain-carré



61 CE

Tuile chatière (section ventilation 48 cm²) / 2,7 kg



62 CL

Tuile à douille Ø 100 4 kg



65 CE

Tuile à douille Ø 150 Canal Évolution (3 tuiles) / 10,5 kg



63 XG

Lanterne Ø 100 1,6 kg



660 XG

Lanterne Ø 150 3,8 kg

2 Faîtières-arêtières



302 XG

Faîtière/arêtière conique à glissement de 50 cm / 2,5 ou ml / 3 kg



453 XG

About d'arêtière conique 3,8 kg



45 XG

About tige de botte / 3,5 kg



421 XG

About de grand cornet de faîtières coniques (départ) / 5,4 kg



411 XG

About de petit cornet de faîtières coniques (arrivée) / 5,8 kg



811 XG

Écusson pour faîtières coniques / grand cornet / 1,5 kg



460 XG

Rencontre 3 départs Ø 395 3,5 kg



470 XG

Rencontre 4 départs Ø 395 3,3 kg



801 XG

Écusson pour faîtières coniques / petit cornet / 0,8 kg



48 XG

Poinçon (ou pigne) Ø 210 2 kg



49 XG

Poinçon en épi Ø 240 2,4 kg

Accessoires de toitures



Lahe-Roll

Closoirs souples ventilés 100% aluminium - Largeurs 210 / 280 / 320 / 370 mm



Lahe-Pro Alu

Closoirs rigides ventilés bavette aluminium - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 mm



Lahe-Pro Plomb

Closoirs rigides ventilés bavette plomb - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 mm



Support de liteau

Maintien du liteau sur faîtage et arêtière Réglable de 30 à 45 mm - Orientable, se cloue à cheval sur la fermette



Support de liteau bois

À clouer directement sur la poutre faîtière - Longueur 230 mm, largeur 40 mm



Clip pour faîtière

Maintien de la tuile faîtière Se visse directement sur le closoir



Closoir d'égout PVC

Ventilation linéaire basse. Protège des rongeurs et des oiseaux - Hauteur 85 / 100 mm



Liteau ventilé PVC

Ventilation linéaire basse. Protège des rongeurs et des oiseaux

Écrans de sous-toiture



Esterre 60HPV

Ecran de sous-toiture respirant HPV résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre 90HPV

Ecran de sous-toiture respirant HPV haute résistance R3 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre réfléchissant 60HPV

Ecran de sous-toiture réfléchissant respirant HPV résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre 60HPV (plus)

Ecran de sous-toiture respirant HPV résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m) avec doubles bandes adhésives

Sorties de toit




Sortie de toit

Sortie de Toit 400 x 400 carrée crépie standard Conduit LGI Ø 230mm


Plaque d'étanchéité

Plaque d'étanchéité adaptée à la tuile

Informations techniques & mise en œuvre

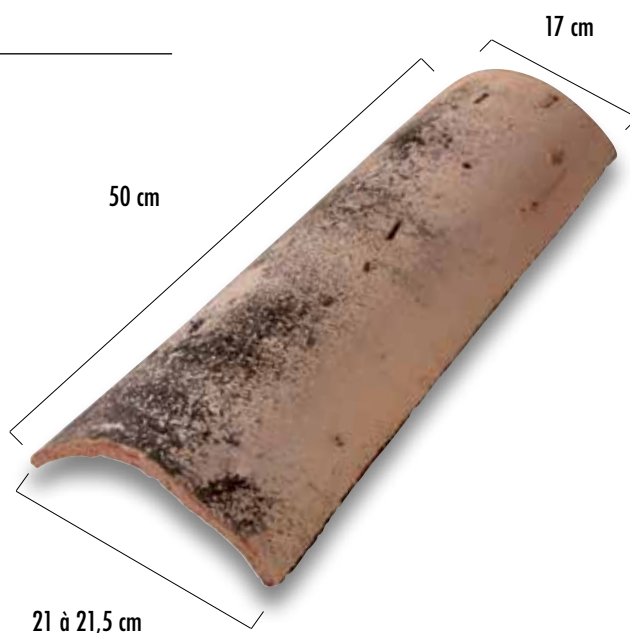

Répartition longitudinale

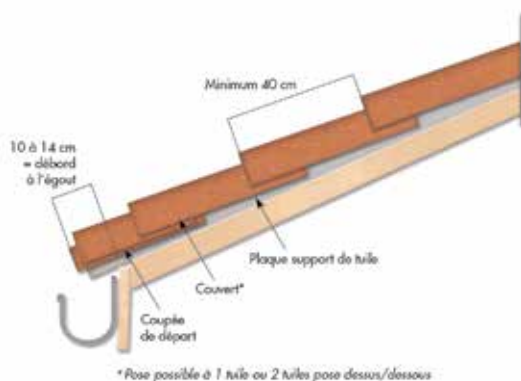

Pose à 2 tuiles, coloris compatibles

TUILE DU DESSUS	TUILE DU DESSOUS
Canal Origine Nuances d'Antan	Canal Languedocienne Castelvieu
Canal Origine Nuances d'Antan	Canal Languedocienne Cathédrale
Canal Origine Nuances d'Antan	Canal Languedocienne Flammé Languedoc

Pentes minimales

Se référer aux pentes minimales spécifiées dans les Avis Techniques ou dans les préconisations de pose des fabricants des plaques supports de tuiles ou des autres supports de pose équivalents.



Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome.

Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.



La tuile Canal Origine bénéficie de la marque NF. Délivrée par l'AFNOR, elle constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite ont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel (www.marque-nf.com).



L'ensemble des tuiles et accessoires de la gamme Terreal font l'objet d'une Déclaration des Performances (www.terreal.com/fr/marquage-ce). Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.



Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.

Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU, Avis Techniques et Règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.

Assistance Technique Tuiles:

► N° Indigo 0 820 07 06 05
0,15 € TTC / MN

TERREAL
15, rue Pagès - 92150 - Suresnes CEDEX
www.terrealcouverture.com



Direction Régionale Ouest
RN 141 - 16270 - Roumazières-Loubert
Tél.: 05 45 71 80 00 Fax: 05 45 71 80 10
Direction Régionale Sud
Route de Pibrac - 31770 - Colomiers
Tél.: 05 34 55 47 17 Fax: 05 34 55 47 18

Cachet