

PROFILÉS



IA3 - IA4

PROFILÉS D'ANGLE EN PVC ENTOILÉ
FINITIONS ÉPAISSES

Profilés d'angle en PVC entoilé et munis d'un repère d'épaisseur, dédiés aux systèmes **PARISO** avec finitions épaisses.

Les profilés PVC sont les seuls recommandés pour les finitions hydrauliques épaisses sur ITE.

LES + PRODUITS


- Repère avec arrêt d'enduit permettant l'application d'une épaisseur régulière d'enduit (limite les risques de fissuration et de décollement) pour une finition parfaite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	2,5 ml
Largeur ailes perforées	40 x 40 mm
Maillage de la toile	4 x 4 mm
Repère d'enduit	IA3 : 11 mm IA4 : 8 mm
Dimensions entoilage	125 x 125 mm
Systèmes associés (finitions épaisses uniquement)	PARISO PSE-M
	PARISO PSE-U
	PARISO LR-M
	PARISO MOB PSE-M
	PARISO MOB LR-M
	PARISO MOB FB-M

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier du CSTB 3035_V3 (CPT)
- AT et DTA des systèmes **PARISO** disponibles sur notre site internet parexlanko.com

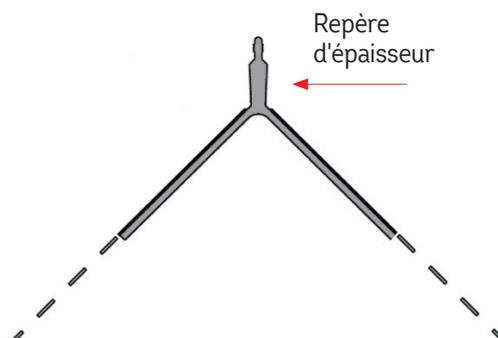

MISE EN ŒUVRE

Le profilé est posé avant réalisation de la couche de base armée (respecter un temps d'attente d'au moins 16 heures).

Le profilé est collé sur l'isolant avec l'enduit de base ; l'armature du profilé est marouflée dans l'enduit puis l'excédent d'enduit est ratissé. L'armature qui débord sur une des extrémités du profilé permet d'assurer la continuité avec le profilé suivant.

La couche de base armée vient en recouvrement de l'armature du profilé, de part et d'autre de celui-ci.

RÉFÉRENCIEMENT

Référence	Épaisseur d'enduit (mm)	Aspect	Unité de vente
IA3	11	Gratté	Carton de 10 pièces de 2,5 ml
IA4	8	Finitions plaquettes terre cuite Rustique/Rustique-écrasé	Carton de 10 pièces de 2,5 ml

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker à plat, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES