


# Minerval®



## LES + PRODUIT

- Absorption acoustique :  
12 mm :  $\alpha_w = 0.80$  et 15 mm :  $\alpha_w = 0.90$
- Réaction au feu : A1
- 100 % plan quel que soit le degré d'hygrométrie
- Voile de contreface
- Disponible en bords A et E

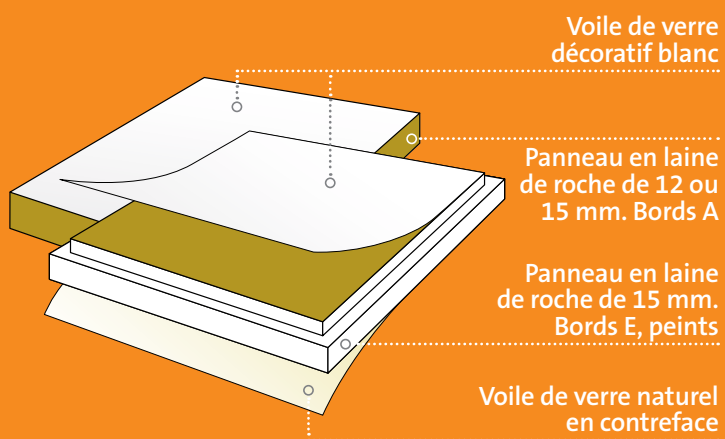



Blanc

## ECONOMIQUE ET PERFORMANT

**Minerval®**

- > Panneau rigide autoportant en laine de roche.
- > Voile de verre décoratif blanc.
- > Renforcé par un voile de verre naturel en contreface.
- > Conçu pour être posé sur une ossature T15 ou T24.

**Absorption acoustique**

- 12 mm :  $\alpha_w = 0,80$
- 15 mm :  $\alpha_w = 0,90$

**Réaction au feu**

- Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1.

**Tenue à l'humidité**

- 100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie.

**Marquage CE**

- N° DOP : 0007-01 pour le bord A.
- N° DOP : 0007-05 pour le bord E.

**Environnement et Santé****Environnement**

- Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de production sont, dans leur plus grande majorité, recyclés.
- Pour les projets suivant la démarche HQE, les FDES (Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires) sont disponibles sur [www.inies.fr](http://www.inies.fr).
- Eurocoustic est certifiée ISO 14001:2004 "Système de Management Environnemental".

**Santé**

- Les panneaux en laine de roche sont fabriqués avec des fibres exonérées de la classification cancérigène (Règlement Européen 1272/2008 modifié par le Règlement Européen 790/2009). Selon le Centre International de Recherche sur le Cancer, les laines minérales ne peuvent pas être classées quant à leur cancérogénicité pour l'Homme (groupe 3).

**Qualité de l'Air Intérieur**

- Les produits de la gamme Minerval® sont classés A.

**Mise en œuvre**

- Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes NF P 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux.
- Il est recommandé de prévoir une circulation d'air entre les locaux et le plénum afin d'équilibrer la température et les pressions de part et d'autre du plafond.
- Les plafonds Minerval® se posent sur une ossature T15 ou T24.
- Les dalles se découpent au cutter sans bruit ni poussière.
- Les panneaux sont marqués au dos pour vous indiquer le sens de pose.

**Entretien**

- La surface peut être nettoyée à l'aide d'une brosse légère et/ou d'un aspirateur, contribuant ainsi à la pérennité du plafond.

**TABLEAU RÉCAPITULATIF**

Coloris	Blanc		
Bords	A	A	E
Ossatures	T15 - T24	T15 - T24	T15 joint creux T24

**Dimensions des modules (en mm)**

Largeur	600	600	600	600	600	600
Longueur	600	1200	600	1200	600	1200
Épaisseur	12	12	15	15	15	15

**Conditionnement**

Panneaux/colis	40	20	32	16	24	12
m <sup>2</sup> /colis	14,40	14,40	11,52	11,52	8,64	8,64
Colis/palette	20	20	18	18	22	22
Classe de service	A	A	A	A	A	C

Tous les colis Eurocoustic sont protégés par un film thermo-rétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être stockées à l'abri.

