


Linteaux Grandes Longueurs



Domaines d'utilisation

- Linteau monobloc pour ouverture sans coffre de volet roulant
- Tout type de bâtiments

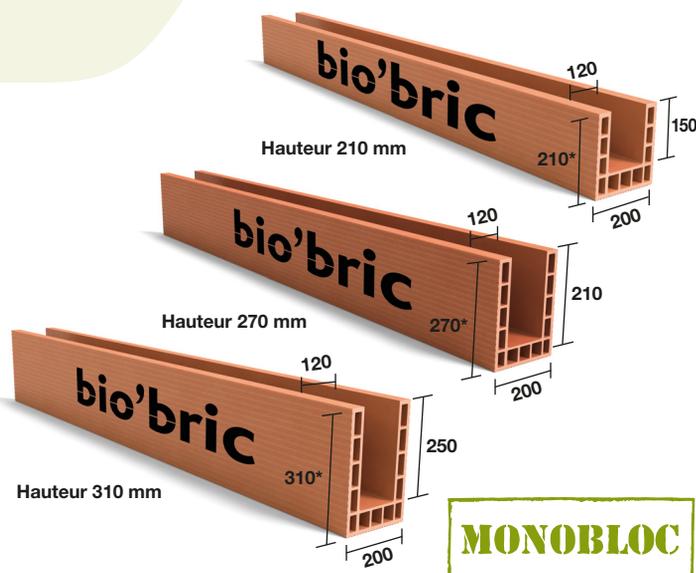

- Accessoires fabriqués sous forme de monolithes
- Continuité des matériaux de gros œuvre (maçonneries homogènes)
- Compatibilité avec tout type de mur de 20 cm d'épaisseur (**éco'bric**, **thermo'bric G7** et **bgv**)

*Produits non rectifiés

Caractéristiques techniques

Linteaux de 21 cm

Réf. article	Long. mm	Section		Poids kg
		Larg. mm	Ht. mm	
LGL21080	800	200	210	23,2
LGL21110	1100	200	210	31,9
LGL21140	1400	200	210	40,6
LGL21170	1700	200	210	49,3
LGL21200	2000	200	210	58,0
LGL21260	2600	200	210	75,4
LGL21280	2800	200	210	81,2

Nouveau

Linteaux de 27 cm

Réf. article	Long. mm	Section		Poids kg
		Larg. mm	Ht. mm	
LGL27080	800	200	270	27,7
LGL27110	1100	200	270	38,1
LGL27140	1400	200	270	48,4
LGL27170	1700	200	270	58,8
LGL27200	2000	200	270	69,2
LGL27260	2600	200	270	90,0
LGL27280	2800	200	270	96,9

Linteaux de 31 cm

Réf. article	Long. mm	Section		Poids kg
		Larg. mm	Ht. mm	
LGL31080	800	200	310	30,9
LGL31110	1100	200	310	42,5
LGL31140	1400	200	310	54,0
LGL31170	1700	200	310	65,6
LGL31200	2000	200	310	77,2
LGL31260	2600	200	310	100,4
LGL31280	2800	200	310	108,1

Commande à l'unité ou par palette de 5 produits

Conditionnement : 5 linteaux/palette

Support Rt3 (enduit OC2 recommandé)

Le + économique

La gamme de Linteaux Grandes Longueurs d'épaisseur 20 cm **bio'bric** permet de réaliser en toute sécurité le coffrage des linteaux d'ouverture en une seule opération :

Une réduction des temps de réalisation par rapport aux linteaux traditionnels. En moyenne, l'entreprise **réduit de plus de 3 h son temps de main d'œuvre** (pour 7 ml de linteau d'ouverture) et donc une importante réduction du coût de l'ouvrage (matériel et main d'œuvre).

Le + parasismique

En région sismique le Linteau Grande Longueur, associé au poteau réservation de 15 cm, assure un traitement optimal de la liaison chaînage vertical de tableau/ linteau d'ouverture.

