


Liteaux Grandes Longueurs



Domaines d'utilisation

- Linteau monobloc pour ouverture sans coffre de volet roulant
- Tout type de bâtiments

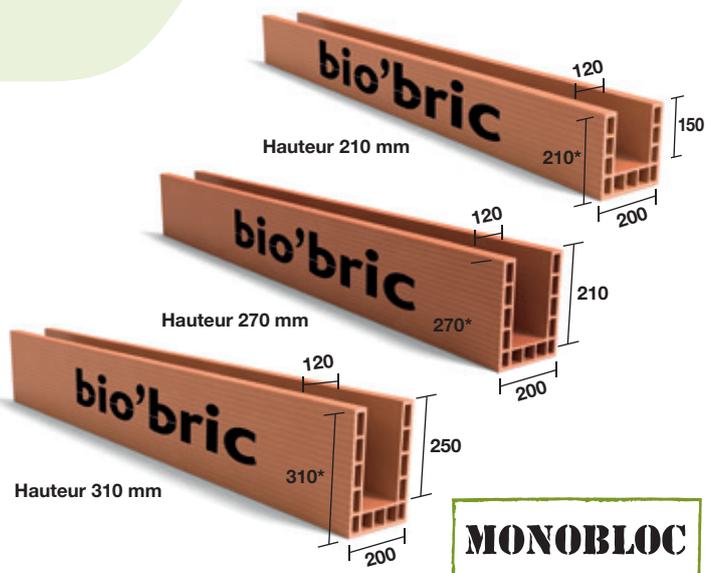

- Accessoires fabriqués sous forme de monolithes
- Continuité des matériaux de gros œuvre (maçonneries homogènes)
- Produits compatibles avec les gammes **bgv**²⁰ et briques à maçonner.

*Produits non rectifiés

Caractéristiques techniques

Liteaux de 21 cm

Réf. article	Long. mm	Section		Poids kg
		Larg. mm	Ht. mm	
LGL21080	800	200	210	23,2
LGL21110	1100	200	210	31,9
LGL21140	1400	200	210	40,6
LGL21170	1700	200	210	49,3
LGL21200	2000	200	210	58,0
LGL21230	2300	200	210	66,7
LGL21260	2600	200	210	75,4
LGL21280	2800	200	210	81,2

Liteaux de 27 cm

Réf. article	Long. mm	Section		Poids kg
		Larg. mm	Ht. mm	
LGL27080	800	200	270	27,7
LGL27110	1100	200	270	38,1
LGL27140	1400	200	270	48,4
LGL27170	1700	200	270	58,8
LGL27200	2000	200	270	69,2
LGL27230	2300	200	270	79,6
LGL27260	2600	200	270	90,0
LGL27280	2800	200	270	96,9

Liteaux de 31 cm

Réf. article	Long. mm	Section		Poids kg
		Larg. mm	Ht. mm	
LGL31080	800	200	310	30,9
LGL31110	1100	200	310	42,5
LGL31140	1400	200	310	54,0
LGL31170	1700	200	310	65,6
LGL31200	2000	200	310	77,2
LGL31230	2300	200	310	88,8
LGL31260	2600	200	310	100,4
LGL31280	2800	200	310	108,1

Commande à l'unité ou par palette de 5 produits - **Conditionnement** : 5 linteaux/palette
Support Rt3 (enduit OC2 recommandé)

Linteaux Grandes Longueurs / Pilier monobloc

Le + économique

La gamme de Linteaux Grandes Longueurs d'épaisseur 20 cm **bio'bric** permet de réaliser en toute sécurité le coffrage des linteaux d'ouverture en une seule opération :

Une réduction des temps de réalisation par rapport aux linteaux traditionnels. En moyenne, l'entreprise **réduit de plus de 3 h son temps de main d'œuvre** (pour 7 ml de linteau d'ouverture) et donc une importante réduction du coût de l'ouvrage (matériel et main d'œuvre).

Le + parasismique

En région sismique le Linteau Grande Longueur, associé au poteau réservation de 15 cm, assure un traitement optimal de la liaison chaînage vertical de tableau/ linteau d'ouverture.



Pilier monobloc




Domaines d'utilisation

- Avancée de toit
- Préau
- Portillon
- Coffrage de poteau intérieur

MONOBLOC

- Pose rapide
- Hauteur : 2,80 m
- Prêt à enduire
- Utilisation extérieur/ intérieur
- Sans entretien

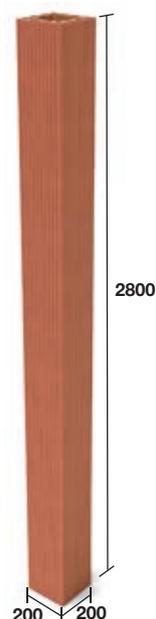

Caractéristiques techniques

Réf. article	Dimensions (L x l x H) en mm	Section béton (en mm)	Poids (kg)	Quantité/pal	Support d'enduit
PIL20	200 x 200 x 2800	120 x 120	80	A l'unité ou par 5	Rt3 - Enduit OC2