


Plaques Plaque de plâtre cartonnée


Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique

Placoplatre® BA 18S



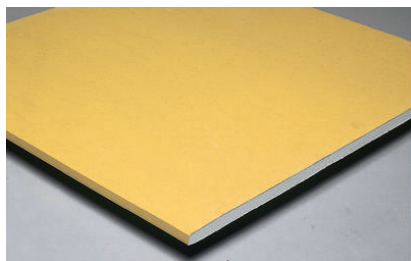

Bénéfices

 Productivité chantier

Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900

 Haute résistance

Plaque haute dureté (empreinte de billage inférieure ou égale à 15mm)

Description

Plaque de plâtre de type mono-parement de largeur 900 mm, haute dureté.

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 18S 90/250	3496250271234	2,5	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S 90/260	3496250255548	2,6	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S 90/280	3496250269705	2,8	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S 90/300	3496250253407	3	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S 90/300 Pal 4e	3496250253407	3	18	Pile de 34 plaques

Caractéristiques

Général

Aspect	Lisse
Produits de finition associés	Enduit et bande
Couleur	Jaune
Étiquetage sanitaire	A+
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier
Type de plaque	I
L'application visée	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique
Type de bord Placo	bord aminci
La plaque par destination	Plaques résistance mécanique

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	18 mm
Largeur de l'UB (m)	0,9 m
Poids au m ²	16,5 kg/m²
La dureté superficielle	HD

Composants

Composants essentiels plaque	Plâtre
------------------------------	---------------

Performances

Réaction au feu	A2-s1, d0
Perméance	1

Classement à l'humidité	Non applicable
Résistance thermique	0,05 m²·K/W
Pare vapeur	Non

Références

Numéro DOP	PL001
Référence de norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
N° ATEC	9/14-981*V2