


## TUPLEX

- Sous-couche avec barrière anti-humidité intégrée, idéale pour l'installation flottante de parquets et de sols stratifiés.
- Kährs Tuplex est constitué d'une couche supérieure à haute résistance à la vapeur, d'une couche inférieure perméable et de granulés de polystyrène flexibles solides intercalés entre les deux.
- Technologie de circulation d'air - Ventile et chasse l'humidité
- La résistance à la compression élevée de Kährs Tuplex garantit que la ventilation fonctionne sous charge.
- Barrière anti-humidité en polyéthylène avec chevauchement, y compris bande d'étanchéité pour installation sur sous-plancher avec HR jusqu'à 90%.
- Réduit le bruit d'impact et de batterie.
- Evite les irrégularités dans le sous-sol et augmente le confort de marche.
- Kährs Tuplex est facile à travailler, il est plat lorsqu'il est déployé en ligne droite.
- Résistance à l'âge > 50 ans



| Kährs Group Flooring | Impact Sound Improvement<br>$\Delta L_w$ (EN-ISO 140-8) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Parquet Floor 19 mm  | 17 dB                                                   |
| Parquet Floor 15 mm  | 18 dB                                                   |
| Parquet Floor 14mm   | 18 dB                                                   |
| Parquet Floor 13 mm  | 19 dB                                                   |
| Veneer Floor 10 mm   | 18 dB                                                   |
| Veneer Floor 7 mm    | 20 dB                                                   |

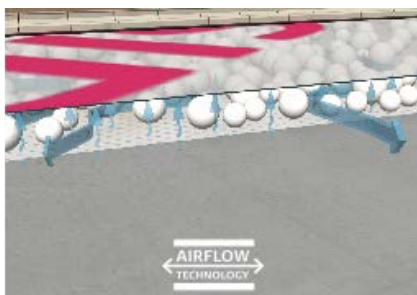

**Numéro Article :** 710142 (16,5 m<sup>2</sup>)  
710143 (33 m<sup>2</sup>)

### Données Technique :

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                  | Polyethylene, Polystyrene                 |
| <b>Epaisseur:</b>                 | 3,0 mm                                    |
| <b>M<sup>2</sup> par rouleau:</b> | 16,5 m <sup>2</sup> /33 m <sup>2</sup>    |
| <b>Largeur:</b>                   | 1100 mm                                   |
| <b>Longueur :</b>                 | 15 m/30 m                                 |
| <b>Surface poids :</b>            | 135 g/m <sup>2</sup>                      |
| <b>Impact Sound</b>               |                                           |
| <b>Amélioration:</b>              | $\Delta L_w = 17-20$ dB<br>(EN-ISO 140-8) |

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Resistance à la penetration de la vapeur:</b> | $\geq 2,0 \times 10^6$ s/m |
| <b>Isolation thermique:</b>                      | 0,080 m <sup>2</sup> K/W   |
| <b>Chevauchement de polyéthylène</b>             |                            |
| <b>Déjouer:</b>                                  | 200 mm                     |

