


## Mouchoir préformé – renforcement des angles

Réf. **IREN**

Armature préformée, prête à poser, destinée au renfort d'angles. Assure un traitement continu, sans rupture, aux angles des ouvertures et tous angles saillants à 90°.

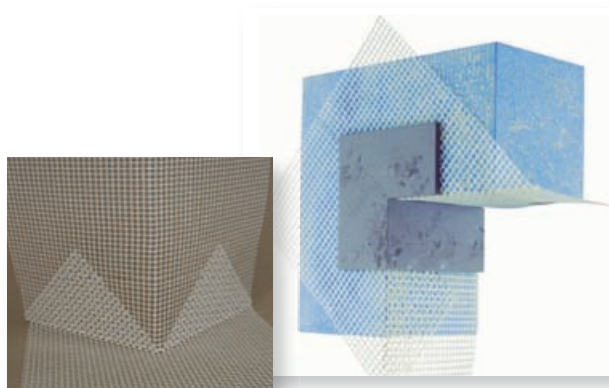

### RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	<b>IREN</b>
Unité de vente	Carton de 25 pièces


### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur	330 mm
Dimensions de la maille	4 X 4 mm
Diamètre fil	2 mm
Largeur retour	200 mm

## Armature prédécoupée en fibre de verre

Réf. **IRENFL**

Armature prédécoupée en fibre de verre, prête à poser, destinée au renfort d'angles des ouvertures. Évite la découpe d'un rouleau complet.

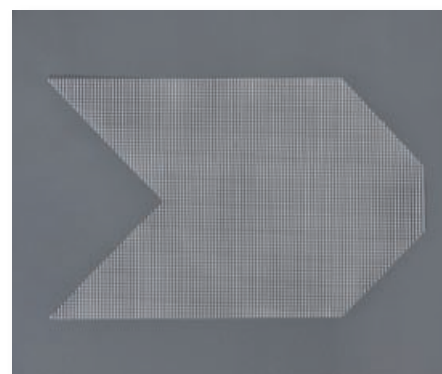

### RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	<b>IRENFL</b>
Unité de vente	Carton de 50 pièces

### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur	330 mm
Longueur	385 mm
Dimensions de la maille	4 X 4 mm