

E8455



Collection : JULY

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,1 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 - Ge5 - ACS 10 ACCLY103
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- Clapets anti-retour sur les alimentations
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE
- MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique
- CORPS TIÈDE : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : butée escamotable à 37°C et température maxi inférieure à 50° C.
- ÉCONOMIE D'EAU : butée escamotable à mi-débit

Dessin technique

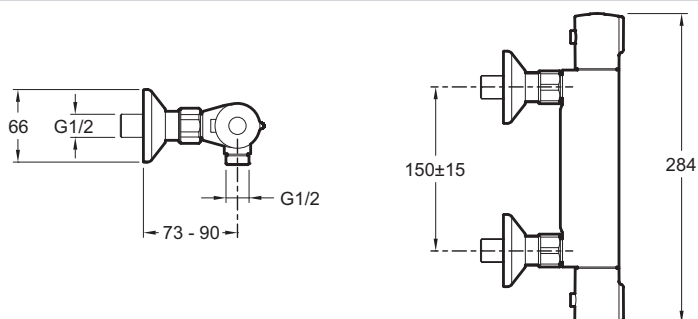

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E8455. Collection : JULY. POIDS : 2,1 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 - Ge5 - ACS 10 ACCLY103. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Economie d'eau. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. CORPS TIÈDE : Oui. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Clapets anti-retour sur les alimentations.