


GABIONS PRE-REMPPLIS

GABIONS PRE-REMPPLIS



UN VASTE CHOIX DE DIMENSIONS

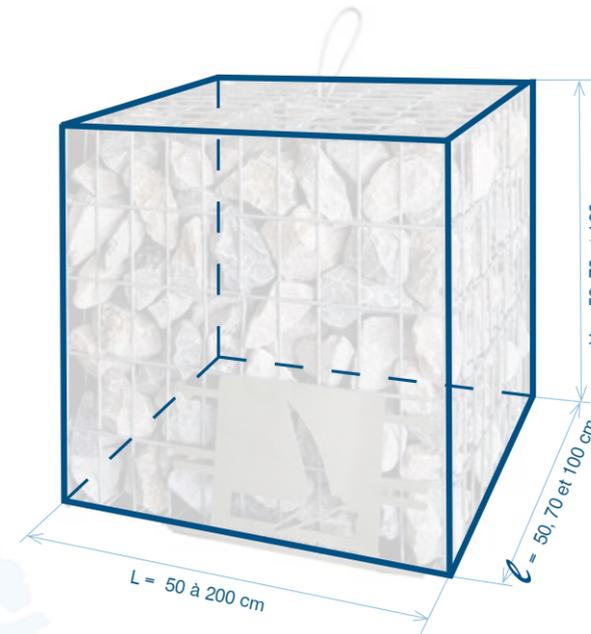

DIMENSIONS ⁽¹⁾ - cm			VOLUME m ³	POIDS MOYEN ⁽²⁾
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
50	50	50	0,125	230
100		50	0,25	460*
150		50	0,375	680
200		50	0,5	910*
100		70	0,35	640*
150		70	0,525	960
200		70	0,7	1280*
100		100	0,5	910*
150	70	100	0,75	1370
200		100	1	1825*
100		70	0,49	890
150		70	0,735	1340
200		70	0,98	1790*
100		100	0,7	1280
150		100	1,05	1910
200		100	1,4	2555
100	100	50	0,5	910
150		50	0,75	1370*
200		50	1	1825*
100		100	1	1825
150		100	1,5	2740*
200		100	2	3650*

Toutes ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Elles ne sauraient engager notre responsabilité. Nous n'offrons aucune garantie contre les contrefaçons et déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les pertes ou dommages éventuels, quelqu'ils soient, qui résulteraient directement ou indirectement de l'utilisation de telle information ou de tel produit.

(1) D'autres modules sont disponibles, nous consulter.

(2) Varie selon les pierres et le remplissage.

(*) Standard

UNE SOLUTION FIABLE, RAPIDE ET DURABLE POUR LES SOUTÈNEMENTS, AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET URBAINS, ECRANS ANTI BRUIT, BERGES...



RASCALAT



CAVET



GALINIÈRES



CACHET REVENDEUR

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES TECHNIQUES

SECURITE ET QUALITE

- Panneaux de fond nervurés > protection des élingues et sécurité renforcée,
- Levage intégré avec élingues métalliques certifiées (marquage CU et CMU) > traçabilité et sécurité,
- Vibro-compacté en carrière > remplissage et densité optimisés.

RAPIDITE ET SIMPLICITE

- Nervures et système de clavette > mise en œuvre facilitée > rendement amélioré,
- Rendements de pose exceptionnels > 60 à 90 modules/jour,
- Pas d'installation de chantier > économie et réactivité.

ESTHETIQUE

- Panneaux en maille 50x100 mm, fils 4,5 mm > remplissage homogène plus soigné et discrétion du grillage.

DURABILITE

- Protection anti-corrosion en nouvelle génération de galfan > durabilité exceptionnelle 8 à 12 fois supérieure à la galvanisation,
- Assemblage par agrafes inviolables.

DOMAINES D'APPLICATION

- Ecran anti-bruit / Protection des berges / Murs de soutènement / Jardins et aménagements paysagers
- Merlons et écrans pare-pierres / Renforcement, stabilisation de talus / Protection contre les avalanches
- Parements de remblai renforcés / Aménagements hydrauliques / Correction torrentielle
- Réalisations artistiques / Murs d'enceinte / Façade et habillage / Butées de glissement de terrain et beaucoup plus...

